КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ ON-OFF





Кассетные сплит-системы (компактные) в новом корпусе – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшпотолком видна только декоративная решетка – лицевая панель.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

MDCA6-12HRN1
MDCA6-18HRN1

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

MDOU3-12HN1-L
MDOU3-18HN1-L

ХЛАДАГЕНТ
R410A

УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10F(D), с держателем
в комплекте

ОПЦИИ:



Проводной пульт дистанционного управления KJR-29B1



Проводной пульт дистанционного управления KJR-12B



Проводной пульт дистанционного управления KJR-120A



Проводной пульт дистанционного управления KJR-150A



Проводной пульт дистанционного управления KJR-150B



Wi-Fi-модуль WF-60A1-C

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ


КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON-OFF


Модель			MDCA6-12HRN1	MDCA6-18HRN1
Пенель			T-MBQ4-03B	T-MBQ4-03B
Наружный блок			MDOU3-12HN1-L	MDOU3-18HN1-L
Номинальная холодопроизводительность		кВт	3.52	5.28
Номинальная теплопроизводительность		кВт	3.96	5.57
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	1.10	1.75
	Номинальный потребляемый ток	А	4.80	8.50
	EER / класс энергоэффективности		3.21 / A	3.01/ B
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	1.12	1.63
	Номинальный потребляемый ток	А	5.64	7.50
	COP / класс энергоэффективности		3.41 / B	3.41 / B
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.65	2.90
Максимальный потребляемый ток		А	8.00	15.00
Пусковой ток		А	25.00	38.00
Подключение электропитания			к внутреннему блоку	
Кабель питания		мм^2	3x2.5	3x2.5
Межблочный кабель		мм^2	5x2.5 + 2x1.5	5x2.5 + 2x1.5
Расход воздуха внутреннего блока		м^3/ч	729/605/530	720/630/570
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	43/39/37	45/42/38
Расход воздуха наружного блока		м^3/ч	2500	2500
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	56	58.5
Высота подъема встроенной дренажной помпой		мм	750	
Диаметр дренажной трубки		мм	25	25
Тип компрессора			ротационный	
Бренд компрессора			GMCC	GMCC
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	15 / 8	25 / 15
Хладагент	Тип		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	0.85	1.30
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	15	15
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 (-40*) ~ 43	-15 (-40*) ~ 43
	Нагрев	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Габариты блока (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570x245x570	570x245x570
	Панель	мм	620x50x620	620x50x620
	Наружный блок	мм	805x554x330	805x554x330
Габариты упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	715x295x640	715x295x640
	Панель	мм	715x115x700	715x115x700
	Наружный блок	мм	915x615x370	915x615x370
Вес нетто	Внутренний блок	кг	15.4	16.8
	Панель	кг	2.7	2.7
	Наружный блок	кг	32.3	37.8
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18.4	19.6
	Панель	кг	4.3	4.3
	Наружный блок	кг	34.9	40.4

* Эксплуатация в режиме охлаждения от -40 °C доступна с установленным зимним комплектом (опция).
Для обеспечения бесперебойной работы оборудования при температуре наружного воздуха ниже 0 °C необходимо оставлять зимний комплект подключенным к электропитанию.


ГАБАРИТЫ

MDCA6-12-18HRN1

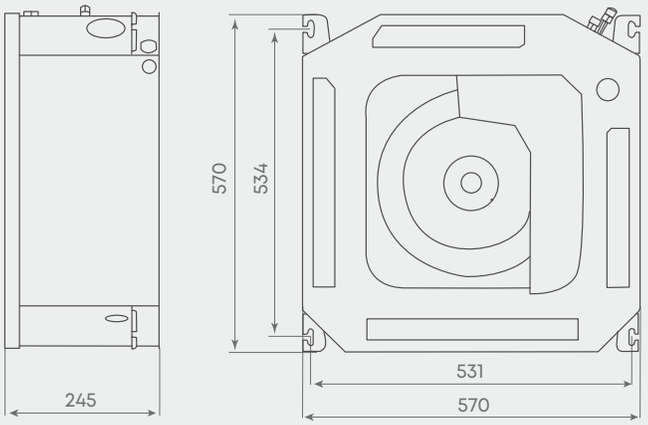

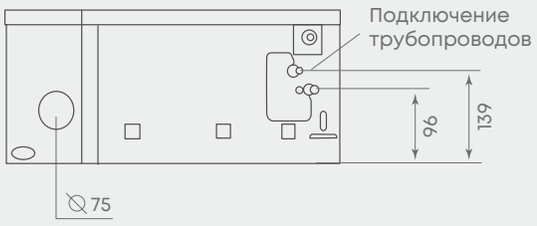


MDOU3-12-18HN1-L

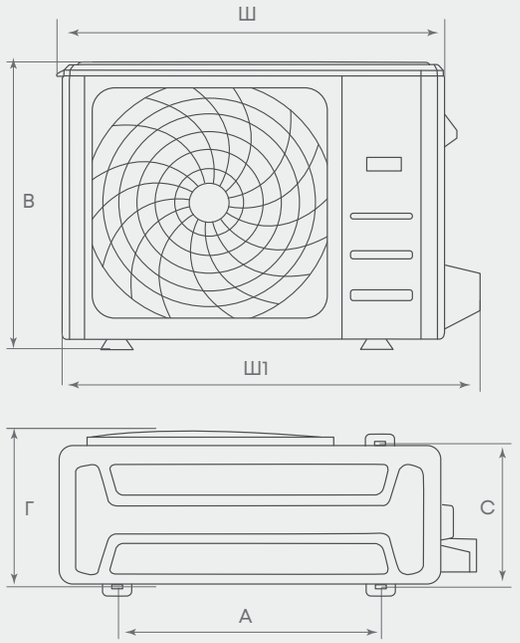

Модель		Ш	В	Г	Ш1	А	С
MDOU3-12HN1-L	мм	805	554	330	874	511	317
MDOU3-18HN1-L	мм	805	554	330	874	511	317

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

MDCA6-12-18HRN1

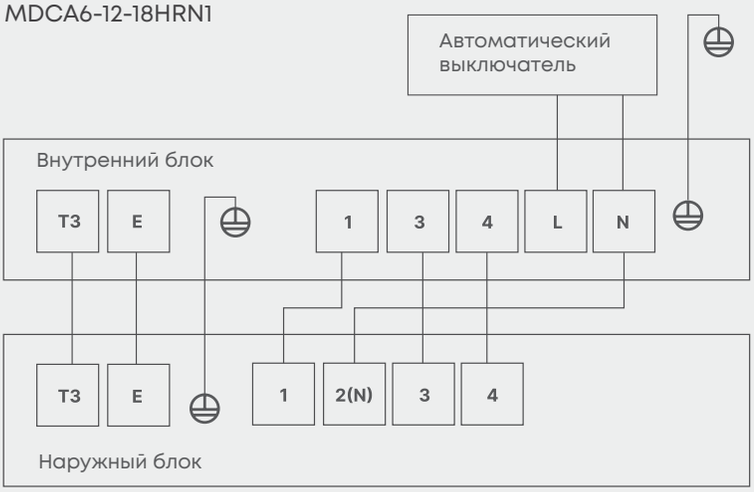

руководство по монтажу и эксплуа-тации