

# КОНСОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


## УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10A(B2S) с держателем  
в комплекте

Модель			MDFFI-12HRFN8	MDFFI-18HRFN8
Номинальная холодопроизводительность	кВт		3.51	4.97
Номинальная теплопроизводительность	кВт		3.80	5.27
Электропитание	В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	Вт		30	36
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч		650/580/490	780/690/600
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)		37/34/27/23	41/38/32/26
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Габариты блока	(Ш×В×Г)	мм	794×621×200	794×621×200
Габариты упаковки	(Ш×В×Г)	мм	865×719×280	865×719×280
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14.9	14.9
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18.8	18.8

## ГАБАРИТЫ

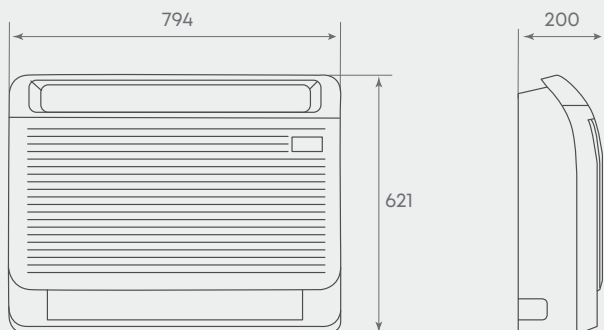



### **Здоровье и комфорт**

- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

### **Функциональность**

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-управление (опция)
- Автоматический перезапуск
- Датчик влажности
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

### **Эффективность**

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

### **Надежность**

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик