

INFINI INVERTER

УПРАВЛЕНИЕ




Беспроводной пульт дистанционного управления RG10A1(D2S) с держателем
в комплекте



Wi-Fi-модуль для удаленного управления
в комплекте

Модель			MDSAG-07HRFN8	MDSAG-09HRFN8	MDSAG-12HRFN8	MDSAG-18HRFN8	MDSAG-24HRFN8
Охлаждение	кВт		2.05	2.64	3.52	5.28	7.03
Нагрев	кВт		2.35	2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	В/Гц/ф		220-240/50/1				
Номинальная потребляемая мощность	Вт		23	23	23	36	62
Расход воздуха	м³/ч		460/330/260	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума	дБ(А)		37/32/22/20	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Габариты блока (Ш×В×Г)	мм		726×291×210	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм		790×375×270	790×375×270	905×355×290	1045×405×315	1155×415×315
Вес нетто	кг		8.0	8.0	8.7	11.2	13.6
Вес брутто	кг		10.7	10.7	11.4	14.2	17.4

ГАБАРИТЫ

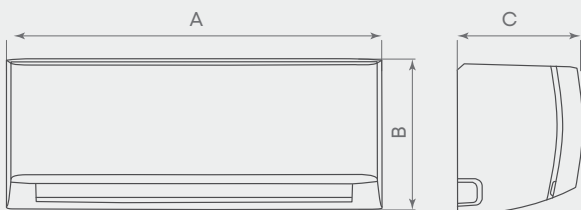

Модель		MDSAG-07HRFN8	MDSAG-09HRFN8	MDSAG-12HRFN8	MDSAG-18HRFN8	MDSAG-24HRFN8
A	мм	726	726	835	969	1083
B	мм	291	291	295	320	336
C	мм	210	210	208	241	244



Midea

Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air Magic
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-модуль в комплекте
- Автоматический перезапуск
- Бесступенчатая регулировка скорости
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

Эффективность

- 3D DC-Inverter (ERP)
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик