

# INFINI LOFT INVERTER

## УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10A1(N2S) с держателем

в комплекте




Wi-Fi-модуль для удаленного управления

в комплекте

Модель		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8	
Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03	
Нагрев	кВт	2.92	3.81	5.57	7.33	
Электропитание	В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Номинальная потребляемая мощность	Вт	23	23	36	62	
Расход воздуха	м³/ч	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	
Уровень шума	дБ(А)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Габариты блока (Ш×В×Г)	мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244	
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	790×270×375	905×355×290	1045×405×315	1155×415×315	
Вес нетто	кг	8	8.7	11.2	13.6	
Вес брутто	кг	10.5	11.5	15.3	18.2	

## ГАБАРИТЫ

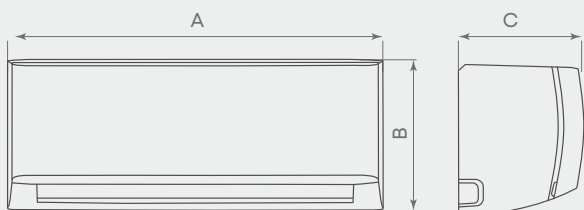

Модель		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8
A	мм	726	835	969	1083
B	мм	291	295	320	336
C	мм	210	208	241	244



## Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air Magic
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

## Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-модуль в комплекте
- Автоматический перезапуск
- Бесступенчатая регулировка скорости
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

## Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

## Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик