КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 5,6 до 56 кВт

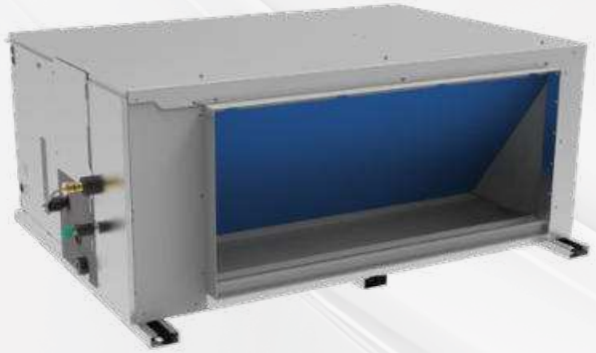



УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-56D3VR12D	MDVI3-71D3VR12D	MDVI3-80D3VR12D	MDVI3-90D3VR12D	MDVI3-112D3VR12D	MDVI3-125D3VR12D	MDVI3-140D3VR12D	MDVI3-160D3VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.159			0.196	0.248	0.252	0.284	0.339
Расход воздуха		м³/ч	884~1360			975~1500	1391~2140	1398~2150	1560~2400	1690~2600
Внешнее статическое давление		Па	80 (0-250)					100 (0-250)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~39			31~40	32~41	33~41	34~43	35~44
Уровень шума			47~59			50~63	52~63	54~66	55~67	57~68
Размер	Ш x В x Г	мм	1050x299x750				1400x299x750			
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1215x359x890				1565x359x890			
Вес нетто /брутто		кг	35 / 38.5				44.5 / 48.5	46.5 / 50.5		
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)						
	Газ		12.7 (1/2)	15.9 (5/8)						
	Дренажная труба (НД)	мм	25							

Модель			MDVI3-200D3VR12D	MDVI3-224D3VR12D	MDVI3-252D3VR12D	MDVI3-280D3VR12D	MDVI3-335D3VR12D	MDVI3-400D3VR12D	MDVI3-450D3VR12D	MDVI3-560D3VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	20.0	22.4	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	56.0
	Нагрев		22.5	25.0	26.0	31.5	38.0	45.0	56.0	63.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.78				0.81	1.85		2.03
Расход воздуха		м³/ч	2820~4700					4500~7500		5040~8400
Внешнее статическое давление		Па	200 (0-400)					300 (0-400)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~51				43~52	48~58		49~59
Уровень шума			62~74				61~74	67~79		69~81
Размер	Ш x В x Г	мм	1300x580x900					1850x580x900		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1530x730x1060					2080x730x1060		
Вес нетто /брутто		кг	125 / 150				128 / 153	166 / 204		170 / 208
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)			15.9 (5/8)		
	Газ		19.05 (3/4)		22.23 (7/8)		25.4 (1)	28.57 (1'1/8)		
	Дренажная труба (НД)	мм	25							

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении