НАПОЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ БЛОКИ (FS3)

Гарантия 3 года

От 2,2 до 8 кВт

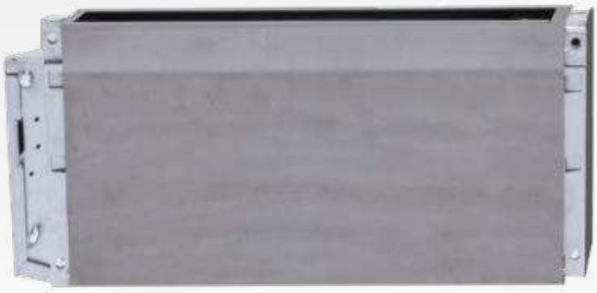



УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-22FS3VR12D	MDVI3-28FS3VR12D	MDVI3-36FS3VR12D	MDVI3-45FS3VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	Нагрев		2.4	3.2	4	5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.035		0.041	0.046
Расход воздуха		м³/ч	426~473		408~524	483~636
Внешнее статическое давление		Па	0-60			
Уровень звукового давления		дБ(А)	30.5~34.5		31~36.5	30~37
Размер	Ш х В х Г	мм	915x470x200			1133x470x200
Размер в упаковке	Ш х В х Г		985x555x255			1205x555x255
Вес нетто /брутто		кг	16.3 / 20.0		16.9 / 20.7	20.0 / 24.4
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			
	Газ		12.7 (1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	18.5			

Модель			MDVI3-56FS3VR12D	MDVI3-71FS3VR12D	MDVI3-80FS3VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	5.6	7.1	8
	Нагрев		6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.047	0.057	0.064
Расход воздуха		м³/ч	624~781	739~928	
Внешнее статическое давление		Па	0-60		
Уровень звукового давления		дБ(А)	31.5~36.5	34.5~40.5	
Размер	Ш х В х Г	мм	1253x566x200		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1325x650x255		
Вес нетто /брутто		кг	24.3/30.0	26.1/31.8	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	
	Газ		12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	18.5		

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении