НАРУЖНЫЕ БЛОКИ VRF СЕРИИ VCmax







DC-inverter
Гарантия 3 года

Только охлаждение
от 22,4 кВт до 255 кВт

Наружные блоки VRF-системы серии VCmax представлены блоками модульного исполнения от 22,4 до 85 кВт. В одну систему можно объединять до трех модулей, таким образом, максимальная холодопроизводительность системы составит 255 кВт. VRF-система сочетает в себе такие инновационные технологии как HyperLink, ShieldBox, SuperSense. Это надежное и современное решение также обеспечивает существенное снижение финансовых затрат по сравнению с системами «холод-тепло».

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: VRF И ККБ

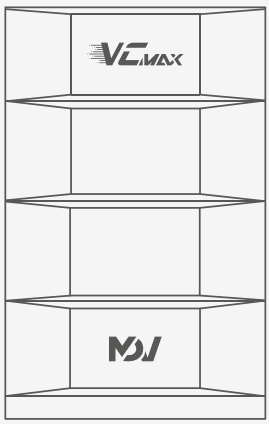

VCMAX - УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ И МНОГОКОНТУРНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

Большие допустимые длины трасс и перепады высот позволяют разместить наружные и внутренние блоки на значительном расстоянии друг от друга. А при использовании наружного блока в качестве ККБ вентиляционную установку можно разместить в непосредственной близости от обслуживаемых помещений и существенно сэкономить на прокладке протяженных воздуховодов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDVO-VCM224V2R1A	MDVO-VCM280V2R1A	MDVO-VCM335V2R1A	MDVO-VCM400V2R1A	MDVO-VCM450V2R1A	MDVO-VCM500V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	4.8	6.8	8.8	9.7	12.3	13.4
	EER	Вт/Вт	4.65	4.14	3.81	4.12	3.67	3.74
Компрессор	Тип		GMCC EVI DC-inverter					
	Количество		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	12600		13500	15600		16500
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	58	60		61	62
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	7.4			8.4		10
Размер	Ш х В х Г	мм	940x1760x825					
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1010x1945x890					
Вес нетто		кг	185			200		212
Вес брутто		кг	200			215		232
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7			15.9		
	Газовая труба	мм (дюйм)	25.4			28.6		
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26	29
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50 - 100					

Модель			MDVO-VCM560V2R1A	MDVO-VCM615V2R1A	MDVO-VCM670V2R1A	MDVO-VCM730V2R1A	MDVO-VCM785V2R1A	MDVO-VCM850V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	56	61.5	67	73	78.5	85
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	17.4	17.3	19.0	19.4	22.3	26.4
	EER	Вт/Вт	3.21	3.55	3.52	3.76	3.52	3.22
Компрессор	Тип		GMCC EVI DC-inverter					
	Количество		1			2		
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1	2				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	16500	21500		22000		
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63		64			
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	10	12.8		15.4		
Размер	Ш х В х Г	мм	940x1760x825	1340x1760x825				
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1010x1945x890	1410x1945x890				
Вес нетто		кг	225	260		325		
Вес брутто		кг	245	285		350		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9	19.1		22.2		
	Газовая труба	мм (дюйм)	28.6	31.8				
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	33	36	39	43	46	50
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50 - 100					