НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
МИНИ-VRF СЕРИИ V6 MINI D

ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ



8 кВт



10-12 кВт



14-17,5 кВт

DC-inverter
Гарантия 3 года

от 8 кВт до 17,5 кВт

Модельный ряд наружных блоков мини-VRF V6 mini представлен одновентиляторными блоками с боковым выбросом воздуха производительностью от 8 до 17,5 кВт. Блоки могут устанавливаться на кронштейнах на фасаде здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАДЕЖНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ

Технология для охлаждения электрического блока управления снижает среднюю температуру компонентов примерно на 8 градусов, гарантируя стабильную и безопасную работу системы управления даже при температуре наружного воздуха +55 °C.

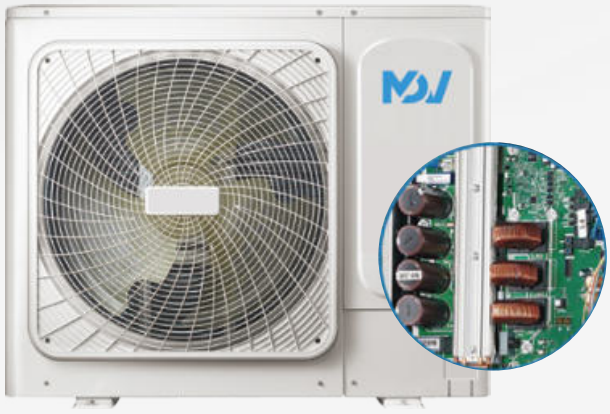

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

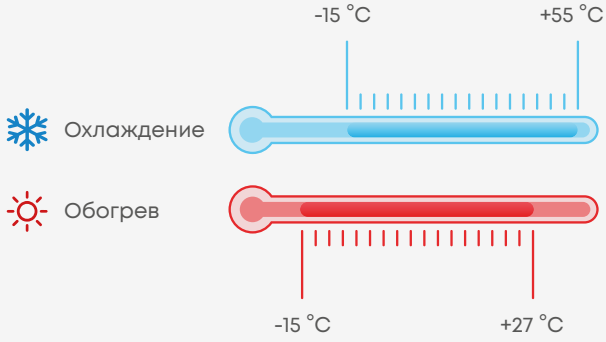

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MDVO-Mi80V2R1D(D)	MDVO-Mi100V2R1D(D)	MDVO-Mi120V2R1D(D)	MDVO-Mi140V2R1D(D)	MDVO-Mi160V2R1D(D)	MDVO-Mi180V2R1D(D)
Производительность	Охлаждение	кВт	8	10	12	14	15.5	17.5
	Нагрев		9	12	14	16	18	19.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	2.00	2.55	3.10	3.75	4.80	5.20
	EER	Вт/Вт	4.00	3.92	3.87	3.73	3.23	3.37
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	1.95	2.97	3.45	3.85	4.65	5.00
	COP	Вт/Вт	4.62	4.04	4.06	4.16	3.87	3.90
Компрессор	Тип		DC инвертор					
	Количество		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1					
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	3700	5200	5000	5200	5000	5300
	Уровень звукового давления	дБ(А)	54		56			57
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	1.7	2.3	2.4	3.1	3.6	4.6
Размер	Ш x В x Г	мм	910x712x426	950x840x440				1040x865x523
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1045x810x485	1025x950x510				1120x980x560
Вес нетто		кг	49.0	59.5	63.0	75.0	77.5	91.0
Вес брутто			53.0	66.5	70.0	82.0	84.5	99.0
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)
	Газовая труба		15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	19.1 (3/4)	19.1 (3/4)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15~55					
	Нагрев		-15~27					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	4	6	7	8	9	
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	45~130					

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.
*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении

VRF-СИСТЕМА СЕРИИ V6 mini D НА САЙТЕ MDV:

ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.