НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
VRF СЕРИИ VCmax







DC-inverter
Гарантия 3 года

Только охлаждение
от 22,4 кВт до 255 кВт

ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ

Наружные блоки VRF-системы серии VCmax представлены блоками модульного исполнения от 22,4 до 85 кВт. В одну систему можно объединять до трех модулей, таким образом, максимальная холодопроизводительность системы составит 255 кВт. VRF-система сочетает в себе такие инновационные технологии как HyperLink, ShieldBox, SuperSense. Это надежное и современное решение также обеспечивает существенное снижение финансовых затрат по сравнению с системами «холод-тепло».

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: VRF И ККБ

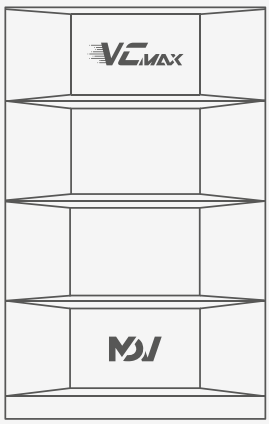

VCMAX - УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ И МНОГОКОНТУРНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

Большие допустимые длины трасс и перепады высот позволяют разместить наружные и внутренние блоки на значительном расстоянии друг от друга. А при использовании наружного блока в качестве ККБ вентиляционную установку можно разместить в непосредственной близости от обслуживаемых помещений и существенно сэкономить на прокладке протяженных воздуховодов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDVO-VCM224V2R1A	MDVO-VCM280V2R1A	MDVO-VCM335V2R1A	MDVO-VCM400V2R1A	MDVO-VCM450V2R1A	MDVO-VCM500V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	4.8	6.8	8.8	9.7	12.3	13.4
	EER	Вт/Вт	4.65	4.14	3.81	4.12	3.67	3.74
Компрессор	Тип		GMCC EVI DC-inverter					
	Количество		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	12600		13500	15600		16500
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	58	60		61	62
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	7.4			8.4		10
Размер	Ш х В х Г	мм	940x1760x825					
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1010x1945x890					
Вес нетто		кг	185			200		212
Вес брутто		кг	200			215		232
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)			15.9 (5/8)		
	Газовая труба	мм (дюйм)	25.4 (1)			28.6 (1'1/8)		
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26	29
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

Модель			MDVO-VCM560V2R1A	MDVO-VCM615V2R1A	MDVO-VCM670V2R1A	MDVO-VCM730V2R1A	MDVO-VCM785V2R1A	MDVO-VCM850V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	56	61.5	67	73	78.5	85
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	17.4	17.3	19.0	19.4	22.3	26.4
	EER	Вт/Вт	3.21	3.55	3.52	3.76	3.52	3.22
Компрессор	Тип		GMCC EVI DC-inverter					
	Количество		1			2		
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1	2				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	16500	21500		22000		
	Уровень звукового давления	дБ(А)	63		64			
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	10	12.8		15.4		
Размер	Ш х В х Г	мм	940x1760x825	1340x1760x825				
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1010x1945x890	1410x1945x890				
Вес нетто		кг	225	260		325		
Вес брутто		кг	245	285		350		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)	19.1 (3/4)		22.2 (7/8)		
	Газовая труба	мм (дюйм)	28.6 (1 1/8)	31.8 (1 1/4)				
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	33	36	39	43	46	50
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					