НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

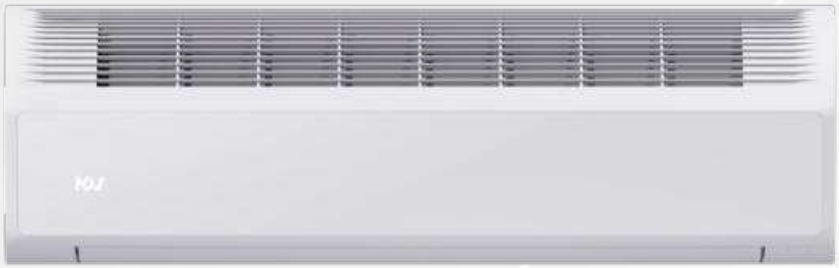



УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1.5 до 8 кВт

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-At05WMVR12D	MDVI3-At07WMVR12D	MDVI3-At09WMVR12D	MDVI3-At12WMVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		1.7	2.4	3.2	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.018	0.021	0.024	0.027
Расход воздуха		м³/ч	340~460	340~500	340~540	340~580
Уровень звукового давления		дБ(А)	27~32	27~33	28~35	28~37
Уровень шума		дБ(А)	40~45	40~46	42~50	44~54
Размер	Ш х В х Г	мм	750×295×265			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		875×385×360			
Вес нетто /брутто		кг	9.5/12.8		10.4/13.8	
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)			
	Газ		12.7(1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	16			

Модель			MDVI3-At15WMVR12D	MDVI3-At18WMVR12D	MDVI3-At24WMVR12D	MDVI3-At28WMVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		5	6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.04	0.05	0.065
Расход воздуха		м³/ч	410~720	410~860	660~1220	660~1380
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~37	29~41	32~44	32~45
Уровень шума		дБ(А)	44~54	44~56	46~58	46~60
Размер	Ш х В х Г	мм	950×295×265		1200×295×265	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1075×385×360		1315×385×360	
Вес нетто /брутто		кг	11.9/15.6		15/18	
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)		9.52(3/8)	
	Газ		12.7(1/2)		15.88(5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	16			