Кассетный однопоточный блок

PMFY-VBM-E

охлаждение-нагрев: 2,2–4,5 кВт




декоративная панель
PMP-40BM

Описание прибора

- Компактный и изящный дизайн.
- Встроенный дренажный насос (напор 600 мм водяного столба).
- Низкий уровень шума.
- Воздушный фильтр в комплекте.



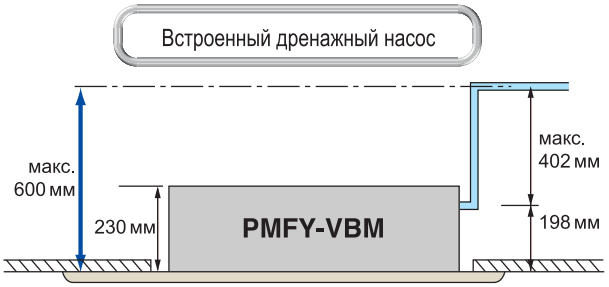

Параметр / Модель		PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Декоративная панель		**PMP-40BM**			
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность (охлаждение-нагрев)	кВт	0,042	0,044		0,054
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	$м^3$/ч	390 - 432 - 480 - 522	438 - 480 - 516 - 558		462 - 522 - 582 - 642
Уровень звукового давления (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27 - 30 - 33 - 35	32 - 34 - 36 - 37		33 - 35 - 37 - 39
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)				
Вес	кг				
Габариты (ШхДхВ)	мм		812x395x230		
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,20	0,21		0,26
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний диаметр 26 (1)		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	**PMP-40BM**	Декоративная панель (1000x470x30)

хладагент
R410A