



НОВИНКА
2015

декоративные панели
SLP-2AAW
SLP-2ALW

Кассетный четырехпоточный блок PLFY-VCM-E3 для подвесного потолка 600×600


охлаждение-нагрев: 1,7–4,5 кВт

Описание прибора

- Соответствует стандартной ячейке потолка 600×600.
- Встроенный дренажный насос.
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Модели PLFY-P VCM-E3 оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.



соответствует стандартной
ячейке потолка 600×600

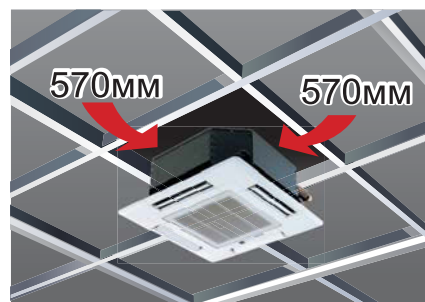

Параметр / Модель		PLFY-P15VCM-E3	PLFY-P20VCM-E3	PLFY-P25VCM-E3	PLFY-P32VCM-E3	PLFY-P40VCM-E3
Декоративная панель		SLP-2AAW или SLP-2ALW				
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,04/0,02	0,04/0,02	0,05/0,03	0,05/0,03	0,05/0,03
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	480-510-540	480-540-600		480-540-660	
Уровень звукового давления (низк-сред-выс)	дБ(А)	28-30-31	28-31-35	28-31-37	29-33-38	30-34-39
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)					
Вес блока (панель)	кг	15 (3,0)	15 (3,0)	15 (3,0)	16,5 (3,0)	16,5 (3,0)
Габариты (ШхДхВ)	мм	570х570х208 (панель 650х650х20)				
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Рабочий ток	А	0,19	0,23		0,28	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)				
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)				
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)				
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	SLP-2AAW	Декоративная панель
2	SLP-2ALW	Декоративная панель со встроенным ИК-приемником (только для моделей модификации PLFY-P15/20/25/32/40VCM-E2 и выше).

хладагент
R410A