


**PEFY-VMS1-E**

НИЗКОГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

**CITY MULTI****1,7-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.

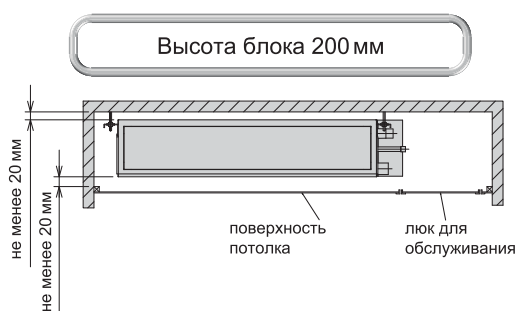

| Параметр / Модель                              |            | PEFY-<br>P15VMS1-E | PEFY-<br>P20VMS1-E                                                  | PEFY-<br>P25VMS1-E | PEFY-<br>P32VMS1-E | PEFY-<br>P40VMS1-E | PEFY-<br>P50VMS1-E | PEFY-<br>P63VMS1-E |              |                    |
|------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Холодопроизводительность                       |            | кВт                | 1,7                                                                 | 2,2                | 2,8                | 3,6                | 4,5                | 5,6                | 7,1          |                    |
| Теплопроизводительность                        |            | кВт                | 1,9                                                                 | 2,5                | 3,2                | 4,0                | 5,0                | 6,3                | 8,0          |                    |
| Потребляемая<br>мощность                       | охлаждение | кВт                | 0,05                                                                | 0,05               | 0,06               | 0,07               | 0,07               | 0,09               | 0,09         |                    |
|                                                | нагрев     | кВт                | 0,03                                                                | 0,03               | 0,04               | 0,05               | 0,05               | 0,07               | 0,07         |                    |
| Расход воздуха (мин-макс)                      |            | м³/ч               | 300-360-420                                                         | 330-390-480        | 330-420-540        | 360-480-600        | 480-570-660        | 570-660-780        | 720-840-990  |                    |
| Статическое давление                           |            | Па                 | 5-15-35-50                                                          | 5-15-35-50         | 5-15-35-50         | 5-15-35-50         | 5-15-35-50         | 5-15-35-50         | 5-15-35-50   |                    |
| Уровень звукового давления<br>(низк-средн-выс) |            | дБ(А)              | 22-24-28                                                            | 23-25-29           | 24-26-30           | 24-27-32           | 28-30-33           | 30-32-35           | 30-33-36     |                    |
| Уровень звуковой мощности (макс)               |            | дБ(А)              | 51,3                                                                | 52,6               | 53,4               | 56,0               | 56,0               | 59,1               | 59,2         |                    |
| Вес                                            |            | кг                 | 19,0                                                                | 19,0               | 19,0               | 20,0               | 24,0               | 24,0               | 28,0         |                    |
| Размеры Ш×Д×В                                  |            | мм                 | 790×700×200                                                         | 790×700×200        | 790×700×200        | 790×700×200        | 990×700×200        | 990×700×200        | 1190×700×200 |                    |
| Электропитание                                 |            | В, ф, Гц           | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц                                            |                    |                    |                    |                    |                    |              |                    |
| Рабочий ток                                    | охлаждение | А                  | 0,42                                                                | 0,47               | 0,50               | 0,50               | 0,56               | 0,67               | 0,72         |                    |
|                                                | нагрев     | А                  | 0,31                                                                | 0,36               | 0,39               | 0,39               | 0,45               | 0,56               | 0,61         |                    |
| Диаметр труб                                   | жидкость   | мм (дюйм)          | 6,35 (1/4), пайка                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |              | 9,52 (3/8), пайка  |
|                                                | газ        | мм (дюйм)          | 12,7 (1/2), пайка                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |              | 15,88 (5/8), пайка |
| Диаметр дренажа                                |            | мм (дюйм)          | наружный Ø32 (1-1/4)                                                |                    |                    |                    |                    |                    |              |                    |
| Завод (страна)                                 |            |                    | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |                    |                    |                    |                    |                    |              |                    |

## Примечания:

- В заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 15 Па.
- Внутренний блок PEFY-P15VMS1-E может быть подключен только к наружным блокам серии Y(S)HM и более поздним модификациям.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

|   | Наименование | Описание                                                                  |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | РАС-KE70HS-E | Комплект для переноса блока управления на стену рядом с внутренним блоком |