



3D I-see Sensor  
Опция

декоративная панель  
**SLP-2FAL**

КАССЕТНЫЙ БЛОК (4 ПОТОКА)

**PLFY-VFM-E**

ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 600×600 мм

**CITY MULTI**


(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **1,7–5,6 кВт**

## ОПИСАНИЕ

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Предусмотрены следующие опциональные пульты управления: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-40MAA (проводной полнофункциональный), PAR-FL32MA (беспроводной) и PAR-SL100A-E (беспроводной полнофункциональный).
- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA с поддержкой датчика «I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.
- Беспроводный пульт управления PAR-SL100A-E обеспечивает точность установки температуры 0,5°C, оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер. С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
- Воздушный фильтр в комплекте.

### Горизонтальный поток

Горизонтальное распространение воздушного потока  
исключает попадание на людей охлажденного воздуха

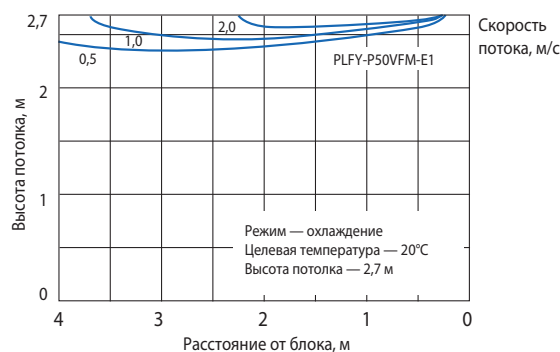

| Параметр / Модель                          |           | PLFY-P15VFM-E1                                                      | PLFY-P20VFM-E1 | PLFY-P25VFM-E1 | PLFY-P32VFM-E1 | PLFY-P40VFM-E1 | PLFY-P50VFM-E1 |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Декоративная панель                        |           | SLP-2FAL                                                            |                |                |                |                |                |
| Холодопроизводительность                   | кВт       | 1,7                                                                 | 2,2            | 2,8            | 3,6            | 4,5            | 5,6            |
| Теплопроизводительность                    | кВт       | 1,9                                                                 | 2,5            | 3,2            | 4,0            | 5,0            | 6,3            |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)  | кВт       | 0,02/0,02                                                           | 0,02/0,02      | 0,02/0,02      | 0,02/0,02      | 0,03/0,03      | 0,04/0,04      |
| Расход воздуха (низк-сред-выс)             | м³/ч      | 390-450-480                                                         | 390-450-510    | 390-480-540    | 420-480-570    | 450-540-660    | 540-660-780    |
| Уровень звукового давления (низк-сред-выс) | дБ(А)     | 26-28-30                                                            | 26-29-31       | 26-30-33       | 26-30-34       | 28-33-39       | 33-39-43       |
| Уровень звуковой мощности (макс)           | дБ(А)     |                                                                     |                |                |                |                |                |
| Вес блока (панель)                         | кг        | 14,0 (3,0)                                                          |                |                | 15,0 (3,0)     |                |                |
| Размеры Ш×Д×В                              | мм        | 570×570×245 (панель 625×625×10)                                     |                |                |                |                |                |
| Электропитание                             | В, ф, Гц  | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц                                            |                |                |                |                |                |
| Рабочий ток (охлаждение/нагрев)            | А         | 0,19/0,14                                                           | 0,21/0,16      | 0,22/0,17      | 0,23/0,18      | 0,28/0,23      | 0,40/0,35      |
| Диаметр труб: жидкость                     | мм (дюйм) | 6,35 (1/4), вальцовка                                               |                |                |                |                |                |
| Диаметр труб: газ                          | мм (дюйм) | 12,7 (1/2), вальцовка                                               |                |                |                |                |                |
| Диаметр дренажа                            | мм (дюйм) | наружный Ø32 (1-1/4) (подключается ПБХ-труба типоразмера VP-25)     |                |                |                |                |                |
| Завод (страна)                             |           | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |                |                |                |                |                |

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

|   | Наименование | Описание                                                                                               |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SLP-2FAL     | Декоративная панель со встроенным ИК-приемником                                                        |
| 2 | PAC-SF1ME-E  | Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели                                                              |
| 3 | PAR-SL100A-E | ИК-пульт управления с расширенными возможностями (только для моделей модификации PLFY-P VFM-E1 и выше) |