

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

MLZ-KP VF

КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
(1 ПОТОК)

2,5–5,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Обновление
2022

декоративная панель
MLP-444W




ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков SUZ-M, а также мультисистем MXZ и PUMY-(S)P.
- Применяются в помещениях, где недостаточно места для установки настенных внутренних блоков.
- Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания.
- Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево.
- Высота блока — 185 мм.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KP25/35/50VF).
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба.
- Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.

наружный блок




внутренний блок

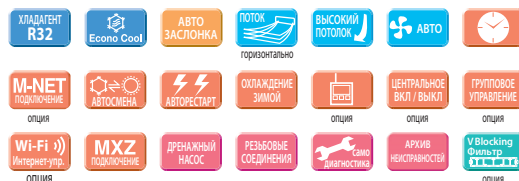


Не требуется сервисный люк

Все операции по обслуживанию прибора могут быть выполнены через декоративную панель.



Управление воздушным потоком

Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока могут устанавливаться в требуемое положение с помощью пульта управления.

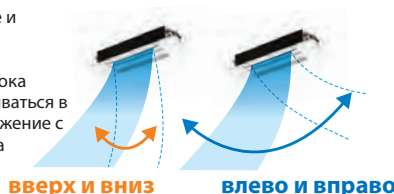

Высота прибора 185 мм

Для установки кассетного блока MLZ требуемая высота запотолочного пространства составляет около 190 мм.




СПЛИТ-СИСТЕМА С КАНАЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)			MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Декоративная панель			MLP-444W		
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	2,5 (1,4 - 3,2)	3,5 (0,8 - 3,9)	5,0 (1,7 - 5,6)
	Потребляемая мощность	кВт	0,59	0,94	1,38
	Сезонная энергоэффективность SEER		6,2 (A++)	7,0 (A++)	6,7 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	27-31-34-38	27-32-36-40	29-36-41-47
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	52	53	59
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	45	48	48
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	59	64
Нагрев	Расход воздуха ВБ	м³/ч	360-432-480-528	360-438-504-564	360-498-588-684
	Производительность	кВт	3,2 (1,4 - 4,2)	4,1 (1,1 - 4,9)	6,0 (1,7 - 7,2)
	Потребляемая мощность	кВт	0,80	1,10	1,86
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,4 (A+)	4,6 (A++)	4,3 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	26-27-34-37	29-32-36-40	26-37-42-48
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	48	49
	Расход воздуха ВБ	м³/ч	360-420-492-552	360-462-528-594	360-528-618-708
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	59	94	138
	Размеры панели: Ш×Д×В	мм	424×1200×24		
	Размеры блока: Ш×Д×В	мм	360×1102×185		
	Диаметр дренажа	мм	VP20 (наружный диаметр дренажной трубы 26 мм)		
	Вес	кг	15,5 (+ декоративная панель 3,5 кг)		
Наружный блок (НБ)			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Максимальный рабочий ток			6,8	8,5	13,5
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		
Фреоновый провод между блоками	длина	м	20		
	перепад высот	м	12		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		–10 ~ +46°C по сухому термометру		
	нагрев		–10 ~ +24°C по сухому термометру (–11 ~ +18°C по влажному термометру) ¹		
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	800×285×550		
	Вес	кг	30	35	41

Размеры внутренних блоков

MLZ-KP25/35/50VF


Ед. изм.: мм

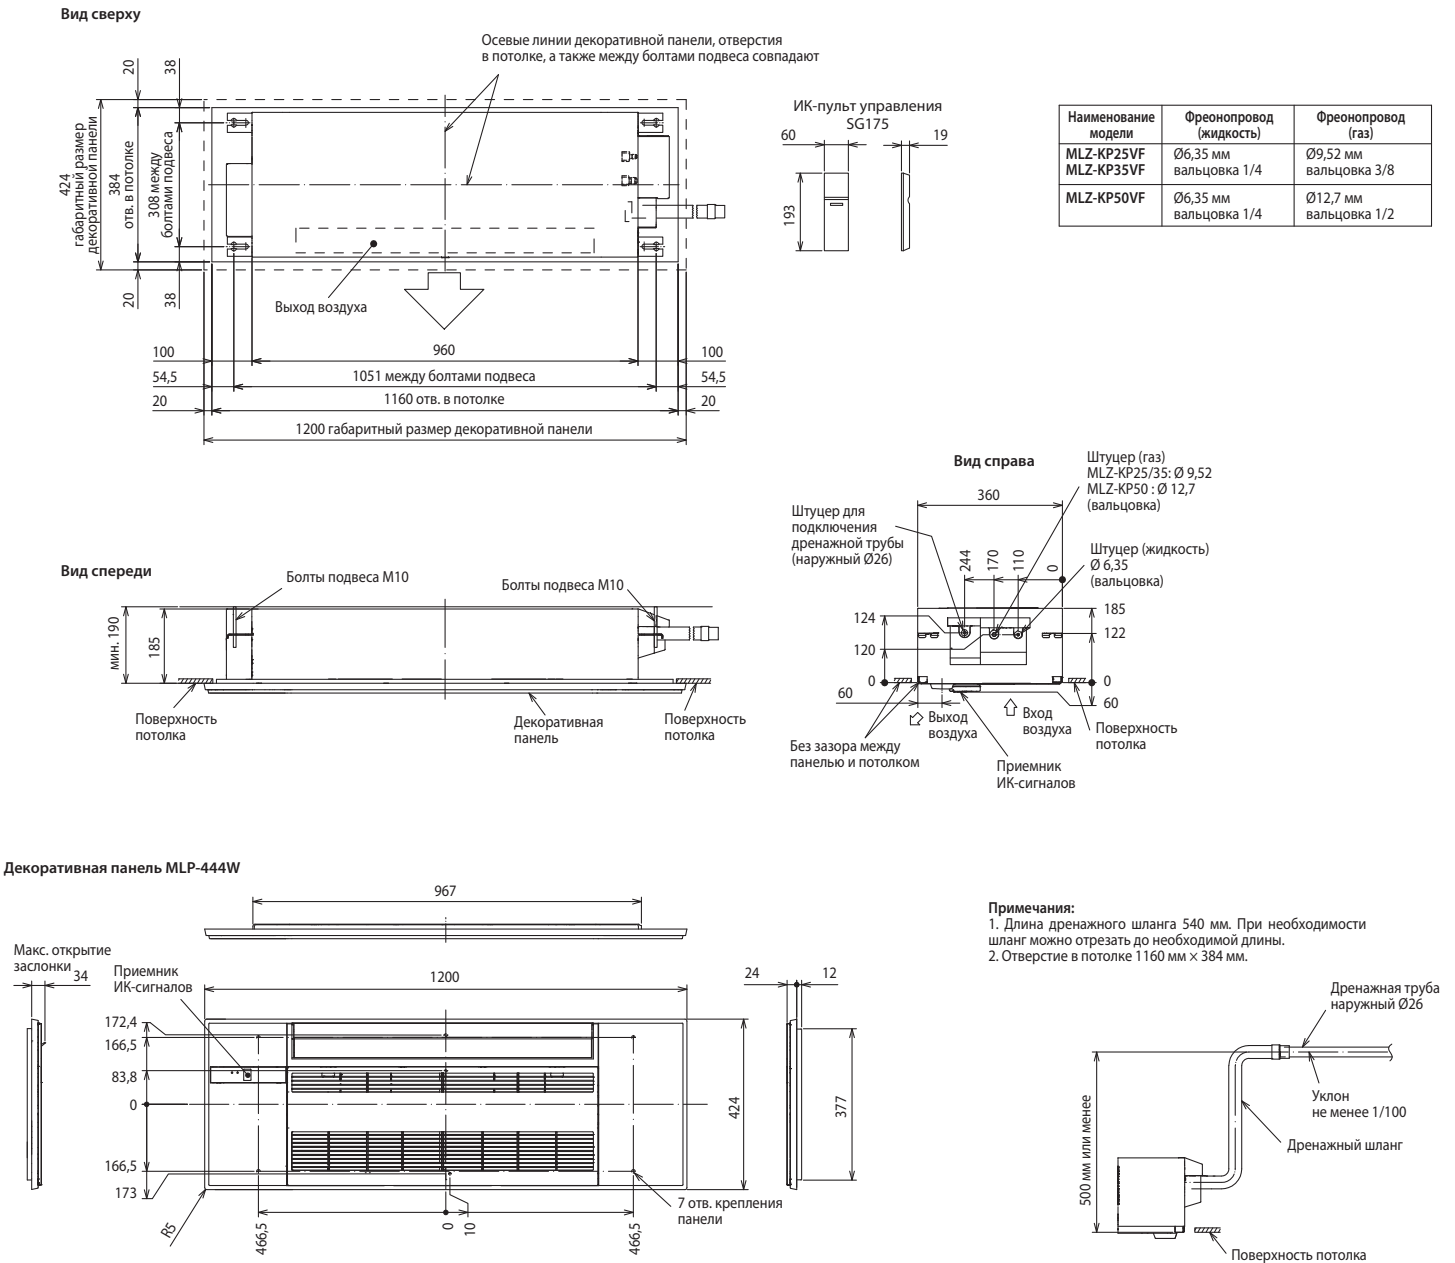

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MLP-444W	Декоративная панель с ИК-приемником
2	MAC-2470FT-E	Сменный бактерицидный противовирусный фильтр с ионами серебра V Blocking (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	PAR-41MAR	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-497IF-E)
4	PAC-YT52CRA	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-497IF-E)
5	PAR-CT01MAR-PB/SB	Сенсорный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-497IF-E)
6	MAC-1300RC-E	Настенный держатель для пульта управления (цвет: белый)
7	MAC-334IF-E	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для проводного пульта управления и подключения внешних цепей управления и контроля.
8	MAC-497IF-E	Конвертер для подключения проводного пульта управления
9	MAC-587IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
10	INKNXMIT0011000	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	INMB5MIT0011000	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	INBACMIT0011100	Конвертер для подключения в сеть BACnet

Наружные блоки

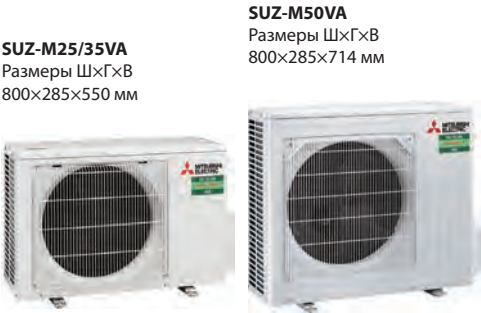

Размерные чертежи наружных блоков SUZ представлены в разделе «Бытовые сплит-системы «М-серии» — напольный блок».