

R410A

INVERTER

КАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАТОНКИЙ, СЕРИЯ **FDQS** ▾ ▾ ▾



FDQS22/28/36/45/56KXE6


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

■ УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН



Ультратонкий дизайн и вес всего в 30 кг позволяют быстро и аккуратно производить монтаж в любых помещениях.

■ ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА

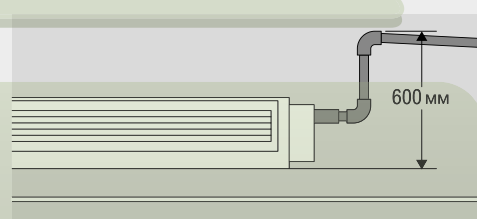

Встроенная дренажная помпа позволяет делать подъем дренажа на 600 мм от уровня дна блока. Это дает широкие возможности по прокладке дренажных трубопроводов в зависимости от места установки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики		Модель	FDQS22KXE6	FDQS28KXE6	FDQS36KXE6	FDQS45KXE6	FDQS56KXE6
Электропитание			1 фазный,220/230/240В 50гц				
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,0
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	Раздача воздуха вперед 33-35-37 Раздача воздуха вниз 39-41-43				
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	7,5-8,0-9,0	7,5-8,0-9,0	7,5-8,0-9,0	9,0-10,0-11	9,0-10,0-11
Статическое давление (standard / max)		Па	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	180*940*580	180*940*580	180*940*580	180*940*580	180*940*580
Масса блока		кг	27	27	28	28	28
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")			ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	
Совместимые панель и пульт ДУ			RC-E3 или RCN-KIT3E				
Хладагент			R 410A				
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43				
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от -15 до +24				