


R410A

INVERTER

КОМПАКТНЫЙ, СЕРИЯ **FDUH**

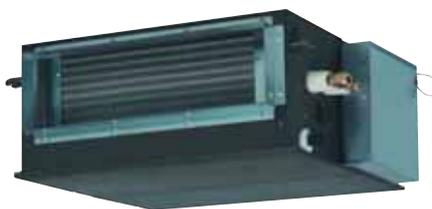

FDUH22/28/36KXE6



RC-E3




RCH-E3

Упрощенный проводной пульт ДУ  
С учетом наиболее вероятного использования в номерах отелей, количество функций сведено к минимуму и ограничено только самыми необходимыми – включение/выключение, задание температуры и скорости вентилятора. Пульт прост и удобен в использовании.



● Блоки такого типа являются наилучшим решением для кондиционирования гостиничных номеров, сочетая в себе компактность и высокую энергоэффективность. Вес не превышает 20 кг.

● Блок управления и дренажный трубопровод могут подключаться с обеих сторон, забор воздуха может производиться снизу или сзади. Это обеспечивает возможность монтажа блока в самых различных условиях.

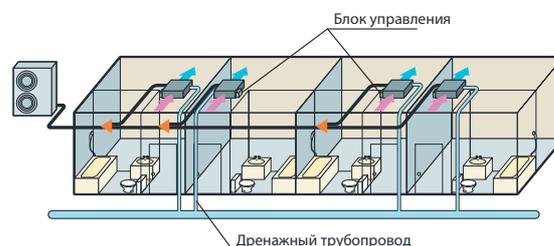

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики	Модель		FDUH22KXE6	FDUH28KXE6	FDUH36KXE6
Электропитание			1 фазный, 220В, 50Гц		
Производительность (охлаждение)	ISO-T1 (JIS)	кВт	2,2	2,8	3,6
Производительность (обогрев)	ISO-T1 (JIS)	кВт	2,5	3,2	4
Потребляемая мощность (охлаждение)			0,05-0,055		
Потребляемая мощность (обогрев)			0,05-0,055		
Уровень звукового давления	выс.	дБ(А)	33		
	ср.		30		
	низ.		27		
Расход воздуха	выс.	м³/мин	7		
	ср.		6,5		
	низ.		6		
Статистический напор			Па		
Подмес свежего воздуха			30		
Фильтр в комплекте			Нет		
Внешние габариты блоков	В	мм	Нет (изготавливается инсталлятором)		
	Ш		257		
	Г		570		
Масса			530		
Совместимые пульт ДУ			320		
Диаметр труб хладагента	жидкость	мм (дюйм)	RC-E3, RCH-E3, RCN-KIT-3E		
	газ	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4")		ø 12,7(1/2")
			ø 9,52(3/8")		