


R410A

HYPER INVERTER

СЕРИЯ **SRK-ZIX-S**

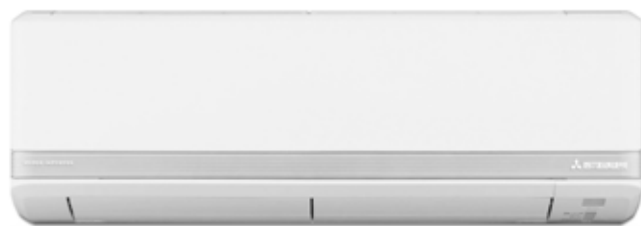

SRK20ZIX-S, SRK25ZIX-S, SRK35ZIX-S, SRK50ZIX-S



SRC20ZIX-S, SRC25ZIX-S, SRC35ZIX-S



SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S



Пульт ДУ

Серия ZIX-S – максимально функциональные модели топ-класса. Автоматически открывающаяся передняя панель обеспечивает всегда оптимальный расход воздуха, что снижает уровень шума и минимизирует потери. Четырехсекционные жалюзи позволяют менять направление потока воздуха одновременно в 4 направлениях. Кроме того, кондиционеры этой серии относятся к линейке HYPER INVERTER и имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффективность. Экономия электроэнергии может достигать до 39% в год по сравнению с обычными инверторными моделями! Наружные блоки этих кондиционеров аналогичны блокам полупромышленной серии и позволяют работать на больших длинах магистралей хладагента, оставаясь при этом легкими и компактными.


- Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ.
- Мощный фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо всего, лишь промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режимы антиаллергенной обработки.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
- Функция 3D-AUTO — трехмерное управление воздушным потоком.
- Возможность подключения к системе SUPERLINK — централизованное управление несколькими кондиционерами, возможность подключения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.
- Возможность подключения проводного пульта ДУ.
- Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi
- Длина трассы до 30 м, перепад высот до 20 м.
- Работа в режиме охлаждения до -15°C, в режиме обогрева до -20°C.

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

- Автоматическая панель для забора воздуха



- Длина труб хладагента



SRK20ZIX-S, SRK25ZIX-S, SRK35ZIX-S

SRK50ZIX-S, SRK60ZIX-S

- Функции



- Спецификация

Характеристики	Модель	внутренний блок	SRK20ZIX-S SRC20ZIX-S	SRK25ZIX-S SRC25ZIX-S	SRK35ZIX-S SRC35ZIX-S	SRK50ZIX-S SRC50ZIX-S	SRK60ZIX-S SRC60ZIX-S
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц				
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,0 (0,9~3,1)	2,5 (0,9~4,1)	3,5 (0,9~4,1)	5,0 (0,7~6,2)	6,0 (0,8~6,8)
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5 (0,9~4,3)	3,13 (0,9~4,7)	4,3 (0,9~5,1)	6,0 (0,7~8,8)	6,8 (0,8~9,7)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,35 (0,19~0,7)	0,49 (0,19~0,82)	0,845 (0,19~1,01)	1,3 (0,2~2,2)	1,86(0,2~2,2)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,45 (0,23~1,00)	0,595 (0,23~1,12)	0,96 (0,23~1,35)	1,35 (0,2~2,26)	1,67 (0,25~2,7)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			5,71	5,2	4,14	3,85	3,23
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)			5,56	5,26	4,48	4,44	4,07
Рабочий ток при охлаждении		A	1,9	2,5	4,0	6,0	8,5
Рабочий ток при обогреве		A	2,4	3,1	4,6	6,2	7,7
Подключение электропитания			Внутренний блок				Внешний блок
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)	21-30-39	22-31-41	22-33-43	26-38-45	26-38-47
	обогрев		25-33-38	27-34-41	27-35-42	32-38-45	33-39-45
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)	53	55	58	60	62
	обогрев		54	58	59	62	62
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	309*890*220 / 590*780*290				309*890*220 / 640*800*290
Масса блоков	внутренний / внешний	кг	15/ 38				15 / 43
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø 6.35(1/4") / ø 9,52 (3/8")				ø 6.35(1/4") / ø 12,7 (1/2 ")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15/10				30/20
Хладагент			R 410 A				
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от -15 до +46				
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -15 до +21				
Воздушный фильтр			на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий				