

R410A

INVERTER


КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ, СЕРИЯ **FDTQ**

FDTQ22/28/36KXE6



RCN-KIT3-E

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

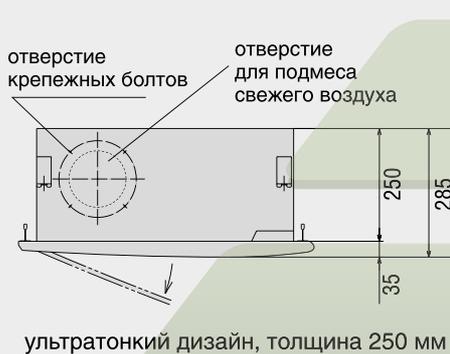

- выбор между спрятанным и подвесным потолочным кондиционером

- широкий, комфортный обдув достигается мощным потоком вниз

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики	Модель	FDTQ22KXE6				FDTQ28KXE6				FDTQ36KXE6			
		Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода	
Тип панели		TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PN-B14WER	TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PN-B14WER	TQ-PSA15WE	TQ-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PN-B14WER
Электроснабжение		1 фазный, 220/230/240В 50Гц											
Производительность охлаждения	ISO-T1 (JIS)	2,2				2,8				3,6			
Производительность нагрева	ISO-T1 (JIS)	2,5				3,2				4,0			
Потребляемая мощность при охлаждении		0,05				0,05				0,05			
Потребляемая мощность при обогреве		0,05				0,05				0,05			
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	33-38		39-42		33-38		39-42		33-38		39-42	
Расход воздуха внутреннего блока	м³/мин	5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7	
Внешние габариты блоков	внутренний блок	250x570x570				250x570x570				250x570x570			
	панель	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650
Масса блока	внутренний блок	19				19				19			
	панель	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")				ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")							
Совместимые панель и пульт ДУ		TW-PSA – 24W-E / RC-E3 или RCN-KIT3E											
Хладагент		R 410A											
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении	С°	от -15 до +43											
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве	С°	от -15 до +24											