

R410A

КАНАЛЬНЫЙ ТИП, СЕРИЯ SRRM



SRRM25ZF-S, SRRM35ZF-S,
SRRM50ZF-S, SRRM60ZF-S,




Пульт ДУ

■ Функции



■ Спецификация

Характеристики	Модель		SRRM25ZF-S	SRRM35ZF-S	SRRM50ZF-S	SRRM60ZF-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,5	5,0	6,0
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,4	4,5	5,8	6,8
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (A)	38	40	46	49
			39	41	46	49
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (A)	53	55	60	63
			54	56	60	63
Расход воздуха (высокая скорость вентилятора)	охлаждение	м³/мин	8,5	9,0	10,5	12,5
	обогрев	м³/мин	10,0	11,0	13	15,0
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)	мм		230*740*455			
Масса блока	кг		22	22	23	23
Диаметр труб хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4")			
	газовая	мм (дюйм)	ø 9,52 (3/8")			
Присоединяемые наружные блоки			SCM40,45,48,60,80ZGS		SCM60,80ZGS	



① RBF12

Задний фильтр входящего воздуха



② RTS12

Решетка нижней панели



③ RFJ22

Панель с выходными отверстиями



④ RDU12E

Дренажный насос



НАСТЕННЫЙ ТИП (ЕВРОРАЗМЕР), СЕРИЯ STM




STM25ZF-S,
STM35ZF-S,
STM50ZF-S,
STM60ZF-S



Пульт ДУ

■ Функции

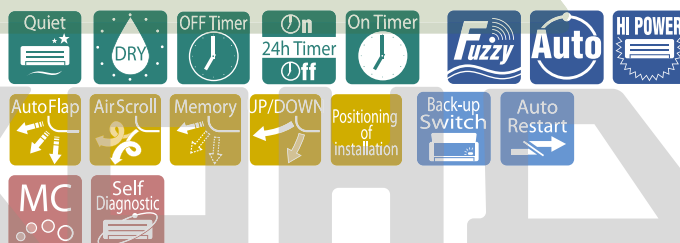

■ Спецификация

Характеристики		Модель	STM25ZF-S	STM35ZF-S	STM50ZF-S	STM60ZF-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,5	5,0	6,0
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,4	4,5	5,8	6,8
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (A)	35	38	40	47
	обогрев		35	38	40	47
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (A)	51	54	56	63
	обогрев		51	54	56	63
Расход воздуха (высокая скорость вентилятора)	охлаждение	м³/мин	8,0	9,0	10	13
	обогрев	м³/мин	9,0	10,0	11	14
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)	блок	мм	248*570*570			
	панель	мм	35*700*700			
Масса блока	блок	кг	14		14,5	
	панель	кг	3,5			
Диаметр труб хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4")			
	газовая	мм (дюйм)	ø 9,52 (3/8")			
Присоединяемые наружные блоки			SCM40,45,48,60,80ZGS			SCM60,80ZGS