

R410A

 СЕРИЯ **SRK-ZHX-S**


SRK50ZHX-S, SRK60ZHX-S

New


Пульт ДУ



SRK50ZHX-S, SRK60ZHX-S

Серия ZHX-S – модели премиум класса, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A. Сочетание инверторного привода компрессора с векторным управлением, оптимизированной формы вентиляторов наружного и внутреннего блоков, применения электродвигателей постоянного тока с плавным регулированием производительности позволило добиться высочайшей энергоэффективности! Наружные блоки этих моделей общие с малыми моделями кондиционеров полупромышленной серии и могут обеспечивать качественную работу кондиционера при значительном удалении внутреннего и наружного блоков друг от друга и большим перепадом высот между ними.

- Уровень шума внутреннего блока – 26 дБ, внешнего – 43 дБ.
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана – для восстановления дезодорирующей функции необходимо промыть фильтр водой и высушить на солнце.
- Фильтр на природных энзимах – уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
- Режимы антиаллергенной обработки.
- Режим самоочистки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Панель с турмалиновым покрытием – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Класс энергопотребления «А».
- Функция 3D-AUTO – трехмерное управление воздушным потоком.
- Возможность подключения к системе SUPERLINK – централизованное управление несколькими кондиционерами, возможность подключения к системе «умного дома» по протоколам LonWorks и BACNet.
- Возможность подключения проводного пульта ДУ.


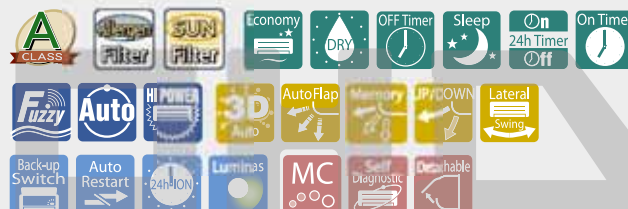
ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОД-ТЕПЛО

SRK50ZHX-S, SRK60ZHX-S

■ Автоматическая панель для забора воздуха

■ Длина труб хладагента

■ Функции


 SRK50ZHX-S,
SRK60ZHX-S


■ Спецификация

Характеристики			Модель	внутренний блок	SRK50ZHX-S SRC50ZHX-S	SRK60ZHX-S SRC60ZHX-S
Электропитание					1 фазный, 220/230/240В 50гц	
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)		кВт	5,0 (0,7~5,8)	6,0 (0,8~6,8)	
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)		кВт	6,0 (0,7~8,8)	6,8 (0,8~9,7)	
Потребляемая мощность при охлаждении			кВт	1,3 (0,2~2,2)	1,86 (0,25~2,3)	
Потребляемая мощность при обогреве			кВт	1,35 (0,2~2,26)	1,67 (0,25~2,7)	
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)				3,85	3,23	
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)				4,44	4,07	
Рабочий ток при охлаждении			A	5,7	8,2	
Рабочий ток при обогреве			A	5,9	7,3	
Подключение электропитания					Внешний блок	
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)		26-38-45	26-38-47	
	обогрев			32-38-45	33-39-45	
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)		47	49	
	обогрев			47	49	
Внешние габариты блоков		внутренний / внешний	мм	309*890*220 / 640*800*390		
Масса блоков		внутренний / внешний	кг	15 / 43		
Диаметр труб хладагента		диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø 6.35(1/4") / ø 12,7 (1/2")		
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками				30 / 20		
Хладагент				R 410 A		
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении			°C	от -15 до +46		
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве			°C	от -15 до +21		
Воздушный фильтр			на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий			