




НАПОЛЬНЫЙ, СЕРИЯ FDFW / FDFL / FDFU



FDFW28/45/56KXE6D



FDFL71KXE6D



FDFU28/45/56/71KXE6D



RC-E4

RCH-E3
(упрощенный
для гостиц)




RCN-KIT3-E



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНДИЦИОНЕР НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАЮЩИЙСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

- новый дизайн для моделей от 2,8 до 5,6 кВт
- два типа: открытый и скрытый
- Компактный, всего 600 мм в высоту для FDFW и 630 мм для FDFL
- Широкий обдув повышает комфортность кондиционирования

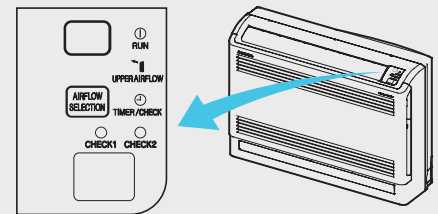

Блок производит автоматический выбор направления воздуха (нижние или верхние жалюзи) в зависимости от режима работы. Направление можно также задавать вручную.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики			Модель	FD-FW28KXE6D	FD-FW45KXE6D	FD-FW56KXE6D	FD-FL71KXE6D	FD-FU28KXE6D	FD-FU45KXE6D	FD-FU56KXE6D	FD-FU71KXE6D
Электропитание				1 фазный, 220/230/240В 50гц							
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт		2,8	4,5	5,6	7,1	2,8	4,5	5,6	7,1
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт		3,2	5,0	6,3	8,0	3,2	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт		0,02-0,02/0,02	0,03-0,03/0,03	0,05-0,05/0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Потребляемая мощность при обогреве		кВт		0,02-0,02/0,02	0,03-0,03/0,03	0,04-0,05/0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)		30-34-36	33-36-38	33-37-44	40-41-43	36-38-41	40-41-43	40-41-43	40-41-43
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин		7-8-9	7-8-9	8-9-11	12-15-18	10-11-12	10-12-14	10-12-14	12-15-18
Внешние габариты блоков	внутренний	мм		600*860*238	600*860*238	600*860*238	630*1481*225	630*1077*225	630*1077*225	630*1077*225	630*1362*225
Масса блока	внутренний	кг		19	20	20	40	25	25	25	32
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	мм (дюйм)		ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8")	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8")
Совместимые панель и пульт ДУ				RC-E4, RCN-KIT3E, RCH-E3							
Хладагент				R 410							
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°		от -15 до +43							
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°		от -20 до +24							