




ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННЫЙ ТИП, СЕРИЯ **SRK**



SRK25ZJR-S, SRK35ZJR-S

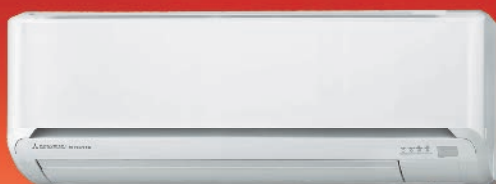

Пульт ДУ



Характеристики	Модель		SRK20ZJR-S	SRK25ZJR-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,5
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,4	4,5
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (А)	21-28-34	22-32-41
	обогрев		24-31-39	25-37-25
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (А)		
	обогрев			
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)		мм	294x798x229	
Фильтры тонкой очистки		кг	Антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1	
Трубопроводы хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	1/4"	
	газовая	мм (дюйм)	3/8"	
Присоединяемые наружные блоки			SCM40,50,60,71,80ZJ-S	

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ РАС



ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМА НАПОЛЬНЫЙ ТИП, СЕРИЯ **SRF**



SRF25ZJX-S,
SRF35ZJX-S,
SRF50ZJX-S



Пульт ДУ



Характеристики	Модель		SRF25ZJX-S	SRF35ZJX-S	SRF50ZJX-S
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,5	5,0
Производительность обогрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,4	4,5	5,8
Уровень шума блока	охлаждение	дБ (А)	26-32-40	28-34-41	30-39-47
	обогрев		28-35-40	31-36-41	32-39-47
Уровень звукового давления	охлаждение	дБ (А)	51	52	58
	обогрев		51	52	58
Внешние габариты блоков (ВхШхГ)		мм	600x860x238		
Фильтры тонкой очистки		кг	Антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1		
Трубопроводы хладагента	жидкостная	мм (дюйм)	1/4"		
	газовая	мм (дюйм)	3/8"		
Присоединяемые наружные блоки			SCM40,50,60,71,80ZJ-S		SCM50,60,71,80ZJ-S