




СЕРИЯ SRR-ZJ-S



SRR25ZJ-S, SRR35ZJ-S

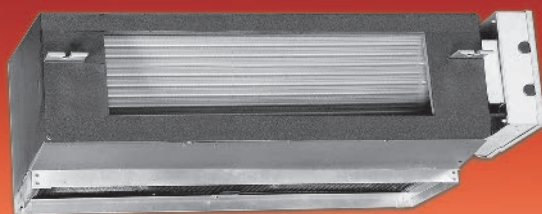

SRC25ZJX-S
SRC35ZJX-S



Пульт ДУ




RC-E3/E4

- Низкий уровень шума
- Встроенный модуль авторестарта
- Режим самоочистки.
- Siliconовое покрытие плат управления
- Многоходовый воздушный фильтр в комплекте кондиционера.
- Работа в режиме охлаждения до -15°C, в режиме обогрева до -20°C.

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ RAC

Длина труб хладагента



SRR25ZJ-S
SRR35ZJ-S

Характеристики			SRR25ZJ-S SRC25ZJX-S	SRR35ZJ-S SRC35ZJX-S
Электропитание			1ф, 220/230/240В 50Гц	
Производительность охлаждения	ISO-T1 (JIS)	кВт	2,5 (0,9~3,2)	3,5 (0,9~4,1)
Производительность нагрева	ISO-T1 (JIS)	кВт	3,4 (0,9~4,7)	4,2 (0,9~5,1)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,58 (0,19~0,82)	1,08 (0,19~1,26)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,75 (0,23~1,20)	1,10 (0,23~1,43)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			4,31	3,24
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)			4,53	3,82
Рабочий ток при охлаждении		А	2,9	5,0
Рабочий ток при обогреве		А	3,7	5,1
Подключение электропитания			Наружный блок	
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)	29-35-40	30-37-42
	обогрев		31-38-41	32-40-43
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)	54	56
	обогрев		55	57
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	230x740x455 / 595x780x290	
Масса блоков	внутренний / внешний	кг	22 / 38	22 / 35
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø6.35(1/4") / ø9.52 (3/8")	
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15/10	
Хладагент			R 410 A	
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от -15 до +46	
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -20 до +21	
Воздушный фильтр			нет	