

# ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОС (ВЫСОКИЙ КПД)



# SRK-ZJ

Настенный кондиционер




SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S  
SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S



Все кондиционеры серии SRK-ZJ могут использоваться в качестве внутренних блоков вместе с наружным блоком SCM Multi system.

## Длина трубопровода для подачи хладагента

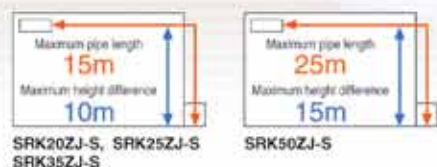

SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S  
SRK35ZJ-S



SRK50ZJ-S

## ФУНКЦИИ



### Comfortable Air Flow Functions



### Convenient & Economy Functions



### Maintenance & Prevention Functions



### Others



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель (внутренний блок/наружный блок) |                            |                                | SRK20ZJ-S<br>SRC20ZJ-S                                                | SRK25ZJ-S<br>SRC25ZJ-S         | SRK35ZJ-S<br>SRC35ZJ-S         | SRK50ZJ-S<br>SRC50ZJ-S         |                        |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Параметры                              |                            |                                |                                                                       |                                |                                |                                |                        |
| Электропитание                         |                            |                                |                                                                       | 1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц   |                                |                                |                        |
| Холодопроизводительность               |                            |                                | 2.0(1.0-2.7)                                                          | 2.5(1.0-2.9)                   | 3.5(1.0-3.8)                   | 5.0(1.6-5.5)                   |                        |
| Теплопроизводительность                |                            |                                | 2.7(1.2-3.9)                                                          | 3.2(1.2-4.2)                   | 4.0(1.3-4.8)                   | 5.8(1.6-6.6)                   |                        |
| Потребляемая мощность на охлаждение    |                            |                                | при 230 В кВт                                                         | 0.44(0.21-0.77)                | 0.62(0.21-0.88)                | 1.01(0.21-1.24)                |                        |
| Потребляемая мощность на нагрев        |                            |                                | при 230 В кВт                                                         | 0.62(0.27-1.38)                | 0.80(0.27-1.36)                | 1.00(0.29-1.45)                |                        |
| Класс энергопотребления (охлаждение)   |                            |                                |                                                                       | A                              |                                |                                |                        |
| Класс энергопотребления (нагрев)       |                            |                                |                                                                       | A                              |                                |                                |                        |
| Энергоэффективность (при охлаждении)   |                            |                                | 4.55                                                                  | 4.03                           | 3.47                           | 3.23                           |                        |
| КПД (при нагреве)                      |                            |                                | 4.35                                                                  | 4.00                           | 4.00                           | 3.65                           |                        |
| Ток                                    | Охлаждение                 | A                              | 2.5/2.4/2.3                                                           | 3.2/3.1/3.0                    | 4.9/4.7/4.5                    | 7.1/6.8/6.5                    |                        |
|                                        | Нагрев                     | A                              | 3.2/3.1/3.0                                                           | 4.0/3.8/3.7                    | 4.9/4.7/4.5                    | 7.3/7.0/6.7                    |                        |
| Уровень шума *                         | Охлаждение (внутр./наруж.) | дБ (A)                         | 49/59                                                                 | 50/60                          | 58/62                          | 61/61                          |                        |
|                                        | Нагрев (внутр./наруж.)     | дБ (A)                         | 52/58                                                                 | 55/61                          | 59/63                          | 61/63                          |                        |
| Уровень звукового давления *           | Охлаждение(внутр.)         | дБ (A)                         | Hi:33 Me:27 Lo:21                                                     | Hi:34 Me:28 Lo:21              | Hi:42 Me:32 Lo:22              | Hi:46 Me:37 Lo:26              |                        |
|                                        | Нагрев(внутр.)             | дБ (A)                         | Hi:36 Me:31 Lo:24                                                     | Hi:39 Me:31 Lo:24              | Hi:43 Me:37 Lo:25              | Hi:45 Me:37 Lo:31              |                        |
| Расход воздуха                         | Внутр. блок                | Охлаждение                     | м.куб./мин                                                            | Hi:7.8 Me:5.6 Lo:4.8           | Hi:7.9 Me:6.0 Lo:5.0           | Hi:10.1 Me:6.4 Lo:5.0          | Hi:11.3 Me:7.8 Lo:5.3  |
|                                        |                            | Нагрев                         |                                                                       | Hi:9.8 Me:6.3 Lo:5.0           | Hi:10.6 Me:6.5 Lo:5.1          | Hi:12.8 Me:9.4 Lo:6.1          | Hi:13.5 Me:10.2 Lo:7.5 |
|                                        | Наруж. блок                | Охлаждение:29.5<br>Нагрев:25.6 |                                                                       | Охлаждение:32.1<br>Нагрев:25.6 | Охлаждение:31.5<br>Нагрев:27.8 | Охлаждение:36.0<br>Нагрев:36.0 |                        |
|                                        |                            |                                |                                                                       |                                |                                |                                |                        |
| Габаритные размеры                     | Внутр. блок                | мм                             | 294X798X229                                                           |                                |                                |                                |                        |
|                                        | Наруж. блок                | мм                             | 540X780(+62)X290                                                      |                                |                                |                                |                        |
| Вес нетто                              | Внутр. блок/Наруж. блок    |                                | кг                                                                    | 9.5/32                         |                                | 9.5/35                         | 9.5/42                 |
| Трубопровод для подачи хладагента      | Наружн. Ø                  | Подача жидкости                | мм (дюймов)                                                           | Ø 6.35 (1/4")                  |                                |                                |                        |
|                                        |                            | Подача газа                    | мм (дюймов)                                                           | Ø 9.52 (3/8")                  |                                |                                | Ø 12.7 (1/2")          |
|                                        | Способ соединения          |                                |                                                                       | Развальцовка                   |                                |                                |                        |
| Хладагент                              |                            |                                | R410A                                                                 |                                |                                |                                |                        |
| Тип фильтра                            |                            |                                | Противоаллергенный фильтр x 1, фотокаталитический моющийся фильтр x 1 |                                |                                |                                |                        |

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB.

Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

\* Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

Hi - Высокий  
Me - Средний  
Lo - Низкий  
ULO - Сверхнизкий