




SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S,
SRF50ZMX-S

СЕРИЯ SRF-ZMX-S

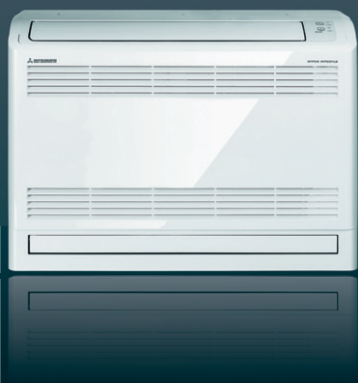


++




В рамках серии ZIX теперь предлагаются и напольные внутренние блоки. Модели **серии SRF-ZMX** имеют все преимущества традиционных, настенных кондиционеров этой серии, и к ним добавляются преимущества напольных кондиционеров – они более эффективно работают в режиме обогрева, дают более широкий выбор места установки, чем настенные. Внутренние блоки могут также использоваться в составе мульти-сплит систем.

- Низкий уровень шума (26 дБ для блока SRF25ZMX-S).
- Выдув воздуха сверху, снизу, или в обоих направлениях.
- Автоматический выбор направления выдува в зависимости от режима работы. Направление можно задавать также и вручную.
- Возможно управление с внутреннего блока.
- Удобство монтажа – вывод дренажных и фреоновых трубопроводов возможен в 6 направлениях.
- Работа в режиме охлаждения и обогрева до -15°C.



SRC25ZMX-S
SRC35ZMX-S



SRC50ZMX-S



Пульт ДУ

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



Характеристики			SRF25ZMX-S SRC25ZMX-S	SRF35ZMX-S SRC35ZMX-S	SRF50ZMX-S SRC50ZMX-S
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц		
Производительность охлаждения	ISO-TL(JIS)	кВт	2,5 (0,9~3,2)	3,5 (0,9~4,1)	5,0 (1,1~5,2)
Производительность нагрева	ISO-TL(JIS)	кВт	3,4 (0,9~4,7)	4,5 (0,9~5,1)	6,0 (0,6~6,9)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,521 (0,19~0,82)	0,890 (0,19~1,26)	1,390 (0,2~1,7)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,723 (0,23~1,2)	1,124 (0,23~1,43)	1,540 (0,2~2,25)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			4,8	3,93	3,6
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)			4,7	4,0	3,9
Пусковой ток	A		3,6/3,4/3,3	5,2/4,9/4,7	7,1/6,8/6,5
Максимальный рабочий ток	A		8	8	15
Подключение электропитания			Наружный блок		
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ (A)	40/32/29/26	41/34/32/28	46/42/35/32
	обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		40/35/33/28	41/36/35/31	47/41/39/39
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (A)	47	50	52
	обогрев		47	50	51
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	600*860*238 / 595*780*290		600*860*238 / 640*800*290
Масса блоков	внутренний / внешний	кг	18/35	19/35	19/45
Диаметр труб хладагента	диаметр (жидкость / газ)	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4") / ø 9,52 (3/8")		ø 6,35 (1/4") / ø 12,7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15 / 10		30 / 20
Хладагент			R 410 A		
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от -15 до +45		
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -15 до +21		
Воздушный фильтр			на природных энзимах; фотокаталитический моющийся дезодорирующий		

* Внутренний блок можно использовать в мульти-сплит-системе SCM.

*** К внутреннему блоку можно подключить проводной пульт.