

КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ



СЕРИЯ FDTQ



FDTQ22/28/36KXE6F



- Выбор между скрытым или подвесным кассетным исполнением (выберите тип панели).
- Широкий, комфортный обдув достигается мощным потоком вниз.
- Возможность подмеса приточного воздуха.
- Ультратонкий дизайн, толщина 250 мм.



RC-EX1




RC-E5



RCN-KIT3E



RCH-E3
(упрощенный
для гостиниц)

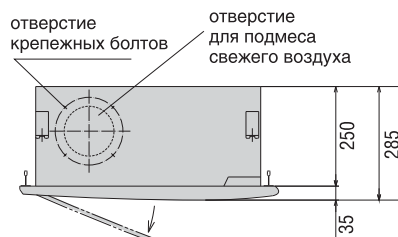

Характеристики			FDTQ22KXE6F				FDTQ28KXE6F				FDTQ36KXE6F				
Тип панели			Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода		Стандартная		С подключением воздуховода		
Модель панели			TO-PSA15WE	TO-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER	TO-PSA15WE	TO-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER	TO-PSA15WE	TO-PSB15WE	QR-PNA14WER	QR-PNB14WER	
Электропитание			1 фазный,220/230/240В 50Гц												
Производительность охлаждения	ISO-TJ(JIS)	кВт	2,2				2,8				3,6				
Производительность нагрева	ISO-TJ(JIS)	кВт	2,5				3,2				4,0				
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,05				0,05				0,05				
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,05				0,05				0,05				
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	33-38		39-42		33-38		39-42		33-38		39-42		
Расход воздуха внутреннего блока		м³/МИН	5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7		5,4-7		6,5-7		
Внешние габариты блоков		внутренний	мм	250x570x570				250x570x570				250x570x570			
		панель		35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650
Масса блока		внутренний	кг	23				23				23			
		панель		2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3
Диаметр труб хладагента		Диаметр (жидкость/газ)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")				ø 6,35(1/4") / ø12,7(1/2")							
Совместимые панель и пульт ДУ			TW-PSA – 24W-E / RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX1												
Хладагент			R 410A												
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от -15 до +43												
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		°C	от -20 до +24												