


NEW

R410A

INV

СЕРИЯ FDUT

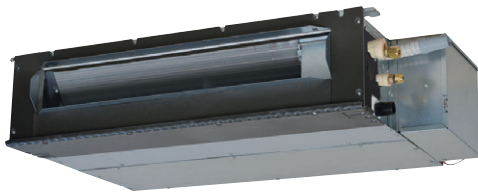

FDUT 15/22/28/36/45/56/71 KXE6F-E



RC-EXI



RC-E5




RCN-KIT3E


RCH-E3
(упрощенный
для гостиниц)UT-DASIE (для FDUT 22~36)
UT-DAS2E (для FDUT 45~56)

UT-DAS – переходник для воздуховодов большого сечения. Позволяет увеличить длину присоединяемых воздуховодов до 10 м.

- Благодаря оптимальному сочетанию конструктивных особенностей блока и направления воздушного потока, удалось минимизировать уровень шума. Уровень шума FDUT22KXE6D составляет 24 дБ(А) на низкой скорости вентилятора.

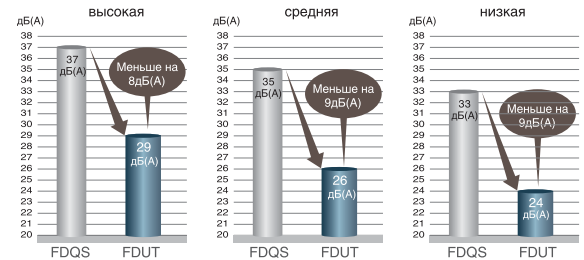

- Встроенная дренажная pompa позволяет делать подъем дренажа на 600 мм от уровня dna блока. Это дает широкие возможности по прокладке дренажных трубопроводов в зависимости от места установки.



РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА


	15KXE6F-E	22KXE6F-E	28KXE6F-E	36KXE6F-E	45KXE6F-E	56KXE6F-E	71KXE6F-E
Текущие		●	●	●	●	●	
Новые	●*	●	●	●	●	●	●

* (1) Невозможно подключить к некоторым моделям наружных блоков KX, несовместим с Micro KX.
(2) Имеются ограничения по длине трассы системы (не менее 150 м) и уличной температуре (не менее +10°C), обратитесь к техническому руководству.

ОПЦИИ

Item	Contents	для FDUT15/22/28/36KXE6F-E	для FDUT45/56KXE6F-E	для FDUT71KXE6F-E
Пластина воздухоподводящего плenuma	①	UT-SAT1EF	UT-SAT2EF	UT-SAT3EF
Фильтр	②+③	UT-FL1EF	UT-FL2EF	UT-FL3EF

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ: 5 ПА

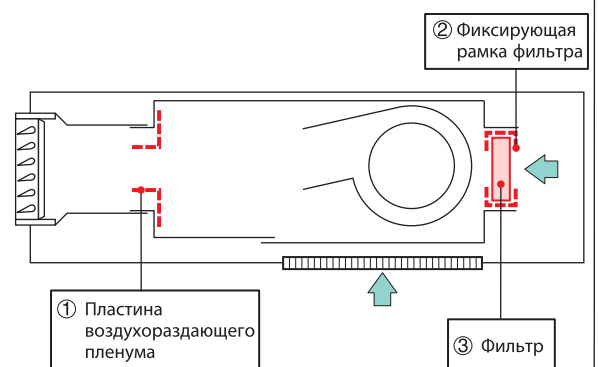

Характеристики			FDUT15KXE6F-E	FDUT22KXE6F-E	FDUT28KXE6F-E	FDUT36KXE6F-E	FDUT45KXE6F-E	FDU56KXE6F-E	FDUT71KXE6F-E
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В, 50 Гц						
Производительность охлаждения	ISO-TI(JIS)	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Производительность нагрева	ISO-TI(JIS)	кВт	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	8.0
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0.06-0.06	0.07-0.07			0.08-0.08		0.08-0.08
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0.06-0.06	0.07-0.07			0.08-0.08		0.07-0.07
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	22-26-28	22-26-28		26-30-33	28-32-34	30-33-35	28-31-35
Статистический напор		Па	стандартн.:10, макс.:35				стандартн.:10, макс.:50		
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	4-5-6	5-6-7,5		5,5-7-8,5	7-9-11,5	7,2-9-12,5	9,5-13-16
Подмес свежего воздуха			НЕТ						
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	200x750x500				200x950x500		220x1150x565
Масса блока	внутренний	кг	21			22	25		31
Диаметр труб хладагента	жидкость/газ	Мм (дюйм)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")			Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")			Ø9,52(3/8")/ Ø15,88(5/8")
Совместимые пульты ДУ			Проводные: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT3-E						
Хладагент			R410A						
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43						
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве			от -20 до +24						