

Серия SRK-ZM-S, PREMIUM SRK20ZM-S, SRK25ZM-S SRK35ZM-S, SRK50ZM-S



Пульт ДУ



Пульт ДУ HotRodS (опция)



Пульт RC-E5 (опция)



Пульт RC-EX1A (опция)



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ОЧЕНЬ ТИХИЕ. Благодаря использованию технологии DC-инвертор, кондиционеры SRK-ZM-S работают почти бесшумно, всего 21 дБ (А). А в режиме **Silent mode** наружный блок за счет снижения скорости вращения вентилятора работает на 3 дБ(А) тише. Это достижение разработчиков MHI особенно ценят люди с чутким сном, который может потревожить любой громкий звук с улицы.



ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установлено 3 года гарантии, этот срок можно продлить, приобретая дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.



УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ. Кондиционеры Premium оснащены уникальной и мощной антиаллергенной системой очистки, которая не допускает попадания в воздух бытовых аллергенов.



БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. Сохранить воздух свежим, устранив неприятные запахи, позволит фотокаталитический дезодорирующий фильтр многократного использования.




БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Технологии, примененные в кондиционерах данной серии, помогают за максимально короткое время достигать в помещении заданной температуры. Так, чтобы почувствовать прохладу буквально через считанные секунды, достаточно просто нажать на пульте ДУ кнопку HI POWER.



ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Одним нажатием кнопки AIR FLOW на пульте ДУ можно изменять направление воздушного потока вверх/вниз и вправо/влево, создавая тем самым различные сценарии кондиционирования и избегая сквозняков.

3D AUTO – режим комфортного кондиционирования, без сквозняков. Холодный воздух достигает самых дальних уголков помещения.

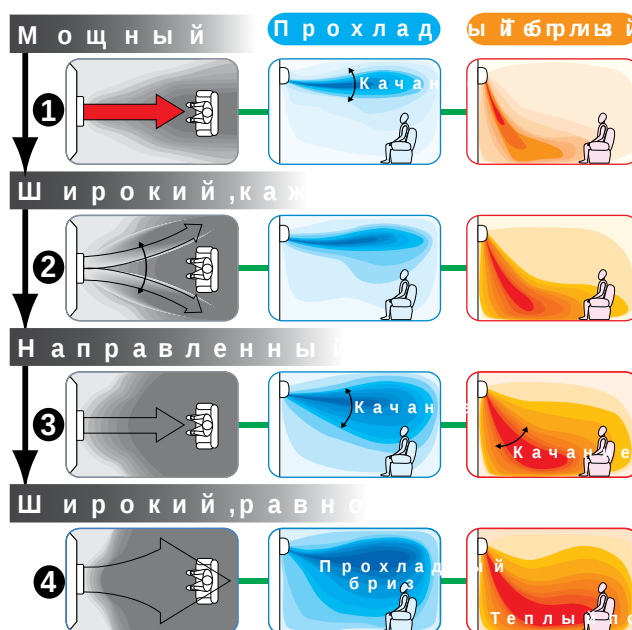

ЭКОНОМИЧНЫЕ. Благодаря используемым технологиям, модели этой серии имеют высший стандарт энергопотребления (класс «А++») и очень высокий коэффициент энергоэффективности. На 1 киловатт затраченной электроэнергии кондиционеры серии SRK-ZM-S производят до 7,10 кВт холода или 4,20 кВт тепла.



ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Инверторные сплит-системы Mitsubishi Heavy Ind. можно эксплуатировать круглогодично, они работают на обогрев и позволяют поддерживать комфортную температуру в доме, даже когда температура за окном опускается до 15 градусов мороза.

Инверторные сплит-системы премиального класса, отвечающие последним мировым тенденциям в области промышленного дизайна. Они имеют большой набор режимов и функций (тихая работа, антиаллергенная система, очистка воздуха от неприятных запахов и вирусов и др.), характерных для кондиционеров «старшей» серии SRK-ZMX-S, кроме ионизации. Кондиционеры имеют высокий уровень энергоэффективности, уступающий только серии DELUXE.

В режиме **Night Setback** кондиционер не дает опуститься температуре в помещении ниже 10°C. Эта функция востребована в загородных домах, с ее помощью в отсутствие хозяев дом не потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам режим достаточно экономичный.



ПОКАЗЫВАЮТ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. На цветном экране пульта HotRodS (опция) отображается метео-информация: атмосферное давление, влажность и температура наружного воздуха, а также прогноз погоды на ближайшие сутки.



SRC20ZM-S,
SRC25ZM-S,
SRC35ZM-S

SRC50ZM-S

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



Характеристики		Внутренний Наружный	SRK20ZM-S SRC20ZM-S	SRK25ZM-S SRC25ZM-S	SRK35ZM-S SRC35ZM-S	SRK50ZM-S SRC50ZM-S	
Электропитание			1-фазный, 220-240В, 50 Гц				
Производительность охлаждения	Min-Max	кВт	2,0 (0,9~2,7)	2,5 (1,0~2,9)	3,5 (1,0~3,8)	5,0 (1,6~5,5)	
Производительность обогрева	Min-Max	кВт	2,7 (1,2~3,9)	3,2 (1,2~4,2)	4,0 (1,3~4,8)	5,8 (1,6~6,6)	
Потребляемая мощность	Охлаждение/обогрев	кВт	0,44/0,62	0,62/0,80	1,01/1,00	1,55/1,59	
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	EER/COP	4.55/4.35	4.03/4.00	3.47/4.0	3.23/3.65	
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	7.00/4.05	7.10/4.16	7.10/4.17	6.30/4.20	
Пусковой ток	220/230/240	A	3.2/3.1/3.0	4.0/3.8/3.7	4.9/4.7/4.5	7.3/7.0/6.7	
Максимальный рабочий ток		A	9	9	9	14	
Подключение электропитания			Наружный блок				
Уровень звукового давления	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	49/52	50/55	58/59	60/61
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	59/58	60/61	62/63	61/63
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/L0/Ulo)	дБ(А)	33/27/24/21	34/28/24/21	42/32/26/22	46/37/28/25
		Обогрев (Hi/Me/L0/Ulo)	дБ(А)	36/31/24/21	39/31/24/21	43/37/25/22	45/37/31/27
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	47/46	48/49	50/51	51/53
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/L0/Ulo)	м³/мин	7.8/5.6/5.3/4.8	7.9/6.0/5.3/5.0	10.1/6.4/5.4/5.0	11.3/7.8/6.0/5.3
		Обогрев (Hi/Me/L0/Ulo)	м³/мин	9.8/6.3/5.0/4.5	10.6/6.5/5.1/4.6	12.8/9.4/6.1/4.8	13.5/10.2/7.5/6.2
	Наружный	Охлаждение/обогрев	м³/мин	29.5/25.6	32.1/25.6	31.5/27.8	36.0/36.0
Внешние габариты	Внутренний	Высота* Ширина* Глубина	мм	294*798*229			
	мм		540*780(+62)*290			640*800(+71)*290	
Масса блоков	Внутренний/Наружный	кг	9.5/31.5			9.5/40.5	
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ	Øмм	6.35(1/4")/ 9.52(3/8")			6.35(1/4")/ 12.7(1/2")
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот		м	15/10			25/15	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~46				
	Обогрев	°C	-15~24				
Фильтры очистки воздуха			Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха				