

Модельный ряд. Внутренние блоки.

Серия FDTС

Кассетный компактный 4-поточный




FDTС22/28/36/45/56KXE6F

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Независимое регулирование каждой из четырех воздушных заслонок (жалюзи) с пульта управления позволяет выбирать оптимальный сценарий кондиционирования и избегать сквозняков.

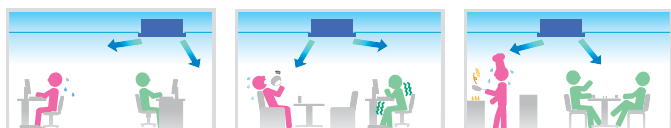

Для человека, который далеко от внутреннего блока


Для двух людей, одному из которых жарко, а второму холодно

Одновременное охлаждение двух зон (например, кухни и гостиной)



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА. Модель FDTС позволяет организовать подмес свежего воздуха до 78 м³/ч (10% от номинального расхода блока).

Приточная рама для подмеса свежего воздуха



Вставка OA Spacer TC-OAS-E (опция).
Фланец TC-OAS-E (опция).

Подмес свежего воздуха до 78 м³/ч (10% от номинального расхода блока).


Применяется только для евро-кассет (600x600 мм).



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ. Специальный узкий корпус и небольшой вес (18 кг вместе с панелью) упрощают монтаж.




ТИХИЕ.. Низкий уровень звукового давления (один из лучших показателей в отрасли) был достигнут за счет оптимизации скорости вращения вентилятора и формы воздушных каналов.

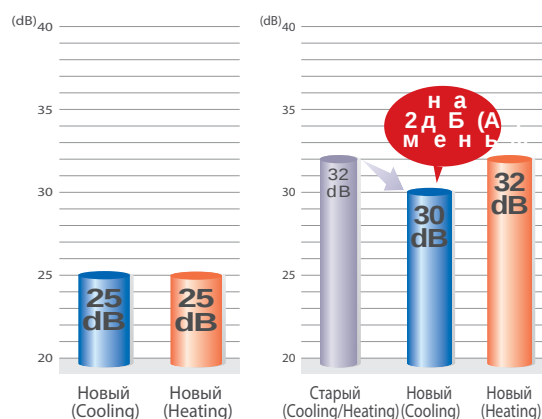

FDTС15

FDTС22/28

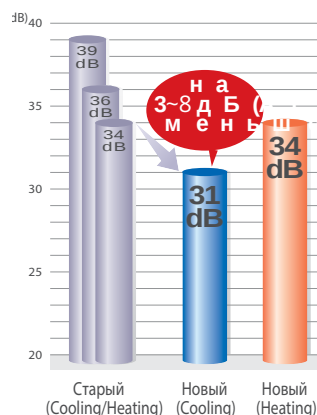

FDTС36/45/56

Проводные




Беспроводные



УНИВЕРСАЛЬНЫ В ПРИМЕНЕНИИ. Новый дизайн декоративной решетки.

Размер панели и необходимое для монтажа отверстие одинаковые для блоков различной производительности. В результате – аккуратный монтаж даже при установке блоков разной мощности.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ. Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Проводные: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (упрощенный). Беспроводной: RCN-TC-24W-ER.

Характеристики			FDTC15KXE6F	FDTC22KXE6F	FDTC28KXE6F	FDTC36KXE6F	FDTC45KXE6F	FDTC56KXE6F
Электропитание			1-фазный, 220/230/240В 50Гц					
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	25-28-32	30-33-35	32-33-35	31-36-38	31-37-40	31-39-45
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	7-5,5-4,5	7-8,5-9,5	7-8,5-9,5	7-9-10	7-9-11	7-10-13
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	248*570*570					
	панель		35*700*700					
Масса блока	внутренний	кг	14	14	14	15	15	15
	панель		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Диаметр труб хладагента	Диаметр (жидкость/газ)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")			ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")		
Совместимые панель и пульт ДУ			RC-EX1, TC-PSA-25W-E / RC-E5, RCN-TC-24W-ER/ RCN-KIT3E, RCH-E3					
Хладагент			R 410A					
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43					
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от -20 до +24					