MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Серия FDUM

R410A INV A CLASS MC Diagnostic DRAIN PUMP 600mm

Канальный средненапорный

Фильтр (опция)

UM-FL1E (для FDUM22~56)
UM-FL2E (для FDUM71~90)
UM-FL3E (для FDUM112~140)

Проводные



RC-EX1 RC-E5 RCH-E3

Беспроводные

RCN-KIT3-E

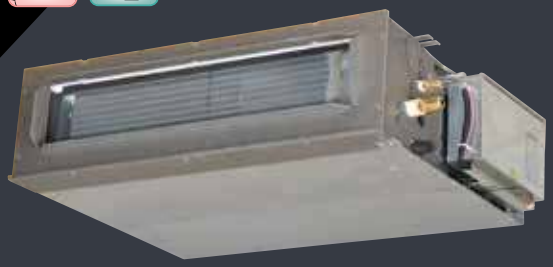

FDUM22/28/36/45/56/71/90/112/140KXE6F

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Идеальное решение для помещений, где требуется установить блок на малую или среднюю протяженность воздуховодов. Максимальное статическое давление составляет 85 Па.

ПРОСТОЙ И ГИБКИЙ МОНТАЖ. Компактные размеры блока обеспечивают гибкость монтажа в любых условиях.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА. Оптимальное распределение воздушного потока обеспечивает комфортное кондиционирование.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ. Возможность подмеса свежего воздуха увеличивает качество воздуха в обслуживаемом помещении. Свежий воздух способствует увеличению работоспособности сотрудников в офисе, улучшению настроения, останавливает распространение вирусов и болезнетворных бактерий.

ЭКОНОМИЯ НА МОНТАЖЕ. Встроенная дренажная помпа позволяет экономить на расходных материалах.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ. Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений. Для использования беспроводного пульта необходимо установить ИК-приемник в любом удобном для потребителя месте, соединив его проводкой с платой управления внутреннего блока.

Характеристики			FDUM-22KXE6F	FDUM28KX-E6F	FDUM36KX-E6F	FDUM45KX-E6F	FDUM56KX-E6F	FDUM71KX-E6F	FDUM90KX-E6F	FDUM112KX-E6F	FDUM140KX-E6F	FDUM160KX-E6F
Электропитание			1-фазный, 220/230/240В 50гц									
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,10					0,20		0,29	0,33	0,45
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,10					0,20		0,29	0,33	0,45
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	26-29-32					25-29-33		30-36-38	29-34-40	30-35-40
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	8-9-10					10-15-19		19-25-28	20-26-32	22-28-35
Статическое давление		Па	100									
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	280*750*635					280*950*635		280*1370*740		
Масса блока	внутренний	кг	29					34		54		
Диаметр труб хладагента	Диаметр (жидкость/газ)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")				ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8")				
Совместимые панель и пульт ДУ			RC-EX1, RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3									
Хладагент			R 410A									
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		C°	от -15 до +43									
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		C°	от -20 до +24									