

Серия **FDUT**



Канальный ультратонкий

Проводные



RC-EX1




RC-E5




RCH-E3

Беспроводные



RCN-KIT3-E

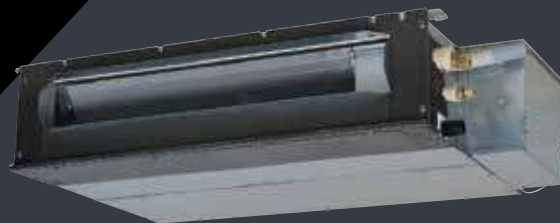

FDUT 15/22/28/36/45/56/71 KXE6F-E

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОМПАКТНЫЙ, НЕ ТРЕБУЕТ МНОГО МЕСТА В ЗАПОЛНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Внутренний блок VRF-системы канального типа в ультратонком корпусе. Ширина блока всего 200 мм. Данный блок не занимает много места, его можно размещать даже в условиях невысокого фальшпотолка.



ОЧЕНЬ ТИХИЙ. Благодаря оптимальному сочетанию конструктивных особенностей блока и направления воздушного потока, удалось минимизировать уровень шума до 22 дБ(А) (для модели FDUT15/22KXE6F на низкой скорости работы вентилятора).



ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ. Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений.



БОЛЬШАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДОВ. Специальный переходник UT-DAS для воздуховодов большого сечения позволяет увеличить длину присоединяемых воздуховодов до 10 м.



UT-DAS1E (для FDUT 22~36)
UT-DAS2E (для FDUT 45~56)



ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. В линейке серии FDUT есть модели от 1,5 до 7,1 кВт.



ПРОСТОЙ И ГИБКИЙ МОНТАЖ. Встроенная дренажная помпа, подъем дренажа на 600 мм от уровня дна блока. Эта дает широкие возможности при прокладке дренажных трубопроводов.

Характеристики			FDUT15KXE6F-E	FDUT22KXE6F-E	FDUT28KXE6F-E	FDUT36KXE6F-E	FDUT45KXE6F-E	FDU56KXE6F-E	FDUT71KXE6F-E
Электропитание			1-фазный, 220/230/240В, 50 Гц						
Производительность охлаждения	ISO-TI(JIS)	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Производительность нагрева	ISO-TI(JIS)	кВт	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	8.0
Потребляемая мощность при охлаждении	кВт	0.06-0.06	0.07-0.07				0.08-0.08		0.08-0.08
Потребляемая мощность при обогреве	кВт	0.06-0.06	0.07-0.07				0.08-0.08		0.07-0.07
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22-26-28	22-26-28			26-30-33	28-32-34	30-33-35	28-31-35
Статическое давление	Па	стандартн.:10, макс.:35					стандартн.:10, макс.:50		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/мин	4-5-6	5-6-7,5			5,5-7-8,5	7-9-11,5	7,2-9-12,5	9,5-13-16
Подмес свежего воздуха			НЕТ						
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	200x750x500				200x950x500		220x1150x565
Масса блока	внутренний	кг	21			22	25		31
Диаметр труб хладагента	жидкость/газ	Мм (дюйм)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")			Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")			Ø9,52(3/8")/ Ø15,88(5/8")
Совместимые пульты ДУ			Проводные: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT3-E						
Хладагент			R410A						
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43						
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве			от -20 до +24						