

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА

Серия **FDTC-VG**



/ Compact Cassette /


FDTC25VG, FDTC35VG



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ FDTC СОВМЕЩАЮТ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (КОМПАКТНОСТЬ), ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ (ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ), А ТАКЖЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ОБЛАДАЮТ ВСТРАИВАЕМЫЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА. КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СПОСОБНЫ БЫСТРО И РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ КАЖДЫМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В КОНДИЦИОНЕРЕ FDTC МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Главная особенность этого типа кондиционеров – распределение воздушных потоков во всех четырех направлениях. Кассетные кондиционеры Mitsubishi Heavy Ind. предоставляют возможность индивидуально управлять каждым из четырех потоков, тем самым создавая разные сценарии кондиционирования помещения.

СЦЕНАРИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КАССЕТНОГО КОНДИЦИОНЕРА

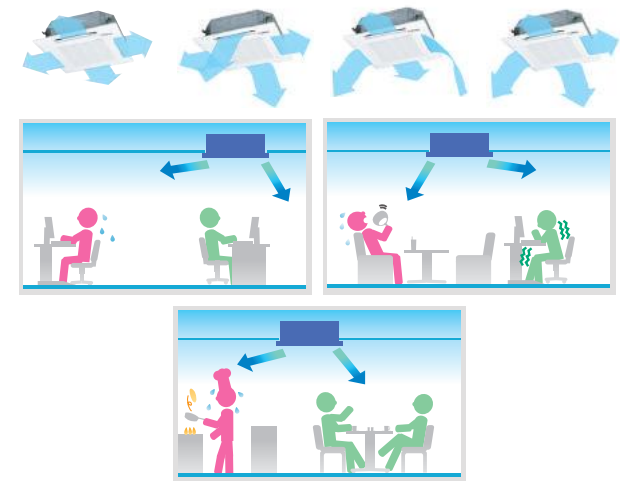

ТИХИЕ. Климатические системы этой серии обеспечивают бесперебойное охлаждение помещения, практически не создавая посторонних шумов. Уровень громкости этих приборов соответствует стандартам естественного звукового фона в жилых помещениях.

ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установлено 3 года гарантии, срок которой можно продлить, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.


ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры FDTC-VG имеют высокую энергоэффективность, а значит, берегут электроэнергию и семейный / корпоративный бюджет. Используемые инверторные технологии обеспечивают экономичную работу оборудования. На 1 кВт электроэнергии они производят до 6,12 кВт холода и 4,15 кВт тепла.

ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Кассетные кондиционеры Mitsubishi Heavy Ind. будут обогревать дом в межсезонье и даже в мороз. В режиме обогрева, климатические системы этой серии позволяют эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении, даже если на улице 15 градусов мороза.



ЭСТЕТИЧНЫЕ. Обеспечивают реализацию любых дизайнерских решений. Внутренний блок кассетных кондиционеров монтируется за подвесным потолком. Лишь декоративная панель выдает наличие кондиционера в помещении.

Кондиционеры этой серии снабжены встроенной дренажной помпой, которая обеспечивает подъем конденсата на уровень до 850 мм от уровня потолка. Это уберечь интерьер от протечек конденсата.



НЕОБЫЧАЙНО КОМФОРТНЫЕ. Начиная с 2019 г. кассетные кондиционеры FDTC получили возможность оснащения специальной панелью T-PSAE-5AW-E с функцией защиты от сквозняка (Draft prevention control). При применении данной панели у кондиционера появляется возможность для индивидуального управления с пульта дистанционного управления 8 воздушными заслонками, 4 стандартными жалюзи и 4 жалюзи Draft Control. По желанию пользователя жалюзи Draft Control противодействуют попаданию холодного воздуха в зону под кондиционером, направляя его вдоль потолка и делая климат в помещении комфортным для людей.



SRC25ZSX-S
SRC35ZSX-S

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Fuzzy **Economy**

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

HI POWER **Weekly timer** **24h Timer** **On/Off Timer**

ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Auto Flap **Memory** **UP/DOWN**

ДРУГИЕ

MC **Self Diagnostic** **Auto Restart**

Характеристики		Модель внутреннего блока	Модель наружного блока	FDTC25VG	FDTC35VG
				SRC25ZSX-S	SRC35ZSX-S
Электропитание				1 фаза, 220-240В, 50 Гц	
Производительность охлаждения		Мин-Макс	кВт	2,55 (0,9 – 3,2)	3,6 (0,9 – 4,1)
Производительность обогрева		Мин-Макс	кВт	3,45 (0,9 – 4,7)	4,25 (0,9 – 5,1)
Потребляемая мощность		Охлаждение/обогрев	кВт	0,6 / 0,84	1,07 / 1,16
Коэффициент энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	EER/COP	4,25 / 4,11	3,36 / 3,66
Коэффициент сезонной энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	6,10 / 4,13	6,12 / 4,15
Количество хладагента			кг	1,2	1,2
Сечение соединительного кабеля			мм²	4*1,5	4*1,5
Автомат токовой защиты			A	10	10
Рабочий ток			A	4,1	5,3
Максимальный рабочий ток			A	9	9
Подключение электропитания				Внешний блок	
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	38 / 36 / 32 / 29	41 / 40 / 36 / 30
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		39 / 38 / 33 / 29,5	43 / 42 / 35 / 32
	Наружный	Охлаждение/обогрев		47 / 47	50 / 50
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин	10 / 9 / 8 / 6,5	11 / 9,5 / 9 / 7
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		10,5 / 9,5 / 8,5 / 7	11,5 / 10,0 / 9 / 8
	Наружный	Охлаждение/обогрев		29,5 / 27,0	32,5 / 29,5
Внешние габариты	Внутренний	Выс*Шир*Глуб	мм	Блок: 248 × 570 × 570, Панель: 10 × 620 × 620	
	Наружный			595 × 780(+62) × 290	
Масса блоков		Внутренний/Наружный	кг	Блок: 15 Панель: 3,5 / 35	
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ	мм	ф6,35 (1/4") / ф9,52 (3/8")	
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот			м	15 / 10	
Рабочий диапазон наружных температур		Охлаждение	°C	-15°..+43°	
		Обогрев		-15°..+24°	

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в беззвонной камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.

* Внутренние блоки могут поставляться в универсальном исполнении FDTC-VH для применения с наружными блоками на хладагентах R410A или R32. Характеристики работы кондиционера при этом не изменяются.

Информацию по аксессуарам: панель с защитой сквозняка, датчик движения см. на стр. 71