

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННОГО ТИПА



/ Deluxe Series /

Серия **SRK-ZSX-W** **NEW**

SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W,
SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W



Пульт ДУ

Пульт RC-E5 (опция)

Пульт RC-E53A (опция)



SRK-ZSX-WT (Titanium)

SRK-ZSX-WB (Contrast)


ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА SRK-ZSX, ПРИНАДЛЕЖАТ К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И УМЕЮТ СОЗДАВАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. УМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НАУЧИЛИСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕЩЕНИИ И ТЕПЕРЬ РЕГУЛИРУЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО АКТИВНОСТИ. МОДЕЛИ ДАННОЙ СЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ТАК ДЛЯ МОДЕЛИ 2,5 КВТ СЕЗОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ (SEER) ДОСТИГАЕТ РЕКОРДНЫХ 10,3.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ SRK-ZSX УКРАСЯТ ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ЭЛЕГАНТНОСТИ И ПЛАВНОСТИ ЛИНИЙ КОРПУСА. КАЧЕСТВЕННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН БЛОКОВ СОЗДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДИЗАЙН-СТУДИИ TENSA SRL. МОДЕЛЯМИ ДАННОЙ СЕРИИ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПОСРЕДСТВОМ WI-FI (ОПЦИЯ) ФАКТИЧЕСКИ С ЛЮБОГО ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩЕГО В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ ANDROID ИЛИ IOS. В КОНДИЦИОНЕРАХ ПРИМЕНЕН МОЩНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ ДО -20°C, КОНДИЦИОНЕРЫ РАБОТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕСЛЫШНО, УРОВЕНЬ ШУМА ВСЕГО 19 ДБ(А) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2,0~3,5 КВТ.

УМНЫЕ. В новых сплит-системах MHI реализована функция энергосбережения ECO OPERATION, которая позволяет значительно экономить энергию. С помощью инфракрасного датчика Human Sensor кондиционер анализирует присутствие и активность человека. Если в помещении присутствует высокая активность, кондиционер работает на полную мощность. Как только люди покидают комнату, оборудование самостоятельно снижает мощность и снова переходит на стандартный режим работы, когда они возвращаются. Если помещение пустует 12 часов, сплит-система автоматически выключается.



ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры SRK-ZSX – рекордсмены отрасли по показателю энергоэффективности. Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный A-класс и соответствует значению «A+++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 10,3 кВт холода!

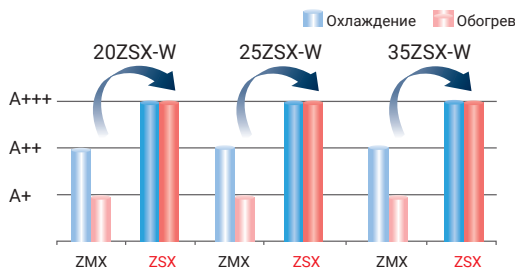

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI. Кондиционерами серии SRK-ZSX можно управлять прямо со своего смартфона или планшета через Wi-Fi. Для активации опции во внутренний блок необходимо установить интерфейс-адаптер, а на смартфон - мобильное приложение. Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяет выбирать разные режимы работы, задавать температуру, положение жалюзи и скорость работы вентилятора. Кроме того, на гаджете отобразятся коды ошибок в случае, если прибор выйдет из строя.



УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ. Передняя панель внутреннего блока при включении открывается. Такая конструкция позволила минимизировать сопротивление воздуха, снизить уровень шума, увеличить энергоэффективность и подчеркнуть премиальность серии.



ОЧЕНЬ ТИХИЕ. Новые сплит-системы обладают самым низким в отрасли показателем уровня шума – от 19 дБ(А), что тише человеческого шепота в атмосфере полной тишины. Низкие шумовые характеристики имеет и наружный блок. При активации режима Silent operation уровень шума можно дополнительно снизить еще на 3 дБ(А).



СТИЛЬНЫЕ. Новые настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серий SRK-ZSX и SRK-ZS были спроектированы в миланской студии промышленного дизайна TENSA SRL. Лучшие итальянские дизайнеры работали над концептом с целью его соответствия изысканному вкусу европейских потребителей и предложили новую конструкцию внутреннего блока: плавные обтекаемые контуры гармоничны в любом интерьере.



УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ И БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. Кондиционеры SRK-ZSX оснащены уникальной мощной антиаллергенной системой очистки, которая дезактивирует большинство бытовых аллергенов. С посторонними запахами борется дезодорирующий многозаточный фильтр.



SRC20ZSX-W
SRC25ZSX-W
SRC35ZSX-W
SRC50ZSX-W
SRC60ZSX-W

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



СИСТЕМЫ И ФИЛЬТРЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА



ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



ДРУГИЕ



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



Характеристики			Модель внутреннего блока		SRK20ZSX-W, -WB, -WT	SRK25ZSX-W, -WB, -WT	SRK35ZSX-W, -WB, -WT	SRK50ZSX-W, -WB, -WT	SRK60ZSX-W, -WB, -WT				
			Модель наружного блока		SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W				
Электропитание					1 фаза, 220-240 В, 50 Гц								
Производительность охлаждения			Мин-Макс	кВт	2,0 (0,9 - 3,4)	2,5 (0,9 - 3,8)	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,0 - 6,2)	6,1 (1,0 - 6,9)				
Производительность обогрева			Мин-Макс		2,7 (0,8 - 5,5)	3,2 (0,8 - 6,0)	4,3 (0,8 - 6,8)	6,0 (0,8 - 8,2)	6,8 (0,8 - 8,8)				
Потребляемая мощность			Охлаждение/обогрев	кВт	0,31 (0,16 - 0,76) / 0,47 (0,14 - 1,36)	0,44 (0,16 - 0,91) / 0,59 (0,14 - 1,54)	0,74 (0,16 - 1,27) / 0,90 (0,14 - 1,87)	1,24 (0,19 - 1,90) / 1,36 (0,20 - 2,46)	1,71 (0,19 - 2,50) / 1,65 (0,20 - 2,86)				
Коэффициент энергоэффективности			Охлаждение/обогрев	EER/COP	6,45 / 5,74	5,68 / 5,42	4,73 / 4,78	4,03 / 4,41	3,57 / 4,12				
Коэффициент сезонной энергоэффективности			Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	10,00 / 5,20	10,30 / 5,20	9,50 / 5,10	8,30 / 4,70	7,80 / 4,70				
Количество хладагента (R32)				кг	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30				
Сечение соединительного кабеля				мм²	4*1,5								
Рабочий ток				А	2,5	3,0	4,3	5,0	5,0				
Максимальный рабочий ток				А	9	9	9	15	15				
Подключение электропитания					Внешний блок								
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	38 / 31 / 24 / 19		39 / 33 / 25 / 19		43 / 35 / 26 / 19		44 / 39 / 31 / 22		48 / 41 / 33 / 22	
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		38 / 33 / 25 / 19		40 / 34 / 27 / 19		42 / 35 / 28 / 19		47 / 41 / 33 / 23		47 / 42 / 34 / 23	
	Наружный	Охлаждение/обогрев	43 / 45		44 / 45		48 / 47		51 / 49		52 / 53		
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	м³/мин	11,3 / 9,1 / 6,0 / 5,0		12,2 / 10,0 / 6,7 / 5,0		13,1 / 10,8 / 7,3 / 5,0		14,3 / 12,4 / 7,8 / 5,4		16,3 / 13,4 / 8,9 / 5,4	
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)		12,2 / 10,3 / 7,2 / 5,4		12,8 / 11,0 / 7,8 / 5,4		13,9 / 11,8 / 8,6 / 5,4		17,3 / 14,3 / 9,8 / 6,2		17,8 / 13,7 / 10,9 / 6,2	
	Наружный	Охлаждение/обогрев	31,0 / 31,0		31,0 / 31,0		36,0 / 31,0		39,0 / 33,0		41,5 / 39,0		
Внешние габариты		Внутренний	Выс*Шир*Глуб	мм	305 x 920 x 220								
		Наружный			640 x 800 (+71) x 290								
Масса блоков		Внутренний/Наружный		кг	13 / 43				13 / 45				
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ		мм	φ6,35 (1/4") / φ9,52 (3/8")				φ6,35 (1/4") / φ12,7 (1/2")				
Максимальная длина трубопровода/ Максимальный перепад высот				м	25 / 15				30 / 20				
Рабочий диапазон наружных температур		Охлаждение	°C	-15°..+46°									
		Обогрев		-20°..+24°									
Фильтры очистки воздуха				Антиаллергенный, фотокаталитический									

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27°C DB, 19°C CWB, наружная темп. 35°C DB. Обогрев: внутренняя темп. 20°C DB, наружная темп. 7°C DB, 6°C CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в беззвучной камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.

* В таблице приведены характеристики моделей на хладагенте R32 (индекс W), для моделей на R410A (индекс S) технические параметры могут незначительно отличаться.

Тел: +7 (495) 937-72-20
E-mail: info@mhi-russia.ru