

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Серия **SRR-ZS-W**




/ Compact Duct /

SRR25ZS-W, SRR35ZS-W, SRR50ZS-W, SRR60ZS-W



**UT-BAT1EF**

- Опция для забора воздуха снизу:
- глухая торцевая панель
  - защитная решетка на вентилятор

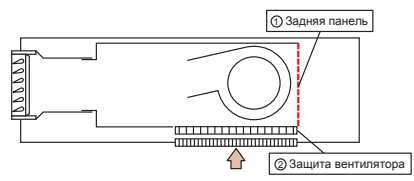

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА SRR ЯВЛЯЮТСЯ КОМПАКТНЫМИ И «ТОНКИМИ», ВЫСОТА БЛОКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 200 ММ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ В РАМКАХ СЕРИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗАНИЖЕНИЕ ПОТОЛКА В МЕСТЕ УСТАНОВКИ НЕ БУДЕТ КРИТИЧЕСКИМ. ЗАБОР ВОЗДУХА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СНИЗУ ИЛИ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ.

ОСНОВНОЕ ДОСТОИНСТВО КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ – СКРЫТЫЙ МОНТАЖ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ЛЮБЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ, А ВСТРОЕННАЯ В КОНДИЦИОНЕРЫ ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ИХ ПОЧТИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ. ИНВЕРТОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ МНИ БЫСТРО ДОСТИГАЮТ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТОЧНО ПОДДЕРЖИВАЮТ ВЫБРАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

**ТИХИЕ.** Климатические системы этой серии способны эффективно и при этом практически бесшумно охлаждать помещение. Уровень шума соответствует естественному звуковому фону в жилых помещениях даже при работе на полную мощность. Уровень шума наружного блока в режиме Silent mode уменьшен на 3-4 дБ(А) у всех моделей. Это достижение разработчиков МНИ особенно оценят люди с чутким сном, который может потревожить любой громкий звук с улицы.

**ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ.** На оборудование МНИ установлено 3 года гарантии, срок которой можно продлить, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.

**БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ.** В кондиционерах этой серии используется режим HI POWER. Он позволяет в считанные мгновения почувствовать прохладу/тепло при нажатии всего одной кнопки на пульте дистанционного управления.

**ЭКОНОМИЧНЫЕ.** Используемые инверторные технологии обеспечивают экономичную работу оборудования. Кондиционеры SRR-ZS имеют высокую энергоэффективность, а значит, берегут электроэнергию и бюджет. На 1 кВт электроэнергии они производят до 6,12 кВт холода и 4,15 кВт тепла.

**ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ.** Климатические системы этой серии в режиме обогрева позволяют поддерживать комфортную температуру в доме, даже если за окном до 15 градусов мороза.

**ЭСТЕТИЧНЫЕ.** Новые внутренние блоки канальных сплит-систем стали еще компактнее, высота внутреннего блока составляет всего 20 см. Они монтируются за натяжным потолком или устанавливаются в нише потолка или стены. Они практически незаметны, их выдают лишь декоративные решетки, которые закрывают воздуховоды.



**УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ И НАСТРОЙКАХ.** Новый пульт дистанционного управления обладает расширенным функционалом. С помощью пульта пользователь может настраивать недельный таймер (до 28 отдельных программ в неделю), выбирать режим

работы, устанавливать температуру, время включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока владелец не отменит или не изменит настройки.



SRC25ZMX-S  
SRC35ZMX-S



SRC50ZSX-S  
SRC60ZSX-S


ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ И ФИЛЬТРЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА



ДРУГИЕ



ФУНКЦИИ КОМФОРТА

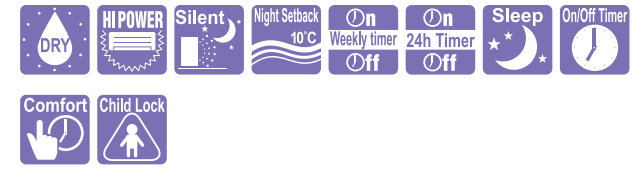

| Характеристики                                             |            |                           | Модель внутреннего блока |                                         | SRR25ZS-W                              | SRR35ZS-W                             | SRR50ZS-W                             | SRR60ZS-W  |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                                                            |            |                           | Модель наружного блока   |                                         | SRC25ZS-W1                             | SRC35ZS-W1                            | SRC50ZSX-W                            | SRC60ZSX-W |
| Электропитание                                             |            |                           |                          |                                         | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц                |                                       |                                       |            |
| Производительность охлаждения                              |            | Мин-Макс                  | кВт                      | 2,5 (0,9 – 3,2)                         | 3,5 (0,9 – 4,1)                        | 5,0 (1,0 – 5,5)                       | 6,1 (1,0 – 6,5)                       |            |
| Производительность обогрева                                |            | Мин-Макс                  | кВт                      | 2,9 (0,9 – 4,4)                         | 4,2 (1,0 – 5,2)                        | 5,8 (1,5 – 6,4)                       | 6,8 (1,5 – 7,1)                       |            |
| Потребляемая мощность                                      |            | Охлаждение/обогрев        | кВт                      | 0,62 (0,19 – 0,99) / 0,65 (0,19 – 1,32) | 0,93 (0,19 – 1,26) / 1,01 (0,2 – 1,45) | 1,35 (0,29 – 1,9) / 1,36 (0,27 – 2,1) | 1,87 (0,29 – 2,3) / 1,67 (0,27 – 2,7) |            |
| Коэффициент энергоэффективности                            |            | Охлаждение/обогрев        | EER/COP                  | 4,03 / 4,46                             | 3,76 / 4,16                            | 3,7 / 4,26                            | 3,26 / 4,07                           |            |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности                   |            | Охлаждение/обогрев        | SEER/SCOP                | 6,12 / 4,15                             | 6,10 / 4,05                            | 5,99 / 3,85                           | 5,84 / 3,81                           |            |
| Количество хладагента                                      |            |                           | кг                       | 0,62                                    | 0,78                                   | 1,3                                   | 1,3                                   |            |
| Сечение соединительного кабеля                             |            |                           | мм²                      | 1,5 * 4                                 |                                        |                                       |                                       |            |
| Пусковой ток                                               |            | 220/230/240               | А                        | 3,2                                     | 4,5                                    | 6,2                                   | 8,6                                   |            |
| Максимальный рабочий ток                                   |            |                           | А                        | 9,0                                     | 9,0                                    | 15,0                                  | 15,0                                  |            |
| Уровень шума                                               | Внутренний | Охлаждение (Hi/Me/Lo/ULo) | дБ(А)                    | 37 / 33 / 30 / 24                       | 38 / 34 / 31 / 25                      | 41 / 37 / 34 / 29                     | 44 / 38 / 35 / 30                     |            |
|                                                            |            | Обогрев (Hi/Me/Lo/ULo)    |                          | 40 / 37 / 34 / 28                       | 42 / 38 / 35 / 29                      | 43 / 39 / 37 / 32                     | 45 / 41 / 38 / 33                     |            |
|                                                            | Наружный   | Охлаждение / обогрев      |                          | 47 / 47                                 | 50 / 50                                | 54 / 50                               | 54 / 54                               |            |
| Расход воздуха                                             | Внутренний | Охлаждение (Hi/Me/Lo/ULo) | м³/мин                   | 9,5 / 8,0 / 6,5 / 4,5                   | 10,0 / 8,5 / 7,0 / 5,0                 | 13,5 / 11,0 / 10,0 / 7,5              | 14,5 / 11,5 / 10,5 / 8,0              |            |
|                                                            |            | Обогрев (Hi/Me/Lo/ULo)    |                          | 10,0 / 9,0 / 8,0 / 6,0                  | 10,5 / 9,5 / 8,5 / 6,5                 | 14,0 / 12,5 / 11,0 / 8,5              | 15,0 / 13,0 / 11,5 / 9,0              |            |
|                                                            | Наружный   | Охлаждение / Обогрев      |                          | 27,4 / 23,6                             | 31,5 / 27,8                            | 39,0 / 33,0                           | 41,5 / 39,0                           |            |
| Внешние габариты                                           |            | Выс * Шир * Глуб          | мм                       | 200 x 750 x 500                         |                                        | 200 x 950 x 500                       |                                       |            |
|                                                            |            |                           |                          | 540 x 780(+62) x 290                    |                                        | 640 x 800(+71) x 290                  |                                       |            |
| Масса блоков                                               |            | Внутренний/Наружный       | кг                       | 20,5 / 31,0                             | 20,5 / 34,5                            | 24,0 / 45,0                           | 24,0 / 45,0                           |            |
| Диаметр труб хладагента                                    |            |                           | Жидкость/Газ             | Ø мм                                    | ф6,35 (1/4") / ф9,52 (3/8")            | ф6,35 (1/4") / ф12,7 (1/2")           |                                       |            |
| Максимальная длина трубопровода/Максимальный перепад высот |            |                           | м                        | 20 / 10                                 |                                        |                                       | 25 / 15                               |            |
| Рабочий диапазон наружных температур                       |            | Охлаждение                | °C                       | -15°..+46°                              |                                        |                                       |                                       |            |
|                                                            |            | Обогрев                   |                          | -15°..+24°                              |                                        |                                       |                                       |            |

\* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.  
\* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.