

# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ



/ Standard Multi Series /

Серия **SKM-ZSP-W** **NEW**

SKM20ZSP-W  
SKM25ZSP-W  
SKM35ZSP-W



Пульт ДУ

СЕРИЯ НЕДОРОГИХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ SKM-ZSP-W ПРЕДСТАВЛЕНА НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ТИПОРАЗМЕРАМИ 2.0, 2.5 И 3.5 КВТ.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН СЕРИИ ПОВТОРЯЕТ ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ БОЛЕЕ ДОРОГИХ СЕРИЙ ZSX И ZS, ПРИСУТСТВУЕТ НАБОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФУНКЦИЙ, БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ, ЧТО ПРИЯТНО ОТРАЖАЕТСЯ НА СТОИМОСТИ КОНДИЦИОНЕРОВ ДАННОЙ СЕРИИ.



**ТИХИЕ.** Внутренние блоки серии SKM-ZSP-W имеют уровень шума от 22 дБ(А), что сравнимо с шепотом человека, который находится от Вас на расстоянии 1 метра. Данные системы можно спокойно устанавливать даже в детской спальне, не беспокоясь за чуткий сон ребёнка.



**ТАЙМЕР СНА.** Интеллектуальная система Sleep Timer (таймер сна) позволяет минимизировать расход электроэнергии и автоматически регулирует температуру в помещении, увеличивая или снижая мощность охлаждения/обогрева, когда пользователь спит. Использование данной функции сделает Ваш сон более крепким и комфортным.



**ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ.** При активации функции CLEAN на пульте ДУ автоматически будет запущен режим самоочистки: кондиционер осушает внутренние компоненты от образовавшегося во время работы конденсата. Благодаря данному режиму внутри кондиционера не скапливается влага, которая может служить благоприятной средой для роста плесени и бактерий. При следующем включении кондиционер выдувает чистый воздух.



**КОМПАКТНЫЕ.** Небольшие габаритные размеры делают внутренние блоки серии SKM-ZSP-W абсолютно ненавязчивыми в любом интерьере.

## ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



## СИСТЕМЫ И ФИЛЬТРЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА



## ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



## ДРУГИЕ



## ФУНКЦИИ КОМФОРТА



| Характеристики                               |            |           | SKM20ZSP-W              | SKM25ZSP-W | SKM35ZSP-W |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность                     | Номин.     | кВт       | 2.0                     | 2.5        | 3.5        |
| Теплопроизводительность                      | Номин.     | кВт       | 3.0                     | 3.4        | 4.5        |
| Межблочный кабель                            |            |           | 4x1,5                   |            |            |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | дБ(А)     | 22/35/42                | 23/36/43   | 25/37/44   |
|                                              | Обогрев    | дБ(А)     | 26/36/41                | 27/36/41   | 30/37/42   |
| Расход воздуха внутреннего блока             | Охлаждение | м³/ч      | 300 - 510               | 300 - 510  | 300 - 540  |
|                                              | Обогрев    | м³/ч      | 330 - 480               | 330 - 480  | 360 - 510  |
| Внешние габариты                             |            | мм        | 267x783x210             |            |            |
| Масса                                        |            | кг        | 7.5                     |            |            |
| Диаметр труб хладагента                      |            | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |            |            |
| Фильтры очистки воздуха                      |            |           | Противопылевой          |            |            |



### СОВМЕСТИМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



SCM40ZS-W  
SCM45ZS-W





SCM50ZS-W  
SCM60ZS-W

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SKM20ZSP-W, SKM25ZSP-W, SKM35ZSP-W

Ед.изм.: мм

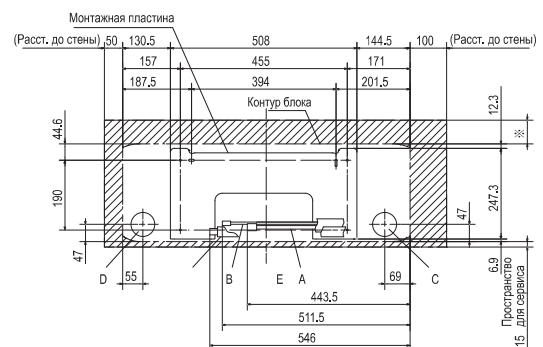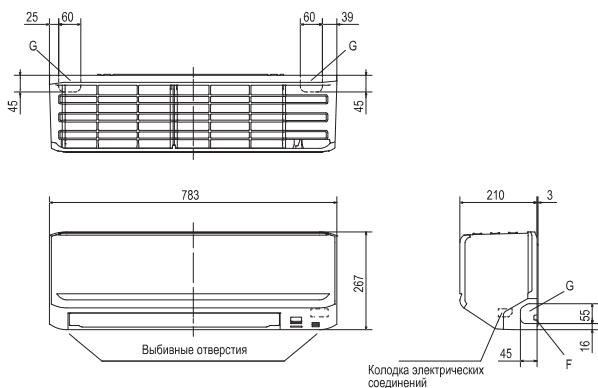

| Символ | Расшифровка                              |                              |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|
| A      | Штуцер (газ)                             | Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)     |
| B      | Штуцер (жидкость)                        | Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)     |
| C      | Отверстие в стене при правом подключении | Ø65                          |
| D      | Отверстие в стене при левом подключении  | Ø65                          |
| E      | Дренажный шланг                          | Наружный диаметр штуцера Ø16 |
| F      | Выбивное отверстие для провода           |                              |
| G      | Выбивное отверстие для труб              |                              |

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| ※ | Минимальное пространство для сервиса     | 65 |
|   | Рекомендованное пространство для сервиса | 80 |