

Серия **SCM**

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



SCM40ZS-W
SCM45ZS-W



SCM50ZS-W
SCM60ZS-W



SCM71ZS-W
SCM80ZS-W



SCM100ZM-S
SCM125ZM-S

МОЩНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕСШУМНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ДОСТУПНЫ В 8 ТИПОРАЗМЕРАХ. К ОДНОМУ НАРУЖНОМУ МОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ ДО 6 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ РАЗЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ МОЩНОСТЬЮ 4.0 – 8.0 КВТ ПЕРЕХОДЯТ НА ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ R32.



ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Мультисплит-системы SCM40–80ZS-W работают на озонобезопасном фреоне R32. Новый фреон имеет потенциал воздействия на глобальное потепление (GWP) на 68% ниже, чем фреон R410A. Но это не все преимущества нового хладагента. R32 обладает повышенной энергоэффективностью (на 5% выше, чем R410A), требует меньшего количества для заправки системы (по массе меньше R410A на 20%), значительно проще в обращении, легко утилизируется.




ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры серии SCM – лидеры отрасли по показателю сезонной энергоэффективности. Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный А-класс и соответствует значению «А+++». В течение года на каждый потраченный киловатт электроэнергии мультисплит-система производит до 9.1 кВт холода!



ТИХИЕ. Благодаря применению двухроторного компрессора наружные блоки мультисплит-систем MHI имеют низкий уровень шума. А функция Silent operation, которая установлена в моделях SCM40–80ZS-W позволяет в принудительном порядке снизить уровень шума наружного блока на 6–8 дБ(А).



ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУГЛЫЙ ГОД. Кондиционеры серии SCM отлично справятся с задачей по поддержанию микроклимата помещений как в летние месяцы, так и в межсезонье и даже зимой, когда за окном мороз до -15°C .

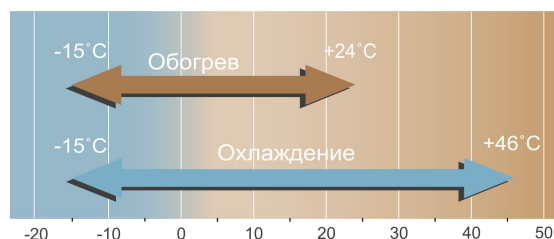

НАДЁЖНОСТЬ. Высокая надёжность мультисплит-систем определяется такими факторами, как:

- применение компрессоров того же типа, что и в полупромышленных блоках серии Hyper Inverter, а также мультизональных системах Micro KX;
- современная электроника, защищенная специальным силиконовым слоем, обеспечивающим защиту от влаги и пыли, задает проверенные алгоритмы работы;
- необходимое количество термодатчиков предотвращает выход системы за пределы допустимых значений, заложенных производителем.

Характеристики		Модель наружного блока	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50			
Холодопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	4.0 (1.5 - 5.9)	4.5 (1.5 - 6.4)	5.0 (1.7 - 7.1)	6.0 (1.7 - 7.5)
Теплопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	4.5 (1.0 - 6.3)	5.3 (1.0 - 6.5)	6.0 (1.0 - 7.5)	6.8 (1.0 - 7.8)
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Обогрев	кВт	0.80 /0.83	0.96 /1.06	1.02 /1.16	1.32 /1.40
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев	EER/COP	5.00 / 5.42	4.69 / 5.00	4.90 / 5.17	4.55 / 4.86
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев	SEER/SCOP	9.10/4.70	9.10/4.70	8.80 / 4.60	8.80 / 4.60
Класс энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Максимальный рабочий ток		A	14	14	15	15
Межблочный кабель		мм²	4x1,5			
Уровень звукового давления	Охлаждение/ Обогрев	дБ(А)	49/51	50/52	49/52	50/52
Расход воздуха	Охлаждение/ Обогрев	м³/ч	1950/1950	1950/1950	2460/2460	2460/2460
Внешние габариты		(ВхШхГ)	595x780(+90)x290		640x850(+65)x290	
Масса		кг	40.0		48.5	
Диаметр труб хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)x2		6.35 (1/4)x3	
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)x2		9.52 (3/8)x3	
Максимальная длина трубопровода до внутреннего блока		м	25		25	
Максимальная общая длина трубопроводов		м	30		40	
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	15		15	
	НБ ниже ВБ	м	15		15	
	между ВБ	м	25		25	
Количество подключаемых внутренних блоков			2		2 - 3	
Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков (мин.-макс.)		кВт	4.0 - 6.0	4.5 - 7.0	5.0 - 8.5	6.0 - 11.0
Тип хладагента/ количество		кг	R32/1.40		R32/1.80	
Суммарная длина трассы, не требующая дозаправки		м	20		40	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+46			
	Обогрев		-15~+24			

Характеристики	Модель наружного блока		SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50			
Холодопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	7.1 (1.8 - 8.8)	8.0 (1.8 - 9.2)	10.0 (1.8 - 12.0)	12.5 (1.8 - 14.0)
Теплопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	8.6 (1.1 - 9.4)	9.3 (1.1 - 9.8)	12.0 (1.5 - 13.5)	13.5 (1.5 - 14.0)
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Обогрев	кВт	1.42 /1.75	1.70 /1.95	2.86 /2.93	3.90/3.25
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев	EER/COP	5.00 / 4.91	4.71 / 4.77	3.50 / 4.10	3.21/4.15
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев	SEER/SCOP	8.30 / 4.60	8.20 / 4.60	5.10/ 4.02	5.61/4.11
Класс энергоэффективности	Охлаждение/ Обогрев		A++/A++	A++/A++	A/A+	A+/A+
Максимальный рабочий ток		A	20	20	29	29
Межблочный кабель		мм²	4x1,5			
Уровень звукового давления	Охлаждение/ Обогрев	дБ(А)	50/54	54/54	56/59	57/60
Расход воздуха	Охлаждение/ Обогрев	м³/ч	3000/3360	3360/3360	4500/4500	2460/4920
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	750x880(+73)x340		945x970(+73)x370	
Масса		кг	61.0		92.0	
Диаметр труб хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)x4		6.35 (1/4)x5	6.35 (1/4)x6
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)x4		9.52 (3/8)x5	9.52 (3/8)x6
Максимальная длина трубопровода до внутреннего блока		м	25		25	
Максимальная общая длина трубопроводов		м	70		90	
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	20		20	
	НБ ниже ВБ	м	20		20	
	между ВБ	м	25		25	
Количество подключаемых внутренних блоков			2 - 4		4 - 5*	4 - 6*
Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков (мин.-макс.)		кВт	7.0 - 12.5	8.0 - 13.5	10.0 - 16.0	12.5 - 19.5
Тип хладагента/ количество		кг	R32/2.55		R410A/6.00	
Суммарная длина трассы, не требующая дозаправки		м	30		50	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+43			
	Обогрев		-15~+24			

* В случае SRK71ZR + SRK71ZR можно подключить 2 внутренних блока. В случае комбинации с SRK-ZSX, SRK71ZR и FDE50VH могут быть подключены 3 внутренних блока. Общая подключаемая мощность внутренних блоков должна составлять от 100 до 160.




* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). охлаждение: внутренняя темп. 27 °CDB, 19 °CWB, наружная темп. 35 °CDB. обогрев: внутренняя темп. 20 °CDB, наружная темп. 7 °CDB, 6 °CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере в нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


Ед.изм.: мм

SCM40ZS-W, SCM45ZS-W

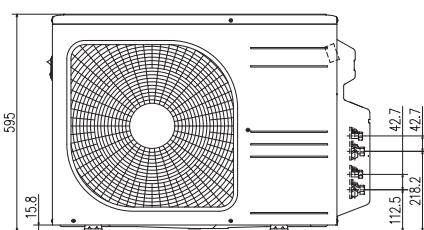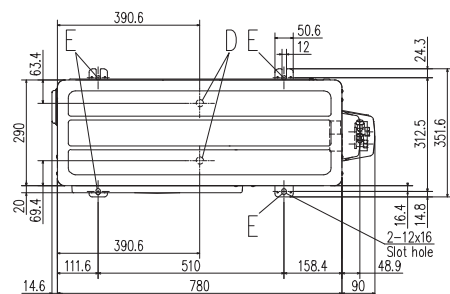

Символ	Расшифровка	
A	Кран (газ)	Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость)	Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей	
D	Дренажное отверстие	Ø20x2шт
E	Отверстие для крепления блока	M10-12x4шт


Пространство для установки



Минимальные размеры для установки

Вариант	Размер
L1	280 или больше
L2	100 или больше
L3	80 или больше
L4	250 или больше

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



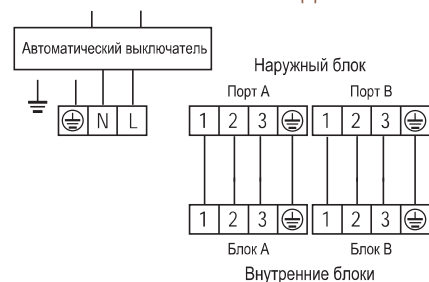


Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):

SCM40-45ZS-W: 3x2,5 мм² (25A)


Межблочный кабель: 4x1,5 мм²

SCM50ZS-W, SCM60ZS-W

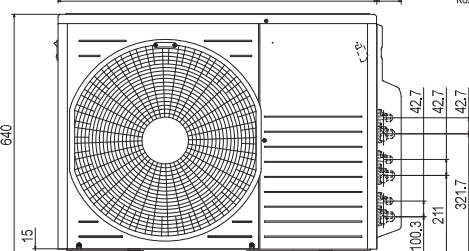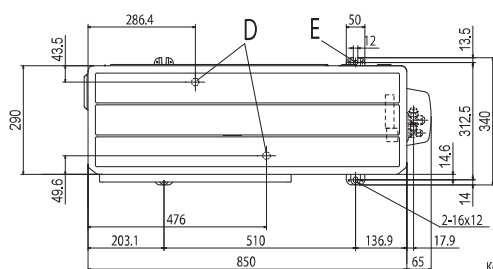

Символ	Расшифровка	
A	Кран (газ)	Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость)	Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей	
D	Дренажное отверстие	Ø20x2шт
E	Отверстие для крепления блока	M10-12x4шт


Пространство для установки



Минимальные размеры для установки

Вариант	Размер
L1	600 или больше
L2	100 или больше
L3	100 или больше
L4	250 или больше

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

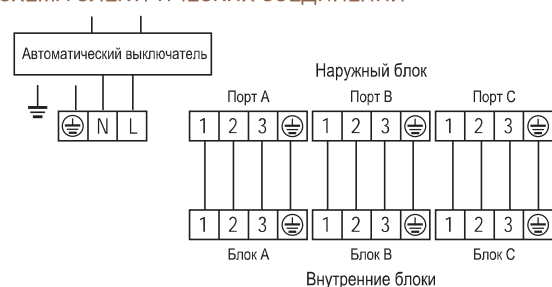

Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):

SCM50ZS-W: 3x2,5 мм² (25A)


SCM60ZS-W: 3x2,5 мм² (25A)

Межблочный кабель: 4x1,5 мм²


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SCM71ZS-W, SCM80ZS-W

Ед.изм.: мм

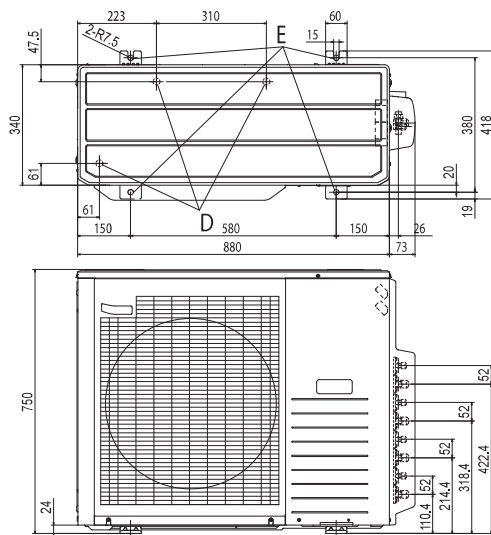


Колонка электрических соединений



Символ	Расшифровка	
A	Кран (газ)	Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость)	Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей	
D	Дренажное отверстие	Ø20х3шт
E	Отверстие для крепления блока	M10-12х4шт


Пространство для установки
Высота ограждения не более 1200 мм



Минимальные размеры для установки

Вариант Размер	I	II	III
L1	Открыто	Открыто	500
L2	300	250	Открыто
L3	100	150	100
L4	250	250	250

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

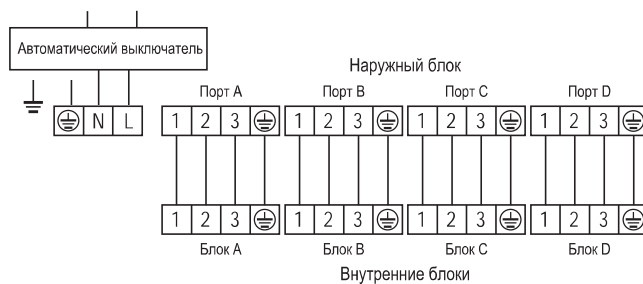

Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):

SCM71-80ZS-W: 3x2,5 мм² (25A)

Межблочный кабель: 4x1,5 мм²

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

SCM100ZM-S

Ед.изм.: мм

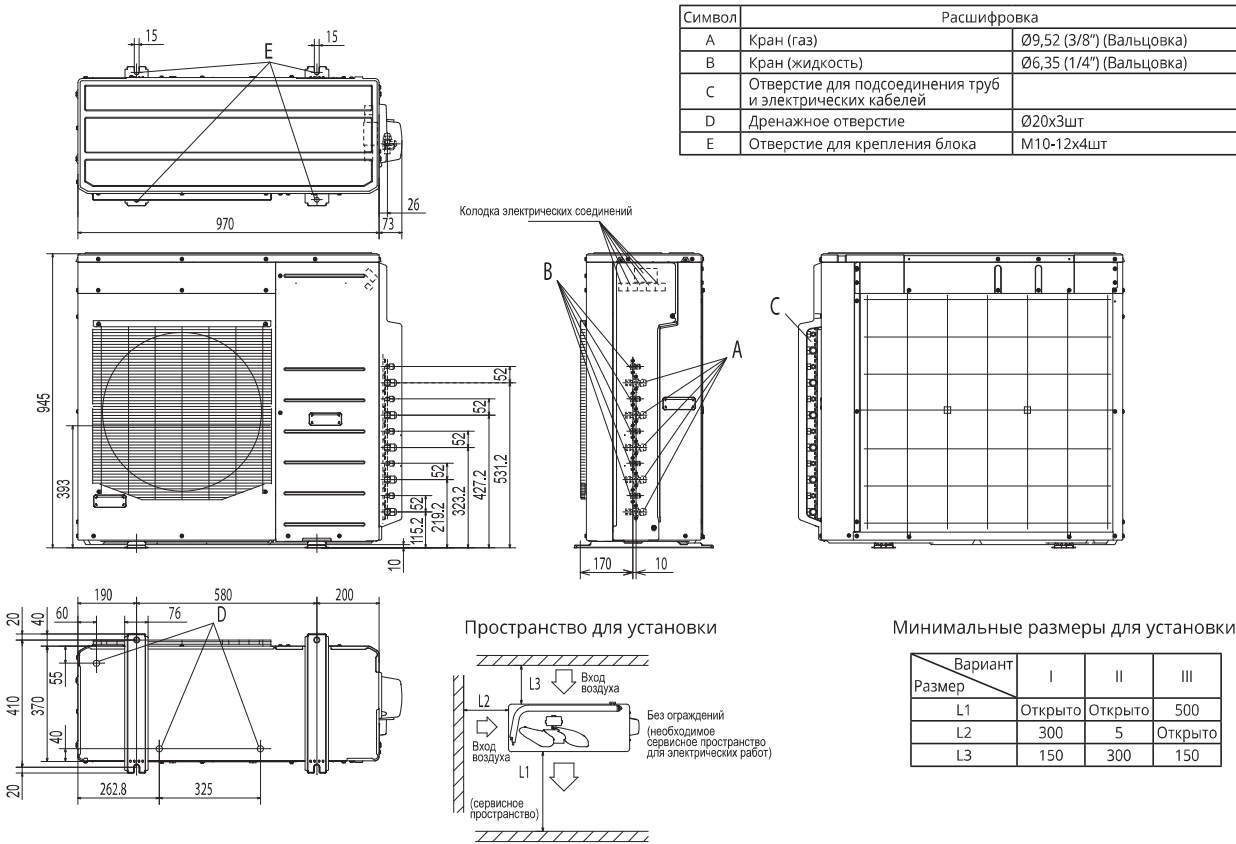


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



Кабель электропитания (рекомендуемый автоматический выключатель):
SCM100ZM-S: 3x4,0 мм² (32A)
Межблочный кабель: 4x1,5 мм²

SCM125ZM-S

Ед.изм.: мм


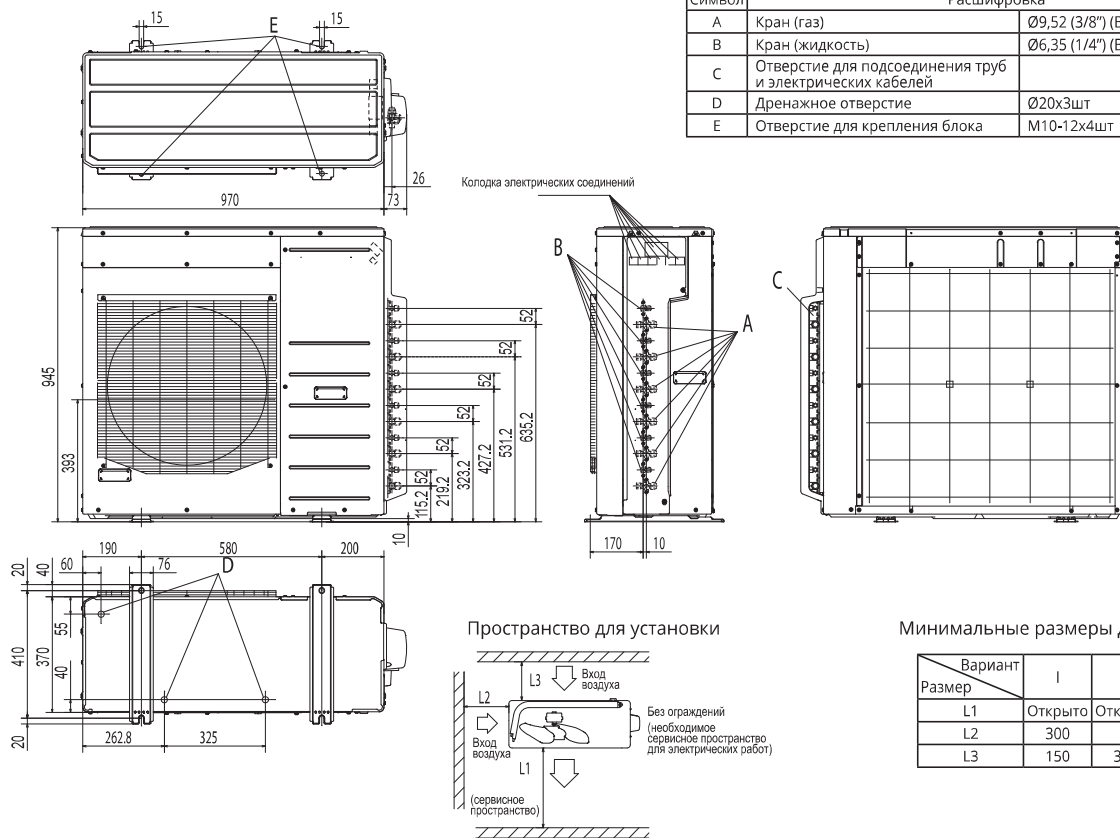


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

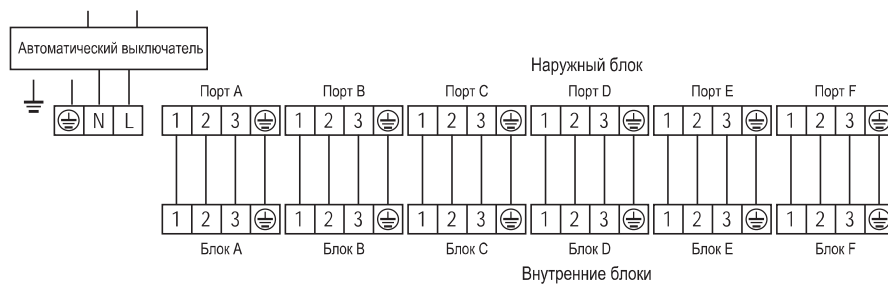

Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):
SCM125ZM-S: 3x4,0 мм² (32A)
Межблочный кабель: 4x1,5 мм²