



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАССЕТНЫЙ ОДНОПОТОЧНЫЙ

Серия **FDTs**

FDTS45/71KXE6F

Пульты управления (опция)



RC-EX3A



RC-E5



RCH-E3



RCN-TS-E2

ПРОВОДНЫЕ

БЕСПРОВОДНОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН. Небольшие габариты внутреннего блока позволяют легко устанавливать его в помещениях с низким уровнем фальшпотолка. Высота блока является минимальной и составляет всего 220 мм.




УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Направление воздушного потока можно регулировать индивидуально, изменяя положение жалюзи. Настройки осуществляются с пульта ДУ.

**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ LB-KIT2.**

Датчик движения фиксирует активность людей в помещении / количество выделяемого тепла, а также определяет их месторасположение. Максимальное расстояние от внутреннего блока – 8м.



LB-KIT2

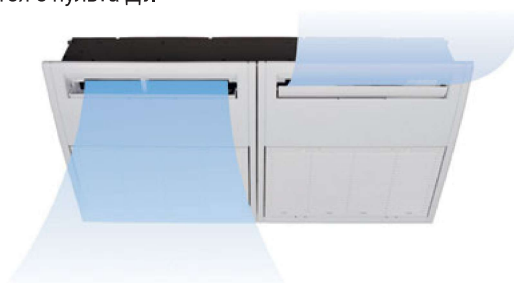

Характеристики			FDTS45KXE6F	FDTS71KXE6F
Совместимая панель			TS-PSA-3AW-E	
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50Гц	
Номинальная производительность	Охлаждение	кВт	4,5	7,1
	Обогрев	кВт	5,0	8,0
Номин. потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,04	0,09
	Обогрев	кВт	0,04	0,09
Уровень шума		дБ(А)	35/38/40/42	36/41/46/49
Расход воздуха		м³/ч	570 - 780	600 - 1020
Внешние габариты (ВхШхГ)	Блок	мм	220x1150x565	
	Панель		35x1250x650	
Масса	Блок	кг	27,0	28,0
	Панель		5,0	5,0
Диаметр труб хладагента	Жидкость/газ	мм (дюйм)	6,35(1/4") / 12,7(1/2")	9,52(3/8") / 15,88 (5/8")
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	600	
Фильтр очистки воздуха			Противопылевой	

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.

** Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в беззвучной камере. В нормальных условиях эксплуатации данный уровень может незначительно отличаться.

АКСЕССУАРЫ

TS-PSA-3AW-E	Стандартная декоративная панель	LB-KIT2	Датчик движения
RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт	PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)
RC-E5	Стандартный проводной пульт	MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт	MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
RCN-TS-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)	MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления	SC-THB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8 м)



Инструкция по монтажу



Руководство по эксплуатации



Скачать эту страницу