


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАССЕТНЫЙ ДВУХПОТОЧНЫЙ

Серия **FDTW**

FDTW28/45/56/71/90/112/140KXE6F

Пульты управления (опция)

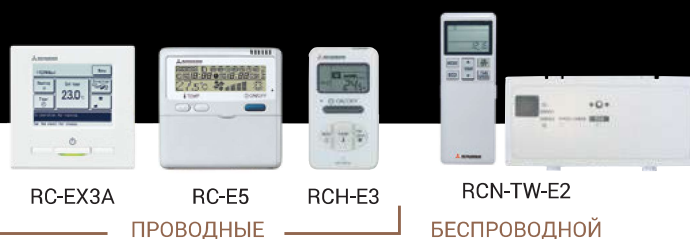

RC-EX3A

RC-E5

RCH-E3

RCN-TW-E2

ПРОВОДНЫЕ

БЕСПРОВОДНОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА. Модель FDTW позволяет организовать подмес свежего воздуха до 78 м³/ч, а также частичную раздачу воздуха через подключаемые воздуховоды.



ВСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ LB-TW-6W.

Датчик движения фиксирует активность людей в помещении / количество выделяемого тепла, а также определяет их месторасположение.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ. Для управления работой блока пользователь может выбрать один из четырех возможных пультов в зависимости от функционального назначения помещения и индивидуальных предпочтений.



ТИХИЕ. Благодаря тщательно продуманной и спроектированной конструкции двигателя и крыльчатки вентилятора, воздухозаборных и воздухораспределительных каналов достигнут низкий уровень шума для оборудования данного класса – 31 дБ (А).

Характеристики			FDTW28KXE6F	FDTW45KXE6F	FDTW56KXE6F	FDTW71KXE6F	FDTW90KXE6F	FDTW112KXE6F	FDTW140KXE6F
Совместимые панели			TW-PSA-26W-E				TW-PSA-46W-E		
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50Гц						
Номинальная производительность	Охлаждение	кВт	2.8	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	Обогрев	кВт	3.2	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
Номин. потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.19	0.19
	Обогрев	кВт	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.19	0.19
Уровень шума		дБ(А)	31/34/38/42	31/34/38/42	31/34/38/42	31/34/38/42	37/41/45/48	37/41/45/48	37/41/45/48
Расход воздуха		м³/ч	540 - 870	540 - 870	540 - 870	540 - 870	1200 - 1860	1200 - 1860	1200 - 1860
Внешние габариты (ВхШхГ)	Блок	мм	325 x 820 x 620	325 x 820 x 620	325 x 820 x 620	325 x 820 x 620	325 x 1535 x 620	325 x 1535 x 620	325 x 1535 x 620
	Панель		20 x 1120 x 680	20 x 1120 x 680	20 x 1120 x 680	20 x 1120 x 680	20 x 1835 x 680	20 x 1835 x 680	20 x 1835 x 680
Масса	Блок	кг	20.0	21.0	21.0	23.0	35.0	35.0	35.0
	Панель		8.5	8.5	8.5	8.5	13.0	13.0	13.0
Диаметр труб хладагента	Жидкость/газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4")/ 9.52 (3/8")	6.35 (1/4")/ 12.7 (1/2")		9.52 (3/8")/ 15.88 (5/8")			
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750						
Фильтр очистки воздуха			Противопылевой						

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27° CDB, 19° CWB, наружная темп. 35° CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20° CDB, наружная темп. 7° CDB, 6° CWB.

** Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации данный уровень может незначительно отличаться.

АКСЕССУАРЫ

TW-PSA-26W-E	Декоративная панель (для FDTW28-71KXE6F)	LB-TW-6W	Датчик движения
TW-PSA-46W-E	Декоративная панель (для FDTW90-140KXE6F)	PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)
RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт	MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
RC-E5	Стандартный проводной пульт	MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт	MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
RCN-TW-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)	SC-THB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8 м)
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления		



Инструкция по монтажу



Руководство по эксплуатации



Скачать эту страницу