

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАТОНКИЙ

Серия **FDUT**

FDUT 15/22/28/36/45/56/71KXE6F-E

Пульты управления (опция)



RC-EX3A



RC-E5



RCH-E3



RCN-KIT4-E2



БЕСПРОВОДНОЙ

ПРОВОДНЫЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОМПАКТНЫЕ. Внутренний блок VRF-системы канального типа в ультратонком корпусе. Высота блока всего 200 мм. Данный блок не занимает много места, его можно размещать даже в условиях невысокого фальшпотолка.




ТИХИЕ. Благодаря оптимальному сочетанию конструктивных особенностей блока и направления воздушного потока, удалось минимизировать уровень шума до 22 дБ(А).



БОЛЬШАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДОВ. Специальный переходник UT-SAT позволяет увеличить длину при-

соединяемых воздуховодов. Фильтр UT-FL предотвращает загрязнение.

Опция	Состав	Для FDUT15/22/28/36KXE6F-E	Для FDUT45/56KXE6F-E	Для FDUT71KXE6F-E
Переходник	①	UT-SAT1EF	UT-SAT2EF	UT-SAT3EF
Фильтр	②+③	UT-FL1EF	UT-FL2EF	UT-FL3EF

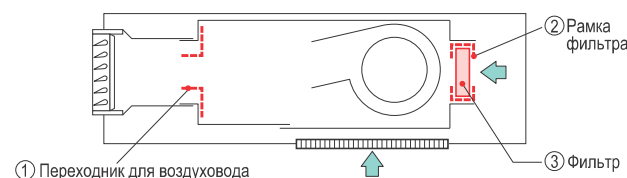

Характеристики			FDUT15KXE6F-E	FDUT22KXE6F-E	FDUT28KXE6F-E	FDUT36KXE6F-E	FDUT45KXE6F-E	FDUT56KXE6F-E	FDUT71KXE6F-E
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50Гц						
Номинальная производитель- ность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Обогрев	кВт	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	8.0
Номин. потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
	Обогрев	кВт	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
Уровень шума		дБ(А)	22/26/28	22/26/28	22/26/28	26/30/33	28/32/34	30/33/35	28/31/35
Расход воздуха		м³/ч	240 - 360	300 - 450	300 - 450	330 - 510	420 - 690	432 - 750	570 - 960
Статический напор	Стандарт/ максимальный*	Па	10 / 35	10 / 35	10 / 35	10 / 35	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	200 × 750 × 500				200 × 950 × 500		220 × 1150 × 565
Масса		кг	21.0	21.0	21.0	22.0	25.0	25.0	31.0
Диаметр труб хладагента	Жидкость/газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")				6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")		9.52 (3/8") 15.88 (5/8")
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	600						
Фильтр очистки воздуха (опция)			UT-FL1EF				UT-FL2EF		UT-FL3EF

* Потери давления на фильтре 5 Па.

** Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27°CDB, 19°CWB, наружная темп. 35°CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20°CDB, наружная темп. 7°CDB, 6°CWB.

*** Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации данный уровень может незначительно отличаться.

АКСЕССУАРЫ

RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт	UT-FL1EF	Воздушный фильтр (для FDUT15-36KXE6F)
RC-E5	Стандартный проводной пульт	UT-FL2EF	Воздушный фильтр (для FDUT45-56KXE6F)
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт	UT-FL3EF	Воздушный фильтр (для FDUT71KXE6F)
RCN-KIT4-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)	UT-SAT1EF	Переходник для увеличения длины воздуховодов (для FDUT15-36KXE6F)
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления	UT-SAT2EF	Переходник для увеличения длины воздуховодов (для FDUT45-56KXE6F)
LB-KIT2	Датчик движения	UT-SAT3EF	Переходник для увеличения длины воздуховодов (для FDUT71KXE6F)
PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)	UT-BAT1EF	Комплект для забора воздуха снизу (для FDUT15-36KXE6F)
MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus	UT-BAT2EF	Комплект для забора воздуха снизу (для FDUT45-56KXE6F)
MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet	UT-BAT3EF	Комплект для забора воздуха снизу (для FDUT71KXE6F)
MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX	SC-TNB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8 м)



Инструкция по монтажу



Руководство по эксплуатации



Скачать эту страницу