

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Бытовые настенные кондиционеры: *серия BLANC*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сплит-системы DC-Inverter R-32

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MA-09N8D0-I MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-I MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-I MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-I MA-24N8D0-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1			
Мощность	Охлаждение, кВт	2,64 (0,91~3,40)	3,52 (1,11~4,16)	5,28 (1,91~6,15)	7,03 (2,65~8,25)
	Обогрев, кВт	2,93 (0,82~3,40)	3,81 (1,08~4,22)	5,57 (1,04~6,92)	7,33 (2,92~8,53)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,73 (0,1~1,24)	1,21 (0,13~1,58)	1,69 (0,65~2,07)	2,35 (0,95~3,51)
	Обогрев, кВт	0,73 (0,12~1,2)	1,09 (0,1~1,68)	1,55 (0,254~2,32)	2,04 (1~3,07)
Номинальный (Мин-Макс) ток	Охлаждение, А	3,18 (0,4~5,4)	5,27 (0,5~6,9)	7,48 (н/д)	10,2 (4,34~15,4)
	Обогрев, А	3,18 (0,5~5,2)	4,73 (0,4~6,9)	6,73 (н/д)	8,8 (4,57~13,5)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрева (-7°C)		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Сезонный коэффициент энергоэф- фективности, при работе в режиме:	Охлаждение	6,3	6,1	6,6	6,1
	Обогрев (-7°C)	4,0	4,0	4,0	4,0
Тип хладагента / Вес заряда хладагента, кг		R-32 / 0,55	R-32 / 0,55	R-32 / 1,0	R-32 / 1,6
Уровень звукового давления шума (внутр. блок / наружный блок), дБ (А)		24,00~38,00/ 55,0	27,0~40,5/ 56,0	29,5~43,0/ 56,5	32,5~46,5/ 60,0
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Компрессор		GMCC ROTARY DC			
Расход воздуха, м³/час (внутр. блок / наружный блок)		340~520/ 1750	340~520/ 1800	560~860/ 2000	700~1150/ 3000
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев, °C	-23 ~ +30	-23 ~ +30	-23 ~ +30	-23 ~ +30
Минимальная длина магистрали, м		3	3	3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25	30	50
Максимальный перепад высот, м		10	10	20	25
Размеры без упаковки внутр. блок / наружный блок (ШхВхГ), мм		805x285x205/ 720x495x270	805x285x205/ 720x495x270	958x302x223/ 800x554x333	1038x325x235/ 845x702x363
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		7,9/10,3	7,8/10,1	10,0/13,0	12,8/16,2
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		23,2/25,0	23,2/25,0	34,0/36,7	51,9/55,6
Блок, на который подается питание		наружный	наружный	наружный	наружный
Кабель питания оборудования		3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x2,5 мм²
Кабель межблочного питания		4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x2,5 мм²
Кабель межблочного управления		1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²

Бытовые настенные кондиционеры: *серия BLANC***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Сплит-системы DC-Inverter R-410A

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MA-09N1D0HI-I MA-09N1D0H-O	MA-12N1D0I-I MA-12N1D0-O	MA-18N1D0HI-I MA-18N1D0H-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1		
Мощность	Охлаждение, кВт	2,64 (1,03~3,22)	3,52 (1,08~4,1)	5,28 (1,82~6,13)
	Обогрев, кВт	2,93 (0,82~3,37)	3,81 (0,88~4,22)	5,57 (1,38~6,74)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,82 (0,1~1,24)	1,26 (0,1~1,58)	1,64 (0,14~2,36)
	Обогрев, кВт	0,81 (0,12~1,2)	1,19 (0,13~1,51)	1,63 (0,2~2,41)
Номинальный (Мин-Макс) ток	Охлаждение, А	3,6 (0,4~5,4)	5,66 (0,4~6,9)	7,1 (0,6~10,3)
	Обогрев, А	3,5 (0,5~5,2)	5,17 (0,6~6,6)	7,1 (0,9~10,5)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрев (-7°C)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Сезонный коэффи- циент энергоэф- фективности, при работе в режиме:	Охлаждение	6,1	6,1	6,5
	Обогрев (-7°C)	4	4	4,1
Тип хладагента / Вес заряда хладагента, кг		R-410A / 0,80	R-410A / 0,80	R-410A / 1,35
Уровень звукового давления шума (внутр. блок / наружный блок), дБ (А)		24,0~39,0/ 55,0	24,0~42,0/ 56,0	26,5~43,0/ 56,5
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Компрессор		GMCC ROTARY		
Расход воздуха, м³/час (внутр. / наружн.)		270~490/ 1800	380~600/ 1800	460~860/ 2100
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев, °C	-20 ~ +50	-15 ~ +50	-20 ~ +50
Минимальная длина магистрали, м		3	3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25	30
Максимальный перепад высот, м		10	10	20
Размеры без упаковки внутр. блок / наружный блок (ШхВхГ), мм		715x285x205 / 770x555x300	805x285x205 / 770x555x300	958x302x223 / 800x554x333
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		6,5/8,5	7,5/9,5	10,8/13,4
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		25,2/27,4	25,5/27,7	35,1/37,9
Блок, на который подается питание		наружный	наружный	наружный
Кабель питания оборудования		3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x1,5 мм²
Кабель межблочного питания		4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x1,5 мм²
Кабель межблочного управления		1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ


Бытовые настенные кондиционеры: *серия BLANC*

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

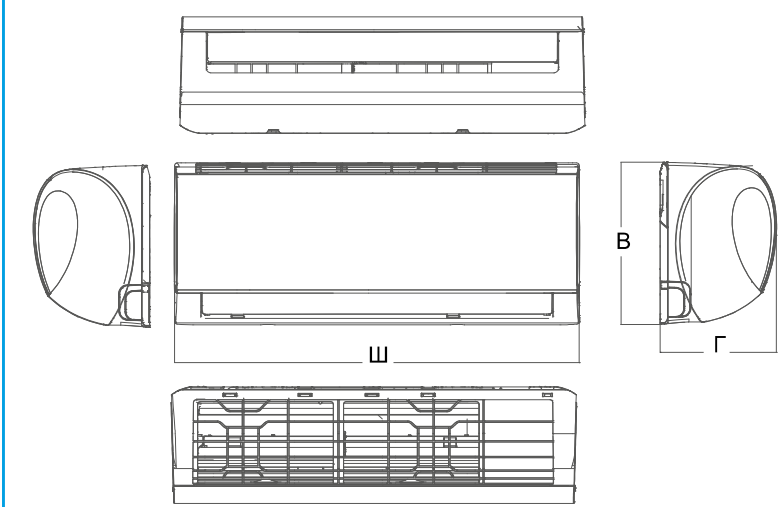

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
MA-09N8DO-I	805	285	205
MA-09N1D0HI-I	715	285	205
MA-12N8DO-I	805	285	205
MA-12N1D0HI-I	805	285	205
MA-18N8DO-I	958	302	223
MA-18N1D0HI-I	958	302	223
MA-24N8DO-I	1038	325	235


РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

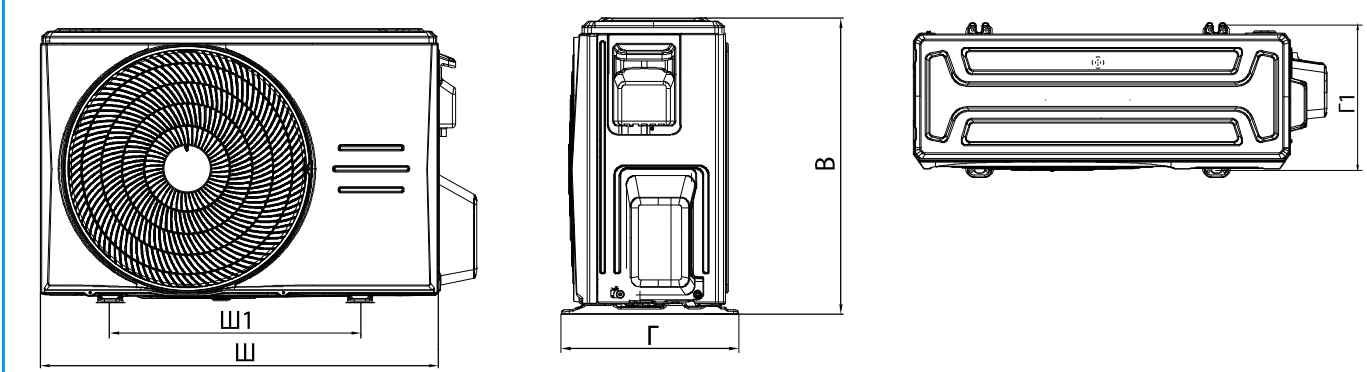

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Ш1 (мм)	Г1 (мм)
MA-09N8DO-O	720	495	270	452	269
MA-12N8DO-O	720	495	270	452	269
MA-18N8DO-O	800	554	333	514	340
MA-24N8DO-O	845	702	363	540	350

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Ш1 (мм)	Г1 (мм)
MA-09N1D0H-O	770	555	300	487	298
MA-12N1D0H-O	770	555	300	487	298
MA-18N1D0H-O	800	554	333	514	340

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ И ПЕРЕПАД ВЫСОТ

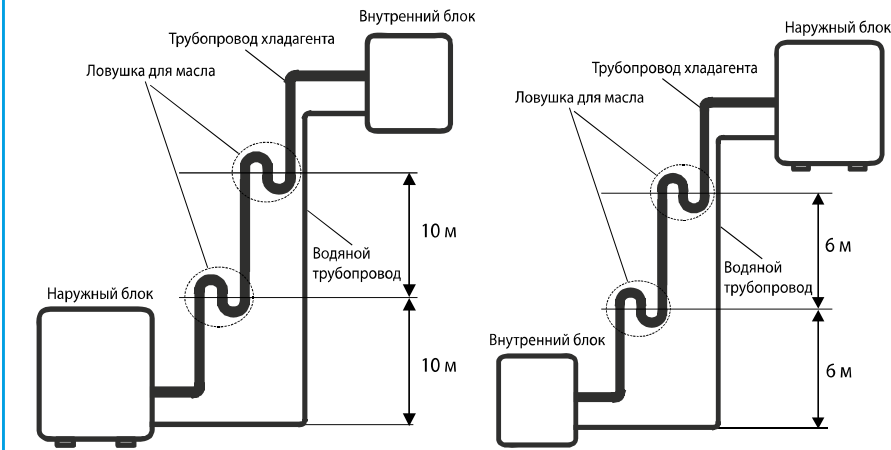

Мощность	Стандартная длина	Максимальная длина трубопровода	Максимальный перепад высот	Дополнительный хладагент
9~12 кВт	5 м	25 м	10 м	12 г/м
18 кВт		30 м	20 м	24 г/м
24 кВт				