

Бытовые настенные кондиционеры: серия BreezeleSS⁺

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Сплит-системы DC-Inverter R-32

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		FA-09N8D6-I / FA-09N8D6-O	FA-12N8D6-I / FA-12N8D6-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220~240/50/1	
Мощность	Охлаждение, кВт	2,64 (0,85~3,28)	3,52 (1,32~4,37)
	Обогрев, кВт	2,8 (0,4~5,0)	3,72 (0,6~7,4)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,64 (0,1~1,15)	0,86 (0,13~1,7)
	Обогрев, кВт	0,64 (0,07~0,99)	0,95 (0,12~1,55)
Номинальный (Мин-Макс) ток	Охлаждение, А	2,93 (0,71~3,37)	3,81 (0,88~4,54)
	Обогрев, А	2,76 (0,32~4,32)	4,2 (0,5~6,7)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрев (-7°C)		A+++ / A++	A+++ / A++
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	8,5	8,5
	Обогрев (-7°C)	4,6	4,6
Тип хладагента / Вес заряда хладагента, кг		R-32 / 0,69	R-32 / 0,69
Уровень звуковой мощности шума (внутр. блок / наружный блок), дБ (А)		19,0~38,0/55,0	19,0~38,0/55,5
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52
Компрессор		GMCC ROTARY	
Расход воздуха, м ³ /час (внутр. / макс. наруж.)		380~610/ 2000	400~640/ 2000
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-25 ~ +50	-25 ~ +50
	Обогрев, °C	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Минимальная длина магистрали, м		3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10
Размеры без упаковки внутренний блок / наружный блок (ШхВхГ), мм		940x325x193/ 800x554x333	940x325x193/ 800x554x333
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		10,7/13,8	10,7/13,8
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		29,3/32,1	29,3/32,1
Блок, на который подается питание		наружный	наружный
Кабель питания оборудования		3x1,5 мм ²	3x1,5 мм ²
Кабель межблочного питания		4x1,5 мм ²	4x1,5 мм ²
Кабель межблочного управления		1x1,0 мм ²	1x1,0 мм ²


Бытовые настенные кондиционеры: *серия* BreezeleSS⁺

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

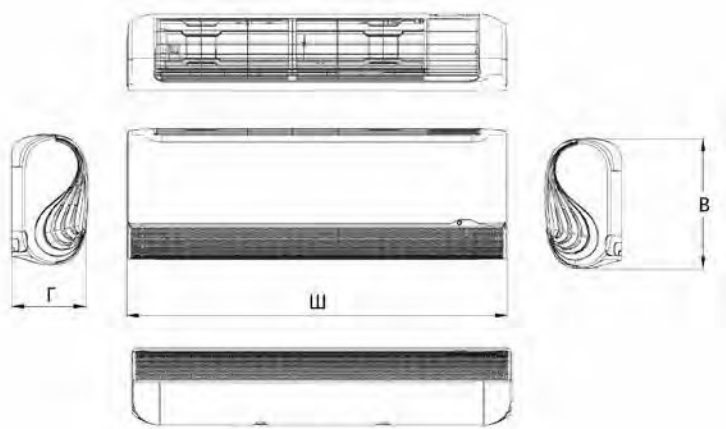


МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
FA-09N8D6-I	940	325	193
FA-12N8D6-I	940	325	193

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

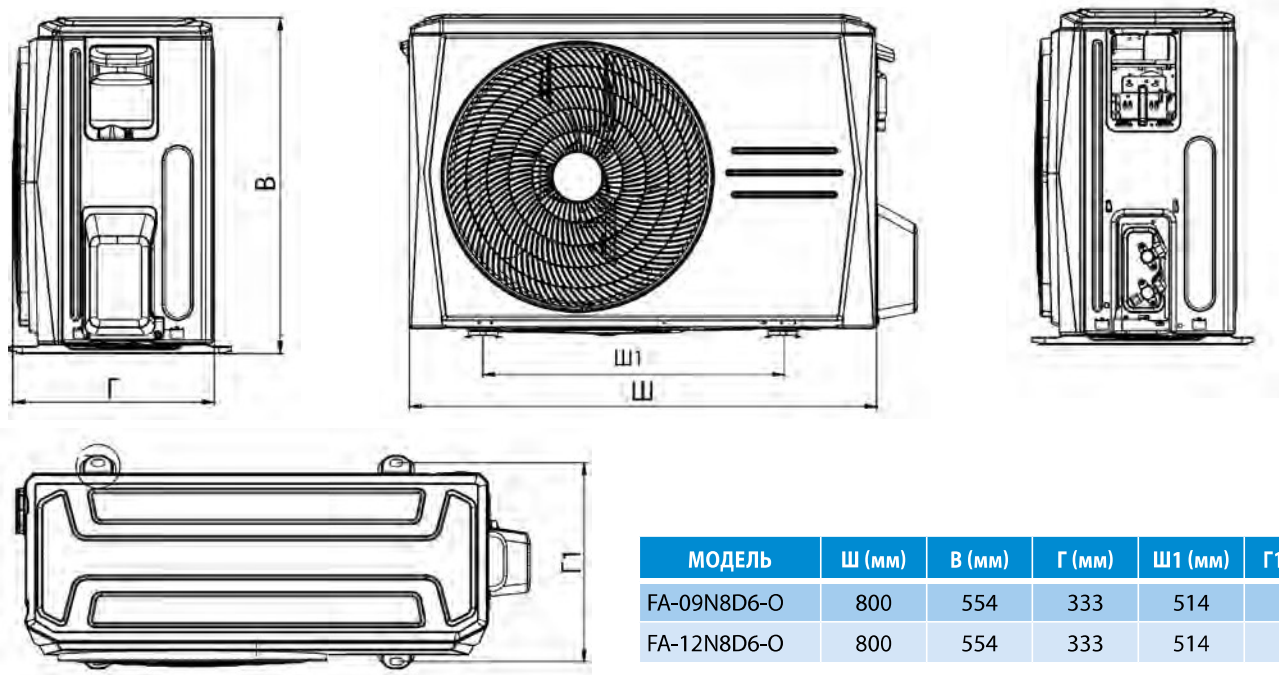

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Ш1 (мм)	Г1 (мм)
FA-09N8D6-O	800	554	333	514	340
FA-12N8D6-O	800	554	333	514	340

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ И ПЕРЕПАД ВЫСОТ

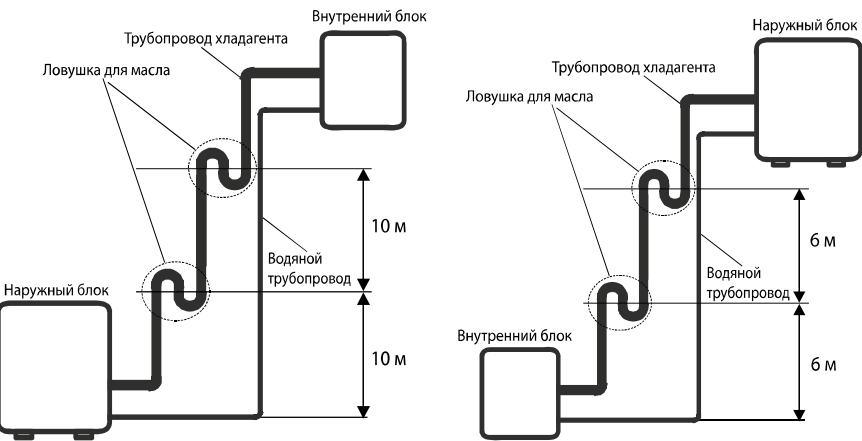

Мощность	Стандартная длина	Максимальная длина трубопровода	Максимальный перепад высот	Дополнительный хладагент
7~12 кВт	5 м	25 м	10 м	12 г/м