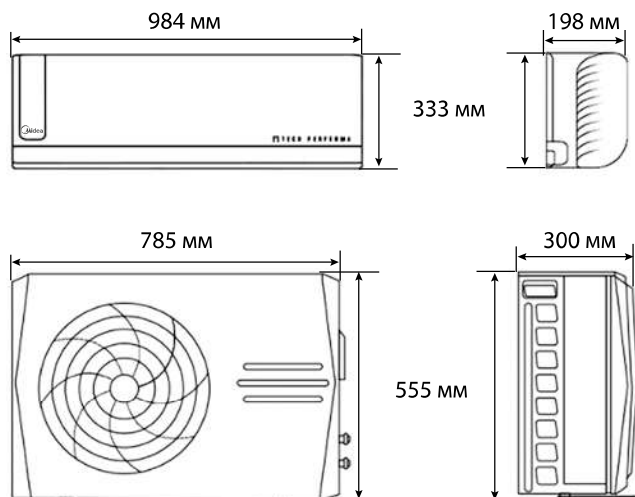


Бытовые настенные кондиционеры: *серия Freshness ECO***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Сплит-системы DC-Inverter R-32

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		KW-09N8D-I / KW-09N8D-O	KW-12N8D-I / KW-12N8D-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220~240/50/1	
Мощность	Охлаждение, кВт	2,6 (0,3~4,4)	3,5 (0,3~4,9)
	Обогрев, кВт	4,3 (0,3~5,8)	5,0 (0,3~6,62)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,62 (0,08~1,70)	0,8 (0,08~1,70)
	Обогрев, кВт	1,2 (0,08~1,82)	1,37 (0,08~1,94)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрев (-7°C)		A+++/A++	A+++/A++
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	8,5	8,5
	Обогрев (-7°C)	4,6	4,6
Тип фреона		R-32	R-32
Уровень звуковой мощности шума внутреннего блока (мин.-сред.-макс.), дБ (А)		18-36-40	18-37-41
Уровень звуковой мощности шума наружного блока, дБ (А)		38~51	38~51
Диаметры фреопроводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальный расход воздуха, м³/час		630	640
Размеры без упаковки внутренний блок (ШхВхГ), мм		984x333x198	984x333x198
Размеры без упаковки наружный блок (ШхВхГ), мм		785x555x300	857x555x328
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		н/д	н/д
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		н/д	н/д
Минимальная длина магистрали, м		3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10

РАЗМЕРЫ БЛОКОВ**KW-09N8D-I / KW-09N8D-O****KW-12N8D-I / KW-12N8D-O**