

ККБ (наружные блоки) для охладителей приточной вентиляции, ON-OFF только холод




МССУ-22, 28СН1



- Производительность 7–105 кВт
- Модели «Только холод»
- Все модели комплектуются ТРВ, смотровым стеклом, фильтром-осушителем
- Высокоэффективные компрессоры
- Модели серии МССУ комплектуются ТРВ, смотровым стеклом, фильтром-осушителем, электромагнитными отсечными клапанами, функциональная схема приведена ниже.
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90
- При схеме монтажа «ККБ выше испарителя» обязательна установка маслоподъемных петель
- Предназначены для использования в качестве наружных блоков центральных кондиционеров и испарителей приточных камер любых производителей
- Электронная плата контроля и защиты по параметрам давления и температуры, качеству напряжения электропитания – во всех моделях
- Высокоэффективные теплообменники с внутренней «рельефной» насечкой, выдерживают тест «600 часов в соляном тумане»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	МССУ-22СН1	МССУ-28СН1
Электропитание, В/Гц/Ф	380/50/3	380/50/3
Мощность охлаждения, кВт	22	28
Производитель компрессора	Copeland	Copeland
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	1255x908x700	
Вес, нетто/брутто, кг	171 / 190	185 / 202
Расход воздуха, м³/час	11800	11500
Уровень шума, дБ	67	67
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,52/22	9,52/25
Максимальная длина магистрали, м	50	50
Максимальный перепад высот, м	30	30
Диапазон рабочих внешних температур для режима охлаждения, °С	+18~+46	+18~+46

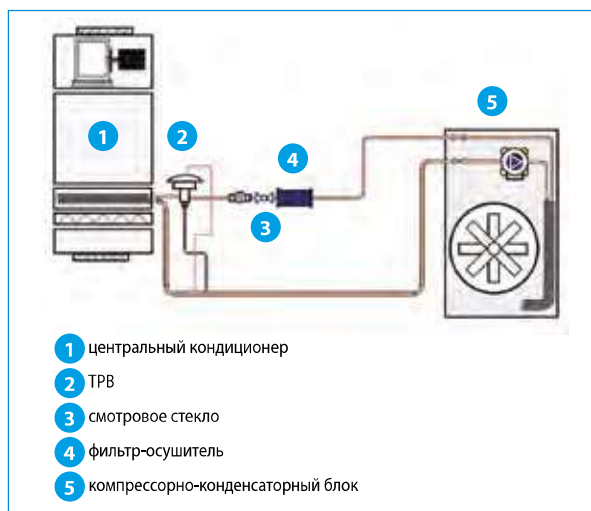

РАЗМЕРЫ, мм



В 2021 году планируется прекращение поставок блоков с компрессорами «On-Off» для дальнейшего вывода на рынок наружных блоков с инверторными компрессорами серии VC Pro. Диапазон мощностей таких блоков от 22,4 до 85 кВт, наружные блоки VC Pro могут объединяться в модули до 3 штук и макс. мощность ККБ может достигать 255 кВт. Подключение к испарителям ПВУ посредством заводского комплекта управления, см. Стр. 92.

