


Канальные сплит-системы высокого давления (напор 196 Па)



Средне- и высоконапорные канальные сплит-системы кондиционирования воздуха Midea могут обслуживать помещения площадью до 600 м² (с помощью одной системы) по сетям воздухопроводов большой протяженности. Свободный напор канального кондиционера позволяет преодолевать высокие местные сопротивления сети воздухопроводов, использовать блоки этого типа в помещениях с высотой потолков 5-8 м

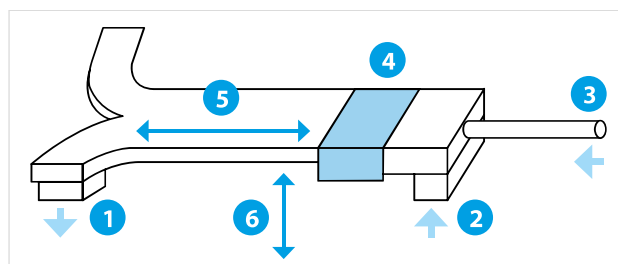

- 1 выпускное отверстие
- 2 впускное отверстие
- 3 подмес свежего воздуха
- 4 внутренний блок
- 5 длина магистрали – 15-35 м. п.
- 6 высота подвеса – до 6,5 м

- Канальный кондиционер среднего (MTB) и высокого давления (MNB, MNA)
- Скрытый монтаж
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт ДУ KJR-29B – входит в комплект поставки
- Две скорости моторов вентиляторов внутреннего блока (MNA/MNB)
- Унифицированные габаритные размеры для удешевления логистики, монтажа на объектах
- Удобный доступ к моторам и вентиляторам через нижнюю крышку для очистки или проведения ремонта
- Фланцы для быстрого подсоединения воздухопроводов установлены на выходе вентиляторов (передней панели)
- Используются компрессора с высокой эффективностью, Scroll, Copeland, Danfoss, Hitachi
- Применены гальванизированные по классу G90 металлические панели с повышенной коррозионной стойкостью



Специальная конструкция крепления моторов и крыльчаток способствует уменьшению шума



Проводной пульт KJR-29B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MNB-76HWN1	MNA-96HWN1	MTB-120HWN1	MNA-150HWN1	MNA-192HWN1
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1				
Мощность	Охлаждение, кВт	22,3	26,0	35,0	44,0	56,3
	Обогрев, кВт	25,0	30,0	38,0	47,0	58,6
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	7,5	11,6	11,9	16,3	22,0
	Обогрев, кВт	8,3	10,0	12,7	15,7	19,3
Хладагент, тип		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Статическое давление, Па		196	200	100	196	196
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		1452x462x797	1366x450x722	1452x462x797	1988x669x906	1988x669x906
Вес нетто, кг		94	90	188	208	215
Расход воздуха, м ³ /час		4500	4600	6375	8500	10800
Уровень звукового давления, dB(A)		56	55	63	63	65
Диаметр дренажной трубы, мм		41	41	41	41	41
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	+17~+52	+17~+52	+17~+52	+17~+52	+17~+52
	Обогрев, °C	-10 ~ +16	-10 ~ +16	-10 ~ +16	-10 ~ +16	-10 ~ +16

Канальные сплит-системы высокого давления (напор 196 Па)



MOV-76HN1-R



MOV-120 HN1-R



MOUB-96HD1N1-R



MOV-150HN1-R



MOV-192HN1-R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOV-76HN1-R	MOUB-96HD1N1-R	MOV-120HN1-R	MOV-150HN1-R	MOV-192HN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф	380/50/3				
Расход воздуха, м³/час	6100	11000	3500+4500	12500x2	12500+13800
Уровень звукового давления, dB(A)	65	62	67	70	73
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	1255x908x700	1120x1558x400	1255x908x700	1250x1615x765	1390x1615x765
Вес, нетто, кг	174	142	201	288	320
Количество холодильных контуров, шт	1	1	1	1	1
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,5/22	9,5/22	12,5/28	15,9/32	15,9/32
Максимальная длина магистрали, м	50	50	50	50	50
Максимальный перепад высот, м	30	30	до 30	30	30