




Канальные сплит-системы с компрессором «On-Off»: серия MHG

MHG



- Внутр. блок со ср. напором 30–100 Па (MTB) 25–200 Па (MHG)
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- ИК-пульт – в комплекте, индивидуальный проводной пульт KJR-90D/BK-E поставляется опционально
- Корпус внутреннего блока с высотой 210–300 мм
- 2 варианта для воздухозабора
- Дренажный насос (опция)
- Легкий доступ к мотору и крыльчаткам для обслуживания снизу




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MHG-48HWN1-R	MTB-48HRN1-S	MHG-60HWN1-R
Электропитание внутр. блок, В/Гц/Ф		220/50/1		
Мощность	Охлаждение, кВт	14,0	14,0	16,1
	Обогрев, кВт	16,1	14,5	17,6
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	5,75	5,25	6,6
	Обогрев, кВт	4,82	4,5	5,73
Статическое давление, Па		50~200	50 (max100)	50~200
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		1200x380x625	1200x300x865	1200x380x625
Вес, нетто/брутто, кг		52,1/60,4	44,5/53	52,2/60,2
Расход воздуха, м³/час		2650/1850/1450	2282/1439	2650/1850/1450
Уровень звукового давления, dB(A)		50,5/45/42	50/43	50,5/45/42

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOU-48HN1-R	MODU-55HN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф		380/50/3	380/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.		63	63,3
Вес заряда хладагента, кг		3,3	3,3
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		900x1170x350	900x1170x350
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм		1032x1307x443	1032x1307x443
Вес нетто / брутто, кг		98,6/109,3	99,7/111,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм		9,5/19,0	9,5/19,0
Макс. длина/перепад магистрали, м		50 / 30	50 / 30

Канальные сплит-системы с компрессором «On-Off»: *серия MNG*

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

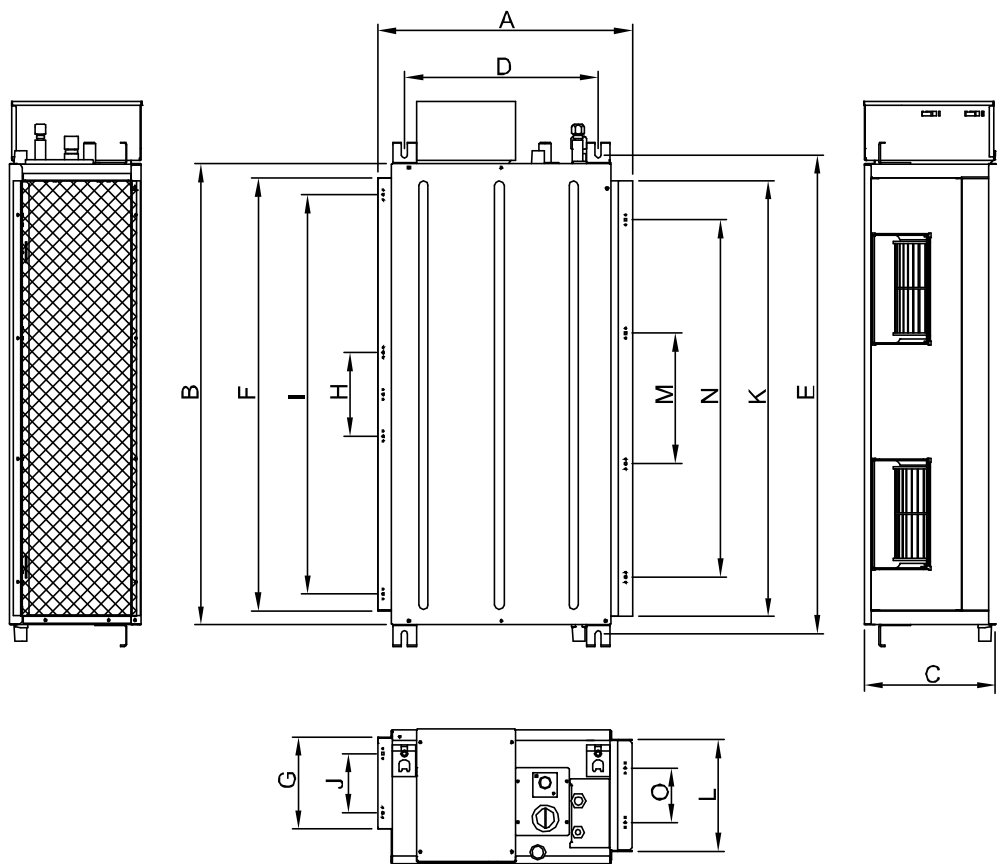

Индекс мощности	Габаритные размеры, мм			Размер установленной проушины, мм		Размер отверстия для выпуска воздуха, мм					Размер отверстия для впуска воздуха, мм				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
48/60K	625	1200	380	495	1236	1000	253	270	900	170	1145	334	325	925	130

Схемы подключений полупромышленных кондиционеров с компрессором «On-Off»

Схема межблочных соединений для моделей с индексами мощности 12, 18

