

Бытовые настенные кондиционеры: серия **missi** **n2**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Сплит-системы DC-Inverter R-32

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MB-09N8D6H-I / MB-09N8D6H-O	MB-12N8D6H-I / MB-12N8D6H-O	MB-18N8D0H-I / MB-18N8D0H-O	MB-24N8D0H-I / MB-24N8D0H-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1			
Мощность	Охлаждение, кВт	2,64 (1,03~3,22)	3,52 (1,38~4,31)	5,2 (1,96~6,21)	7,03 (2,11~8,44)
	Обогрев, кВт	2,93 (0,82~3,37)	3,81 (1,07~4,38)	5,57 (1,38~6,98)	7,33 (1,55~9,44)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,68 (0,8~1,1)	0,96 (0,12~1,65)	1,5 (0,15~2,2)	2,2 (0,39~2,89)
	Обогрев, кВт	0,65 (0,7~0,99)	0,95 (0,11~1,5)	1,38 (0,22~2,3)	2,03 (0,24~3,15)
Номинальный (Мин-Макс) ток	Охлаждение, А	2,98 (0,4~5,5)	4,19 (0,5~7,6)	7,1 (0,7~10,3)	9,58 (1,0~13,5)
	Обогрев, А	2,83 (0,6~5,8)	4,19 (0,7~7,7)	6,5 (1,0~10,6)	8,82 (1,3~14,4)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрев (-7°C)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	8,3	7,5	7,3	6,8
	Обогрев (-7°C)	4,6	4,6	4	4
Тип хладагента / Вес заряда хладагента, кг		R-32 / 0,65	R-32 / 0,69	R-32 / 1,25	R-32 / 1,6
Уровень звукового давления шума (внутр. блок / наружный блок), дБ (А)		24,0~39,0/56,0	24,0~40,0/60,0	22,0~42,0/59,0	21,0~47,5/61,0
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Компрессор		GMCC ROTARY			
Расход воздуха, м³/час (внутр. / наружн. макс.)		240~440/1980	270~500/1980	500~750/2100	550~1050/3300
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев, °C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Допустимое давление в линии нагнетания, (МПа)		4,6	4,6	4,6	4,6
Допустимое давление в линии всасывания, (МПа)		1,7	1,7	1,7	1,7
Максимальное давление для теплообменника, (МПа)		5,0	5,0	5,0	5,0
Минимальная длина магистрали, м		3	3	3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25	30	50
Максимальный перепад высот, м		10	10	20	25
Размеры без упаковки внутр. блок / наружный блок (ШхВхГ), мм		810x300x200 / 800x554x333	810x300x200 / 800x554x333	980x325x225 / 800x554x333	1090x338x235 / 845x702x363
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		8,2/10,8	8,2/10,8	10,6/14,3	13/16,6
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		29,1/31,6	29,1/31,7	37,5/40,2	52,3/55,7
Блок, на который подается питание		наружный	наружный	наружный	наружный
Кабель питания оборудования		3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x2,5 мм²
Кабель межблочного питания		4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x2,5 мм²
Кабель межблочного управления		1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²


Бытовые настенные кондиционеры: *серия* **missi** **n2**

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

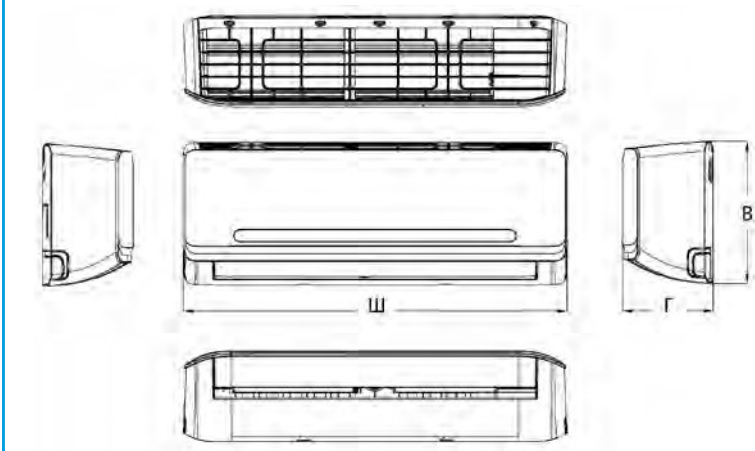


МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
MB-09N8D6H-I	810	300	200
MB-12N8D6H-I	810	300	200
MB-18N8D0H-I	980	325	225
MB-24N8D0H-I	1090	338	235

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

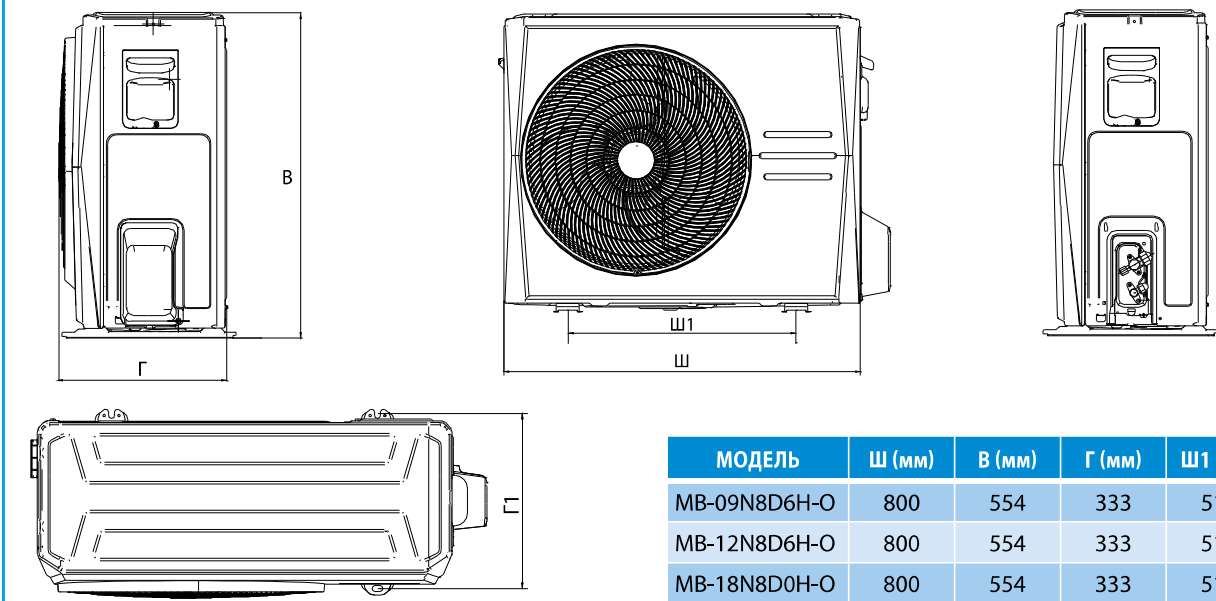

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Ш1 (мм)	Г1 (мм)
MB-09N8D6H-O	800	554	333	514	340
MB-12N8D6H-O	800	554	333	514	340
MB-18N8D0H-O	800	554	333	514	340
MB-24N8D0H-O	845	702	363	540	350

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ И ПЕРЕПАД ВЫСОТ

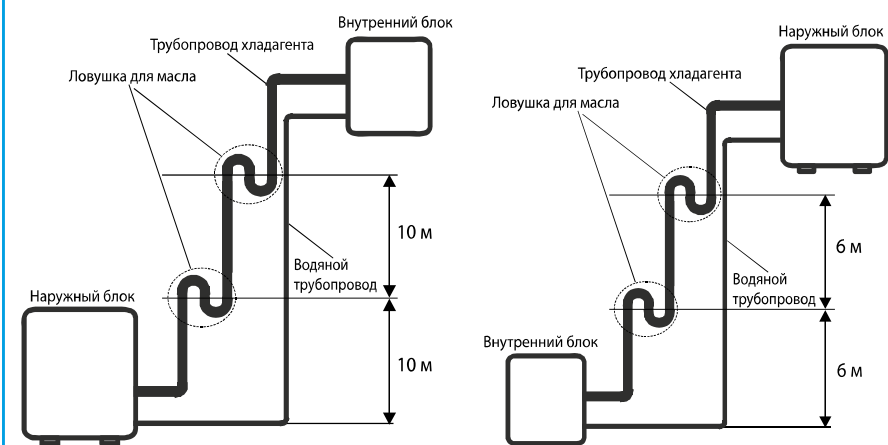

Мощность	Стандартная длина	Максимальная длина трубопровода	Максимальный перепад высот	Дополнительный хладагент
9~12 кВт	5 м	25 м	10 м	12 г/м
18 кВт		30 м	20 м	
24 кВт		50 м	25 м	