

Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter



СЕРТИФИЦИРОВАНО ЕВРОВЕНТ

DC-INVERTER ERP 4.0



- Используются одинаковые наружные блоки для сплит-систем с одинаковой мощностью
- Сигнальный межблочный кабель двужильный в экране, обмен с внутр. блоками по цифровому ШИМ сигналу
- Допускается раздельная организация питания для внутреннего и наружного блока
- Высокоэффективные компрессоры
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90

Работа в режиме охлаждения до наружной температуры -20 °C

Наружные блоки оснащены встроенной низкотемпературной программой, которая позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения как в летний, так и в зимний период.

Прецизионный контроль подачи хладагента


В наружных блоках используются электронные расширительные вентили (EXV), которые выполняют функции капиллярных трубок (дросселирующих устройств), дозирующих подачу хладагента к внутреннему блоку с высокой точностью, что позволяет точно поддерживать температурный режим и подбирать производительность компрессора (частоту вращения) в строгом соответствии к потребности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOB-30U-12HFN1-S	MOB30U-18HFN1-S	MOCA30U-24HFN1-S	MOD30U-36HFN1-S	MOE30U-48HFN1-S	MOE30U-60HFN1-S	MOU-55FN1-RD0
	MOU-12FN1-QD0	MOU-18FN1-QD0	MOU-24FN1-QD0	MOU-36FN1-QD0	MOU-48FN1-RD0	MOU-60FN1-RD0	MOU-55FN1-RD0
Расход воздуха, м³/час	2000	2100	2700	4300	6800	7200	7200
Уровень звукового давления, dB(A)	57	56,5	60,5	61	65	62,5	62,5
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x410	952x1333x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	34,5/37,3	35,8/38,4	49/51,5	67,2/72,9	108,1/121,2	112,8/126	112,8/126
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	6,4/9,52	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Максимальная длина магистрали, м	25	30	50	65	65	65	65
Максимальный перепад высот, м	10	20	25	30	30	30	30
Диапазон рабочих наружных температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

MOB-30U-12HFN1-S, MOB30U-18HFN1-S, MOCA30U-24HFN1-S



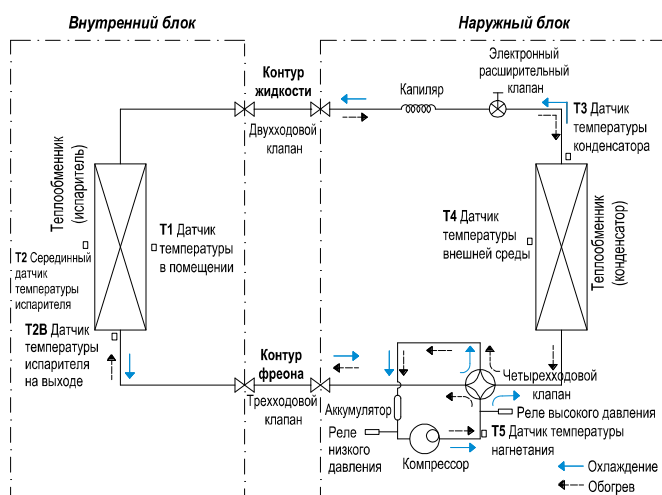


MOD30U-36HFN1-S, MOE30U-48HFN1-S, MOE30U-60HFN1-S, MOU-55FN1-RD0



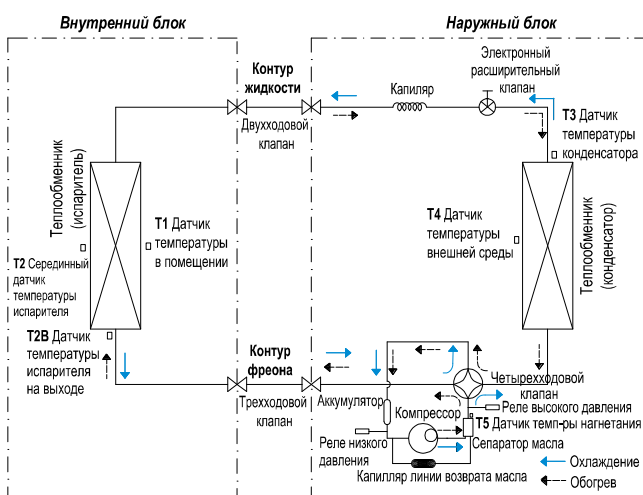


Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ, мм

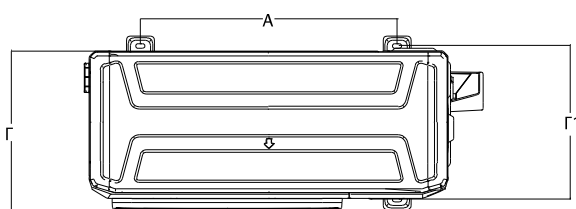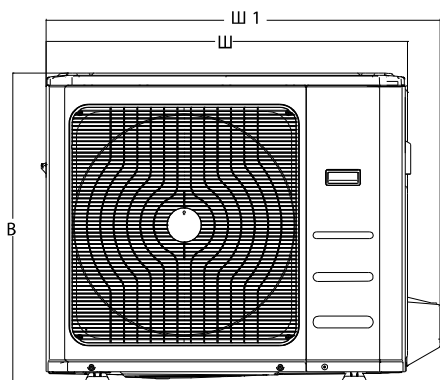

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOB-30U-12HFN1-S	800	333	554	870	514	340
MOB30U-18HFN1-S	800	333	554	870	514	340
MOCA30U-24HFN1-S	845	363	702	914	540	350
MOD30U-36HFN1-S	946	410	810	1030	673	403

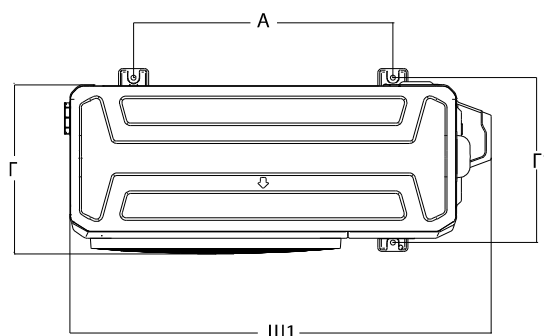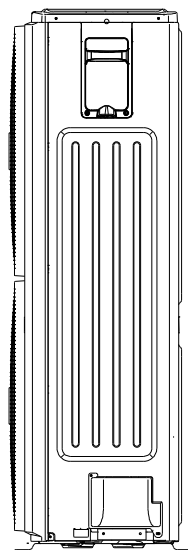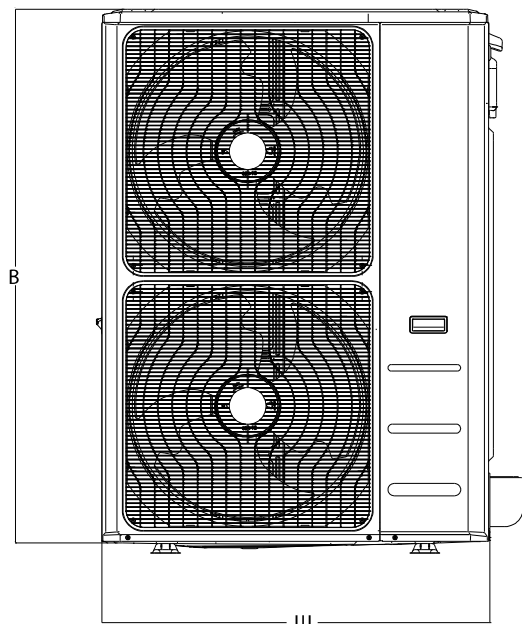

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOE30U-48HFN1-S	952	410	1333	1045	634	404
MOE30U-60HFN1-S	952	410	1333	1045	634	404
MOU-55FN1-RD0	952	410	1333	1045	634	404