

Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter



СЕРТИФИЦИРОВАНО ЕВРОВЕНТ

DC-INVERTER ERP 4.0



- Суперэкологичный хладагент R-32, повышенная эффективность теплообмена
- Используются одинаковые наружные блоки для сплит-систем с одинаковой мощностью
- Сигнальный межблочный кабель двужильный в экране, обмен с внутр. блоками по цифровому ШИМ сигналу
- Допускается раздельная организация питания для внутреннего и наружного блока
- Высокоэффективные компрессоры
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90

Работа в режиме охлаждения до наружной температуры -20 °C

Наружные блоки оснащены встроенной низкотемпературной программой, которая позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения как в летний, так и в зимний период.

Прецизионный контроль подачи хладагента

В наружных блоках используются электронные расширительные вентили (EXV), которые выполняют функции капиллярных трубок (дросселирующих устройств), дозирующих подачу хладагента к внутреннему блоку с высокой точностью, что позволяет точно поддерживать температурный режим и подбирать производительность компрессора (частоту вращения) в строгом соответствии к потребности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-12N8-QD6	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Электропитание, В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха, м³/час	2000	2000	2700	4000	7500	7500
Уровень звукового давления, dB(A)	55,5	55	62	64	66	66
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	950x1333x415	952x1333x415
Вес, нетто/брутто, кг	34,7/37,5	33,7/36,6	49,4/52,8	81,5/87,0	106,7/119,9	111,3/124,3
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	6,4/9,52	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Максимальная длина магистрали, м	25	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот, м	10	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих наружных температур	Охлаждение, °C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
	Обогрев, °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА




MOU-12N8-QD6, MOU-18FN8-QD0, MOU-24FN8-QD0

MOU-36FN8-RD0, MOU-48FN8-RD0, MOU-55FN8-RD0



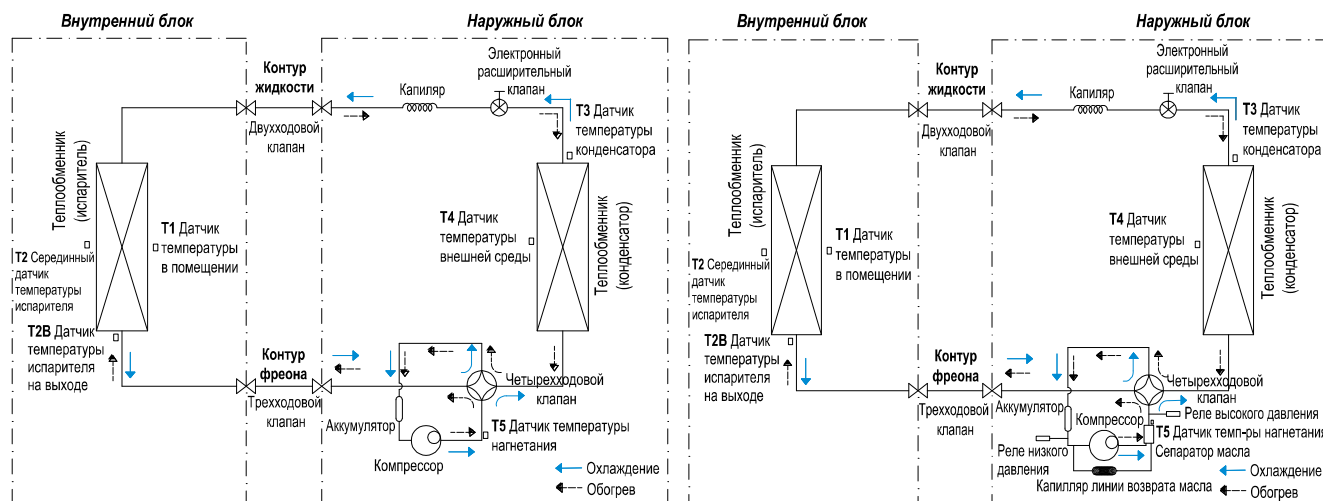


Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ, мм

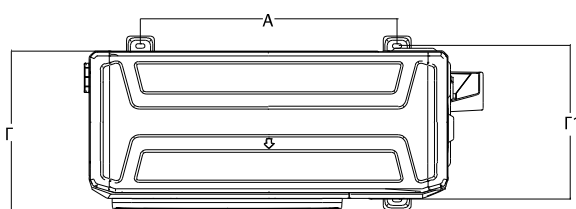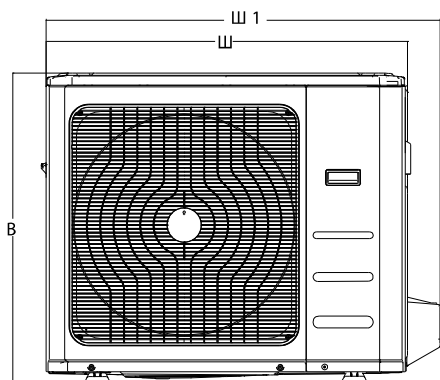

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-12N8-QD6	800	333	554	870	514	340
MOU-18FN8-QD0	800	333	554	870	514	340
MOU-24FN8-QD0	845	363	702	914	540	350
MOU-36FN8-RD0	946	410	810	1030	673	403

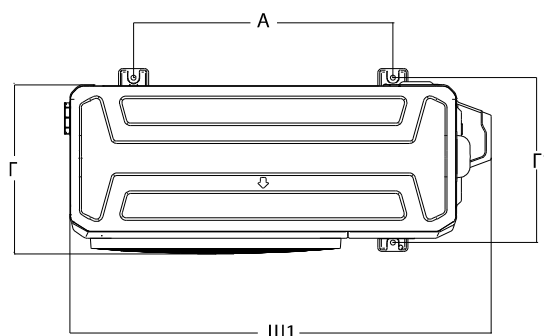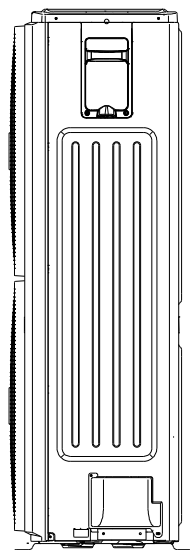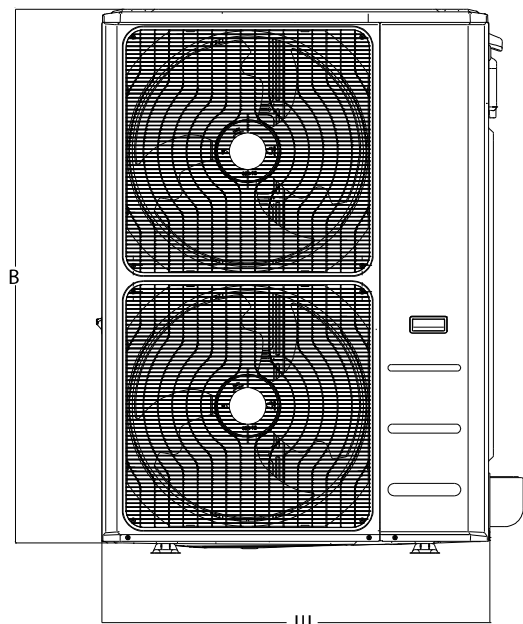

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-48FN8-RD0	952	415	1333	1045	634	404
MOU-55FN8-RD0	952	415	1333	1045	634	404