

Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter

- Используются одинаковые наружные блоки для сплит-систем с одинаковой мощностью (кроме блоков MFM)
- Сигнальный межблочный кабель двужильный в экране, обмен с внутр. блоками по цифровому ШИМ сигналу
- Допускается раздельная организация питания для внутреннего и наружного блока
- Высокоэффективные компрессоры
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90.



DC-INVERTER



Прецизионный контроль подачи хладагента

В наружных блоках используются капиллярные трубки (дроселирующие устройства), дозирующие подачу хладагента в конденсер с достаточной точностью, что позволяет точно поддерживать температурный режим и подбирать производительность компрессора (частоту вращения) в строгом соответствии к потребности.

Работа в режиме охлаждения до наружной температуры -12 °C


Наружные блоки оснащены встроенной низкотемпературной программой, которая позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения как в летний, так и в зимний период.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-24HDN1-Q	MOU-36HDN1-RW	MOU-48HDN1-RW	MOU-55HDN1-RW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	62	63	65	65
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x410
Вес, нетто/брутто, кг	46/49,1	68,4/73,1	74,3 / 79,9	108,1/121,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	9,52/15,9	9,52/19	9,52/19	9,52/19
Макс. длина/перепад магистрали, м	25 / 15	30 / 20	50 / 25	50 / 25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение, °C Обогрев, °C	-15~+50 -12~+24	-15~+50 -12~+24	-15~+50 -12~+24

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

MOU-24HDN1-Q



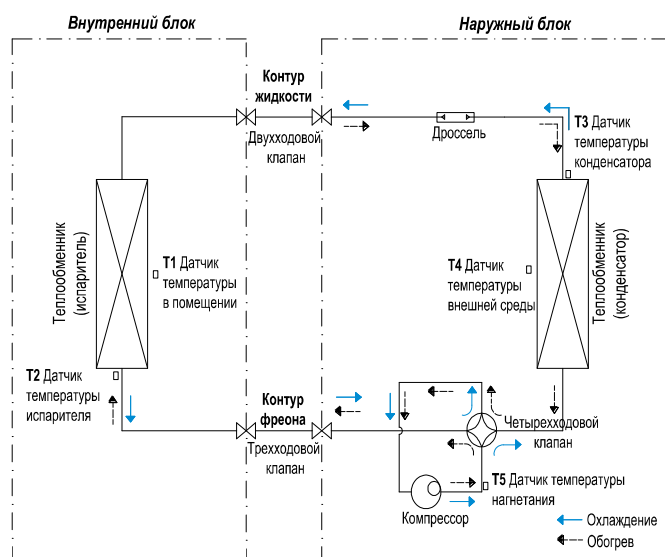


MOU-36HDN1-RW, MOU-48HDN1-RW, MOU-55HDN1-RW



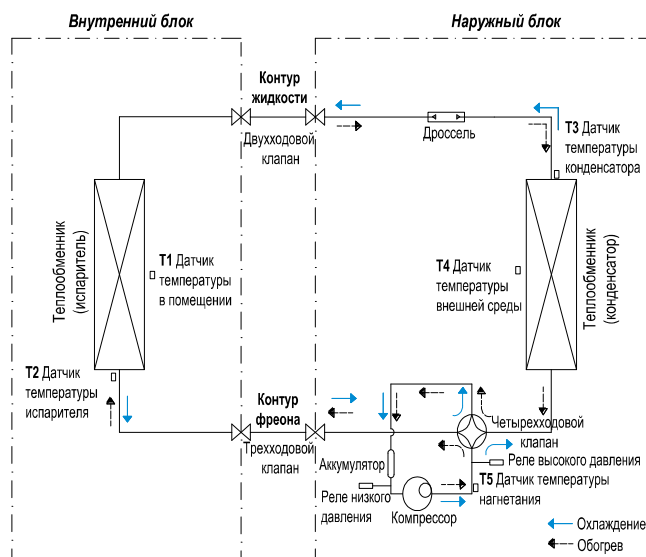


Универсальные наружные блоки кондиционеров DC-Inverter

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ, мм

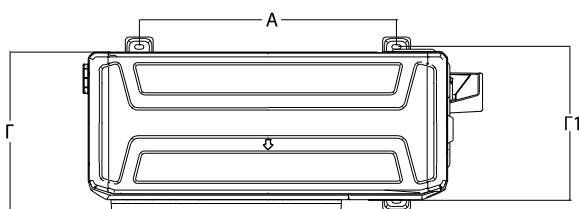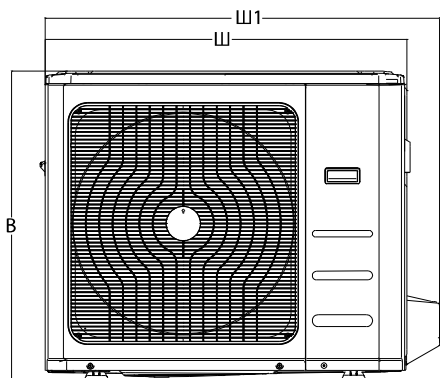

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-24HDN1-Q	845	363	702	914	540	350
MOU-36HDN1-RW	946	410	810	1030	673	403
MOU-48HDN1-RW	946	410	810	1030	673	403

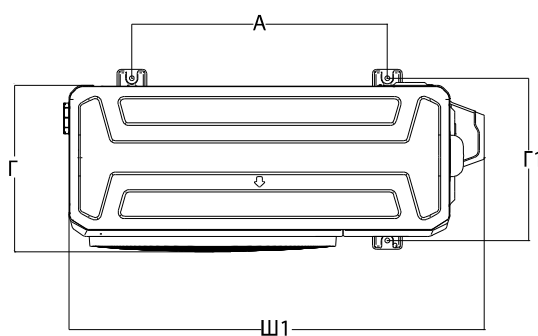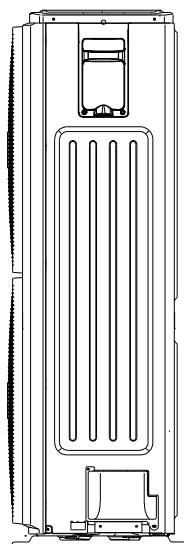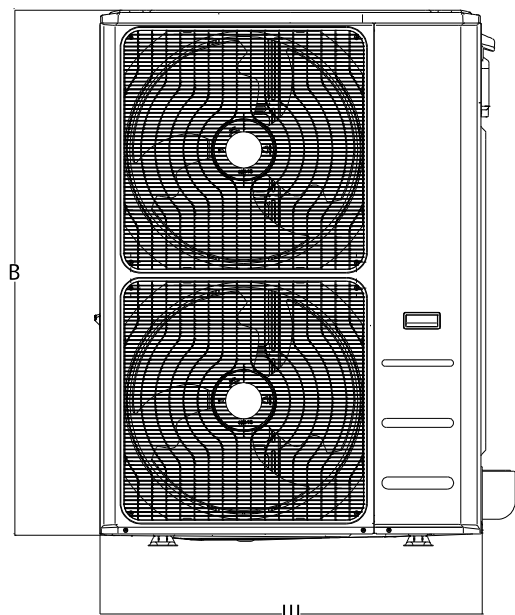

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-55HDN1-RW	952	415	1333	1045	634	404